

FIRE ATTITUDE



FIRE ATTITUDE

POÊLES À GRANULÉS DE

BOIS HAUTE TECHNOLOGIE



cmg-fire.fr

© gettyimages

FIRE ATTITUDE

40 years

Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis déjà plus de quarante années.
Nous réalisons des appareils à pellets avec la plus grande compétence et nous transformons la matière première en source de chaleur, en associant le design à la technologie.
Une philosophie de produit qui n'a pas son pareil au niveau de la qualité et de la durabilité.

FIABILITE & SECURITE

CMG et les matériaux: un cycle de qualité total. Un work in progress incessant dans le domaine de la recherche et de l'expérimentation a permis d'obtenir des produits de très haute fiabilité. Tous les produits, sans exception, sont contrôlés au terme de la ligne de montage.

EPAISSEURS ET MATERIAUX

Les tôles de la chambre de combustion et des habillages sont parmi les plus épaisses présentes sur le marché. Le dos et le brasero sont en fonte, un matériau noble et très résistant qui diffuse parfaitement la chaleur de convection.

THERMOSTAT

Le thermostat de sécurité est monté à côté de la chambre de combustion et intervient avant que le réservoir à pellets ne surchauffe.

PRESSOSTAT

Un pressostat de sécurité interrompt l'alimentation des pellets en cas d'obstruction, même partielle, du conduit d'évacuation des fumées.



SIMPLICITE & CONFORT

Un dialogue constant entre l'évolution technique et le design fait du poêle à pellets un objet d'usage quotidien destiné à vivre à une époque où la mode passe mais où la valeur reste: l'époque des choses simples.

AUTOMATIC POWER SYSTEM

Le poêle fonctionne automatiquement en suivant les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Avec la fonction chrono-thermostat il s'éteint et s'allume automatiquement selon les températures programmées, et ce jusqu'à trois niveaux toutes les demi-heures pour tous les jours de la semaine.

TÉLÉCOMMANDE en dotation

Selon les versions. À infrarouge pour allumage, extinction et réglage de température de consigne; à ondes radio pour la gestion complète de l'appareil.

RADIOCOMMANDE en option

La radiocommande en option gère commodément toutes les fonctions du poêle, et comprend une sonde de température ambiante.



CONNEXION Wi-Fi en option

De plus en plus d'appareils seront compatibles avec les systèmes de connexion Wi-Fi.

SILENCIEUX


Grâce à une conception rigoureuse et attentive à l'acoustique et aux éléments de haute qualité, nos produits sont particulièrement silencieux.

NETTOYAGE

Les opérations nécessaires de nettoyage sont simples, rapides et peu fréquentes grâce à la qualité de la combustion qui ne produit que peu de déchets.




FACILE À MONTER

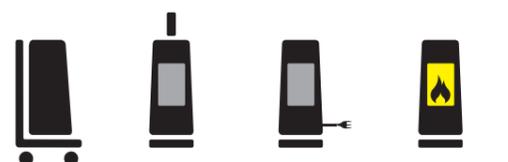

TRANSPORT BRANCHEMENT SORTIE DE FUMÉES CONNEXION ÉLECTRIQUE FONCTIONNEMENT

MAINTENANCE



PEU DE MAINTENANCE ACCESSIBLE



PERFORMANCES & CONSOMMATIONS

Grâce à la technologie intelligente et à l'utilisation de matériaux spécifiques, le rendement calorifique des pellets dépasse 90 %, en se plaçant en première position des combustibles avec le meilleur rapport consommation-rendement.

KCC

Le réglage de la combustion, qui doit être fait manuellement dans la majeure partie des poêles présents sur le marché, est effectué automatiquement par l'intermédiaire du système KCC (Kit Contrôle Combustion).

Le résultat de cette technologie innovatrice permet à nos poêles de toujours fonctionner au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une belle flamme et des émissions polluantes faibles.

PRECISION

La sonde de prise de la température ambiante est filaire et peut être placée dans les meilleures positions.



QUALITY AWARDS

L'excellence est notre horizon productif. Nous choisissons des éléments de qualité, du brûleur en fonte aux chambres de combustion. Tous les composants électroniques sont conçus pour une combustion efficace et efficiente; la qualité des matériaux et les fonctions d'utilisation engendrent un dialogue continu entre l'innovation technologique et la culture de la chaleur.

CERTIFICATIONS

Matériaux et contrôles de qualité. Notre rôle de protagonistes du panorama productif de poêles à pellets et à bois peut être reconnu d'après les nombreuses certifications obtenues.



MARQUE DE CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES

15a B-VG

NORME FÉDÉRALE AUTRICHIENNE ART. 15a

EN 14785

NORME EUROPÉENNE DE RÉFÉRENCE POUR POÊLES À PELLETS

EN 13240

NORME EUROPÉENNE DE RÉFÉRENCE POUR POÊLES À BOIS

BImSchV

ORDONNANCE ALLEMANDE CONTRE LA POLLUTION



COORDINATEUR SUISSE DE LA PROTECTION INCENDIE

LRV

ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DE L'AIR (OPAIR) EN SUISSE

CREDIT D'IMPOT

Tous les modèles CMG vendus et installés par un professionnel agréé peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu pour l'année en cours.



ÉCOLOGIE & NATURE

Les nombreuses certifications internationales confirment une expérience indiscutable et une mise à jour régulière au sein du monde des poêles à pellets.

MAISONS A BASSE CONSOMMATION

Grâce au collier d'assemblage en dotation pour l'air comburant externe, la majorité des poêles à pellets CMG permettent au bâtiment de passer le test d'étanchéité et de correspondre ainsi à la loi RT2012, en bénéficiant des aides de l'Etat.

FLAMME VERTE

CMG est signataire de la charte de qualité Flamme Verte, qui engage ses adhérents à commercialiser de plus en plus de produits à haut rendement et aux basses émissions de monoxyde de carbone et de poussières fines.




CLASSIFICATION ÉNERGETIQUE EUROPÉENNE

L'étiquette énergie européenne a été conçue pour fournir aux consommateurs des informations justes, identifiables et comparables sur la consommation d'énergie, les performances et d'autres caractéristiques essentielles des appareils à alimentation électrique. Elle permet aux consommateurs d'identifier l'efficacité énergétique d'un produit et d'évaluer dans quelle mesure le produit en question pourrait permettre de réduire les dépenses liées à l'énergie. L'étiquette est la même pour tous les produits d'une catégorie donnée. Les consommateurs peuvent ainsi comparer facilement les caractéristiques telles que la consommation d'énergie ou d'eau, ou encore la puissance des appareils appartenant à un même groupe. Toutes les informations figurant sur l'étiquette se basent sur les normes d'essai prescrites par la législation européenne. Tous les appareils de la gamme CMG appartiennent à la classe A+.



Energylabel

A++	EEI ≥ 130
A+	107 ≤ EEI < 130
A	88 ≤ EEI < 107
B	82 ≤ EEI < 88
C	77 ≤ EEI < 82
D	72 ≤ EEI < 77
E	62 ≤ EEI < 72
F	42 ≤ EEI < 62
G	EEI < 42

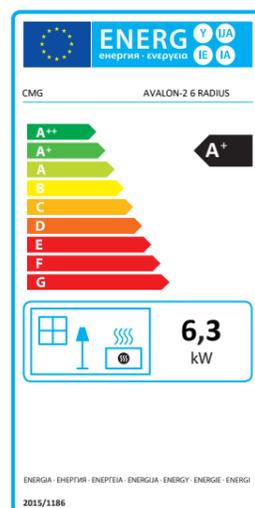

LA CONSTRUCTION INTELLIGENTE

1 CORPS DE CHAUFFE, DE NOMBREUSES SOLUTIONS


CMG est à l'avant-garde pour la construction des poêles à pellets. Sur tous les modèles CMG l'habillage est dessiné afin de s'adapter au corps de chauffe correspondant, de manière à permettre un nombre élevé de combinaisons fonctionnelles et esthétiques.

Cela facilite considérablement:

- 1) la gestion du stock du produit fini (risque de stock erroné inexistant).
- 2) la gestion du stock des pièces de rechange (pièces pratiquement similaires pour toutes les versions).
- 3) simplicité de la gestion électronique du fonctionnement de toute la gamme.




ALGOL PLUG IN
À PELLETS 7 kW convection forcée



ALGOL
page 22




CORPS BOREA
À PELLETS
8kW concentrique intégrée
certifié étanche




page 028

CORPS BT24
À PELLETS
8kW convection forcée 24V




page 030

CORPS ALBION-2
À PELLETS
6kW/9kW convection forcée




page 032

CORPS THULE-2
À PELLETS
9kW air chaud canalisé




page 033

CORPS AVALON-2
À PELLETS
6kW/9kW convection forcée,
certifié étanche




page 034

CORPS ALIAS
À PELLETS
8kW convection forcée
sortie des fumées intégrée



page 035

CORPS EIRENE
À PELLETS
6kW/9kW convection forcée
"intelligente"



page 036



DRUM-2
STEATITE
page 038

STARLET
page 040

DOUBY
page 042

CLEVER
page 044

RADIUS
page 046

GLOBUS
page 048

MONDE-2
page 050

STEEL-2
page 052

COCOON-2
page 054



ARMOR-2
page 056

ICONA-2
page 058

RAFALE-2
page 060

HAN-2
page 062


DRUM-2
page 064

ÎLE-2
page 066

DUAL-2
page 068


CLASSIC-2
page 070

CORPS LX UP
À PELLETS
9kW/12kW air chaud canalisé




page 072

CORPS ATLANTIS
À PELLETS
6kW/9kW/12kW air chaud canalisé
certifié étanche



page 073

CORPS LW UP
À PELLETS
7kW/9kW/12kW/15kW eau chaude



page 074



MONDE XW
page 076



STEEL XW
page 078



RAFALE XW
page 080



HAN XW
page 082



DRUM XW
page 084



ÎLE XW
page 086




DUAL XW
page 088



CLASSIC XW
page 090

CORPS LC
À PELLETS
6kW/9kW convection forcée



page 092



PLACE A
page 094




FIT A
page 096



CODE A
page 098

CORPS AX UP
À PELLETS
7kW/9kW/11kW
air chaud canalisé



page 100



ENDOR
page 102




DARTH
page 104



HOTH
page 106

CORPS ATOMO UP
INSERTS À PELLETS
6kW/9kW
convection forcée



page 108



KIT PORTE




ATOMO UP 70



ATOMO UP 80

CORPS ATOMO PLUS
INSERT À PELLETS
9kW
convection forcée



page 112



MINIMAL 65-75-85 page 114

KIT PORTE



ATOMO PLUS 65




ATOMO PLUS 75



ATOMO PLUS 85

INSIDE X
À PELLETS
9kW/12kW air chaud canalisé



page 116



MINIMAL XW page 117



VENGHÉ XW page 118


ALGOL

PLUG IN
TECHNOLOGIE



ALGOL

PLUG IN
TECHNOLOGIE

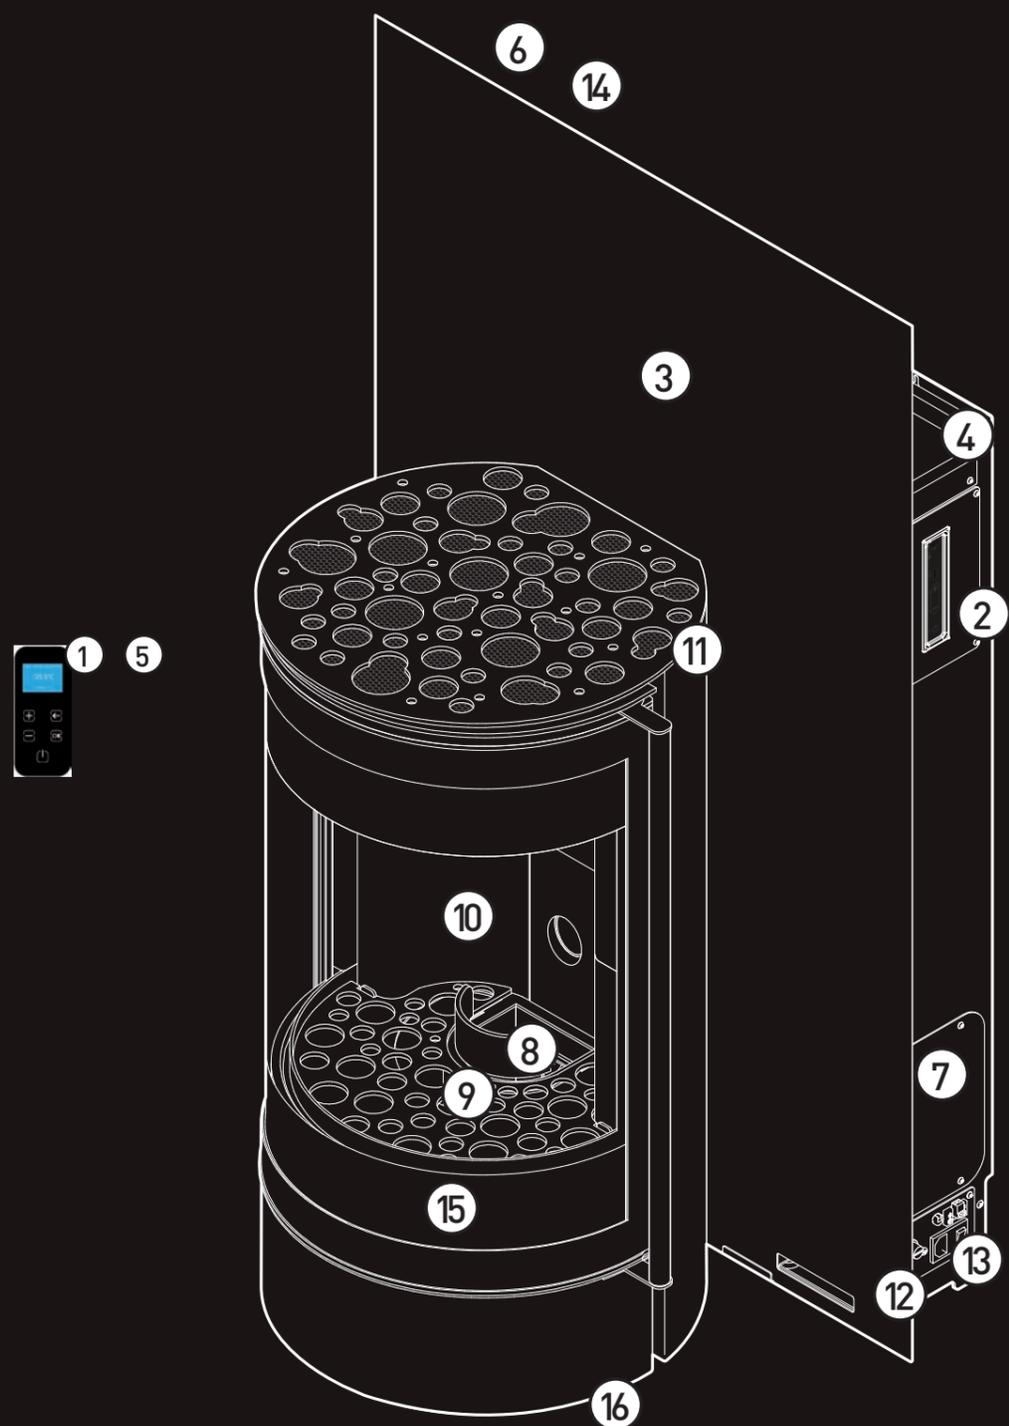

- 1 Télécommande radio avec icônes numériques et écran graphique rétro-éclairé TOUCH SCREEN, équipé d'un détecteur de température ambiante
- 2 Tableau de commande d'urgence à utiliser sans radiocommande
- 3 Système avec technologie PLUG-IN
- 4 Réservoir arrière de 20 kg
- 5 Logiciel intuitif avec réglage de la température ambiante et de la puissance de fonctionnement maximale. Equipé de la fonction ECO STOP pour maintenir le confort souhaité de l'environnement intérieur
- 6 Sortie des fumées concentrique supérieure intégrée Ø80 - Ø125 mm
- 7 Carte électronique avec possibilité de gérer les thermostats externes
- 8 Brûleur cylindrique profond
- 9 Le tube d'allumage inséré à l'intérieur du brûleur garantit toujours un allumage parfait du produit
- 10 Plaque du fond en fonte amovible
- 11 Échangeur de chaleur
- 12 Sonde pour détecter la température ambiante
- 13 Thermostat de sécurité
- 14 Pressostat de sécurité
- 15 Ventilateur air ambiante
- 16 Pieds antidérapants réglables pour un nivellement correct



ALGOL

CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Module technique compacte comprenant trémie, extracteur des fumées, sécurités thermiques et de dépression, sonde de température ambiante. Sortie des fumées et arrivée d'air par conduit concentrique à droite ou à gauche. Contrôle par radiocommande et logiciel similaire à l'AVALON-2. Chambre de combustion en acier verni avec paroi postérieure en fonte incluant la bougie d'allumage et le ventilateur de convection. Vitre semi-circulaire à 180° pour une ample vision de la flamme. Plaque de séparation en deux coloris: noir ou neutre (à peindre).



maisons à basse énergie




convection forcée 7kW




	7 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,4 - 7,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	76 - 350	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 91,9	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,75 - 1,60	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	2,8 - 5,4	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	76 - 134	°C
TIRAGE	9	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	20	kg
AUTONOMIE	26 - 12	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	concentrique Ø 125	mm
POIDS NET	150	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	175	%



ALGOL CHARGEMENT À DROITE

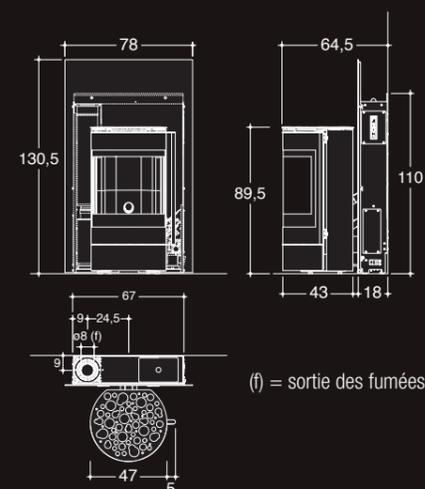

ALGOL CHARGEMENT À GAUCHE

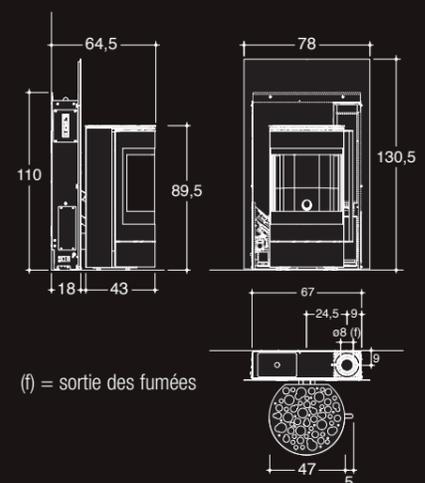


BOREA

CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe étanche à 50 Pascal à ventilation frontale ou supérieure compatible avec tous les habillages de la gamme X-2. Sortie des fumées et arrivée d'air supérieure parmi conduit concentrique 80/130 intégré dans le corps. Contrôle parmi un tableau de commande tactile, logiciel similaire à l'EIRENE ventilation SMART « intelligente »

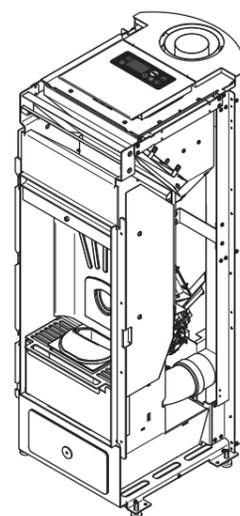




maisons à basse énergie



convection forcée 8kW



	8 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,2 - 8,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	62 - 350	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 90,9	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,75 - 1,88	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,50 - 6,20	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	83,5 - 140,4	°C
TIRAGE	6	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	14	kg
AUTONOMIE	18 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80 intérieur	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	concentrique Ø 130 extérieur	mm
POIDS NET	85	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	98	kg

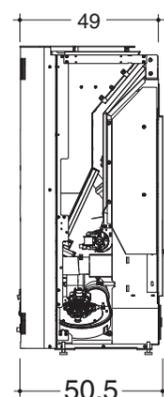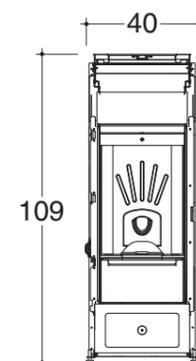

(F) = femelle
(M) = mâle




BT24

CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe étanche compatible avec tous les habillages de la gamme X-2, fonctionnant intégralement à 24V. Batterie en dotation à 24V pour assurer un minimum d'autonomie en cas de manque d'alimentation électrique et surtout l'extinction en toute sécurité. Contrôle parmi un tableau de commande tactile, logiciel similaire à l'AVALON-2. KCC intégré dans la carte électronique. Une bouche de sortie de canalisation de l'air de convection desservie par un ventilateur dédié.

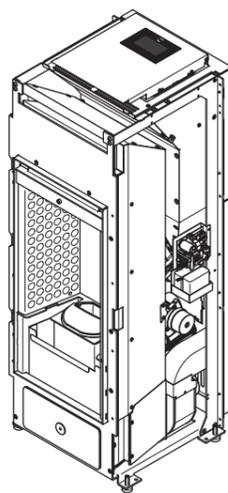


maisons à basse énergie



convection forcée 8kW



	8 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,2 - 8,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	20 - 170	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 89,9	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,72 - 1,85	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,70 - 6,30	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	98 - 162	°C
TIRAGE	6	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	17	kg
AUTONOMIE	23 - 9	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 60	mm
POIDS NET	82	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	93	kg

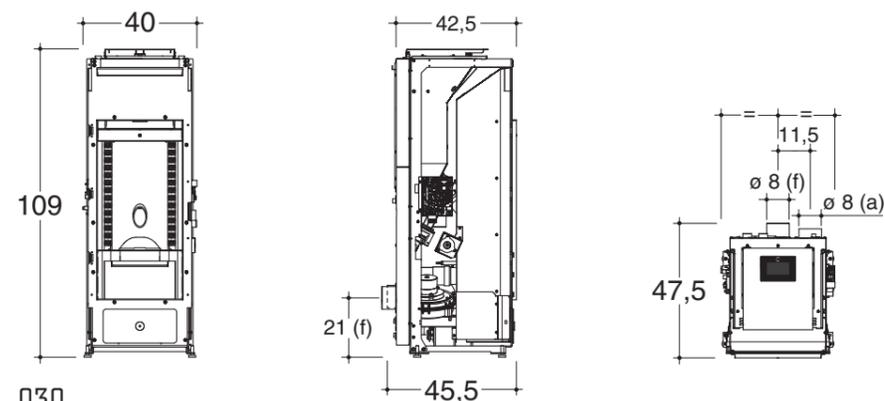

(a) = sortie d'air chaud
(f) = sortie de fumées




ALBION-2

CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe avec ventilation frontale ou supérieure, contrôle parmi un tableau de commande tactile. Brûleur et parois latérales de la chambre de combustion en fonte. Compatible avec les habillages de la série X-2.

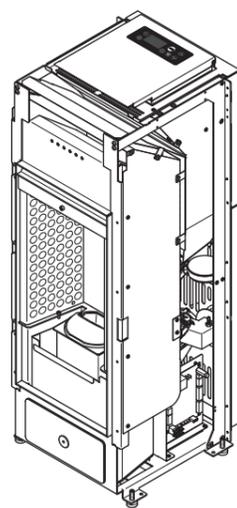


maisons à basse énergie



convection forcée
6kW/9kW



	6 kW	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,2 - 6,5	2,2 - 9,3	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	76 - 350	76 - 350	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 87,0	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,53 - 1,52	0,53 - 2,22	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,20 - 6,0	4,20 - 7,20	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	96 - 150	96 - 196	°C
TIRAGE	5	5	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	17	17	kg
AUTONOMIE	32 - 11	32 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 60 - Ø 80	Ø 60 - Ø 80	mm
POIDS NET	69	69	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	80	80	kg

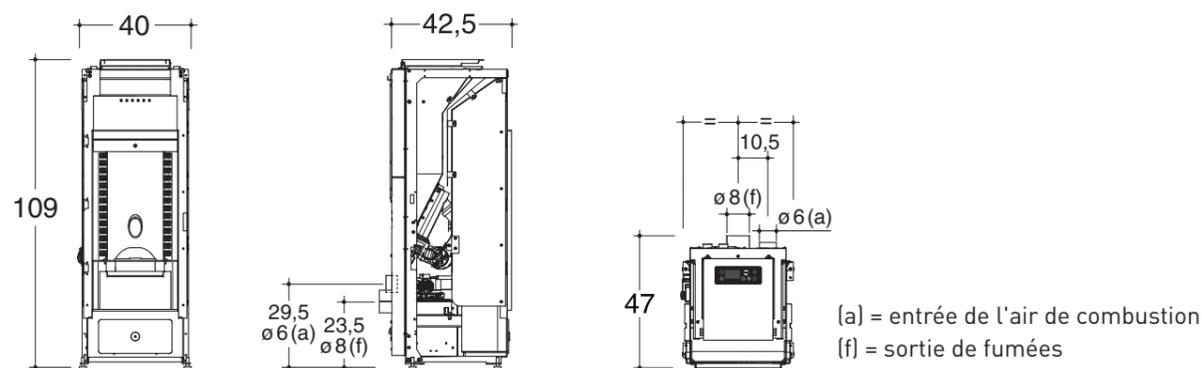


THULE-2

CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe avec diffusion d'air chaud canalisable, contrôle parmi un tableau de commande tactile. Brûleur et parois latérales de la chambre de combustion en fonte. Compatible avec les habillages de la série X-2.

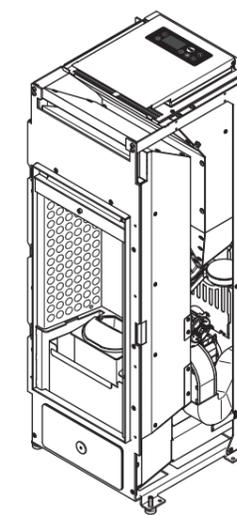


maisons à basse énergie



air chaud canalisé
9kW



	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,5 - 9,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	76 - 350	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,80 - 2,10	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,30 - 6,80	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	86 - 171	°C
TIRAGE	6	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	17	kg
AUTONOMIE	21 - 8,0	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 60	mm
POIDS NET	78	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	89	kg

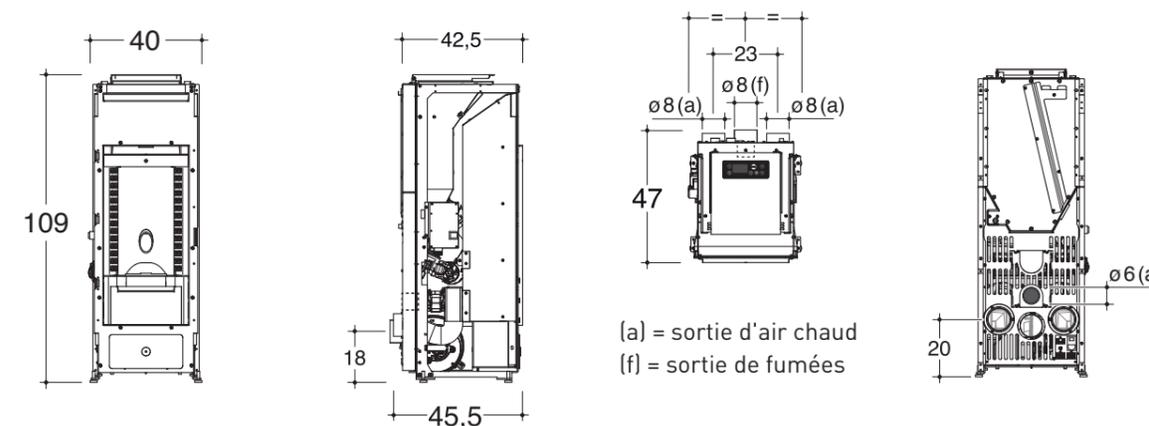


AVALON-2




CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe étanche à 50 Pascal, avec ventilation frontale ou supérieure et radiocommande en dotation, avec tableau de commande pivotant pour dépannage. Compatible avec les habillages de la série X-2.

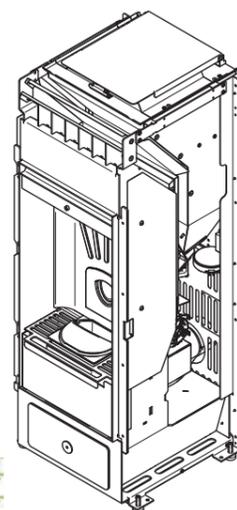

	6 kW	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,1 - 6,3	3,1 - 9,1	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	70 - 350	70 - 350	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 90,0	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,70 - 1,48	0,70 - 2,17	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,80 - 5,60	3,80 - 7,30	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	85 - 137	84 - 186	°C
TIRAGE	5	5	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5	16,5	kg
AUTONOMIE	23,5 - 11	23,5 - 7,5	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	76	76	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	88	88	kg

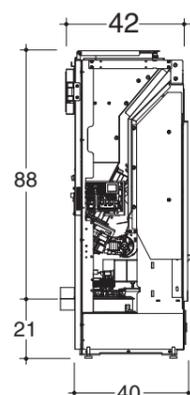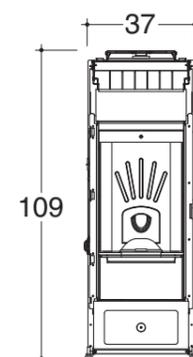


radiocommande de série

ALIAS




CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à air chaud ventilé à travers la partie frontale ou supérieure et radiocommande en dotation. Sortie des fumées vers le haut intégrée dans le corps du poêle.

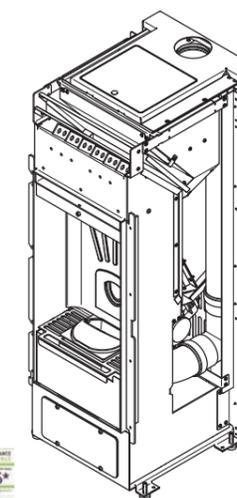

	8 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,0 - 8,5	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	70 - 380	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,70 - 2,10	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	5,80 - 7,80	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	76 - 174	°C
TIRAGE	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	18	kg
AUTONOMIE	26 - 9	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	63 x 37	mm
POIDS NET	82	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	94	kg

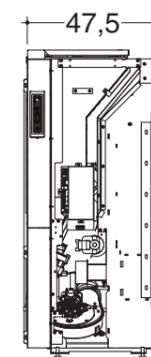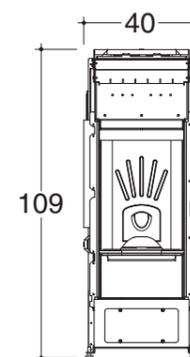


radiocommande de série

EIRENE


CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à air chaud ventilé à travers la partie frontale ou supérieure. La ventilation peut être exclue dans certaines conditions, mais elle se réenclenchera automatiquement pour éviter une surchauffe de la structure.

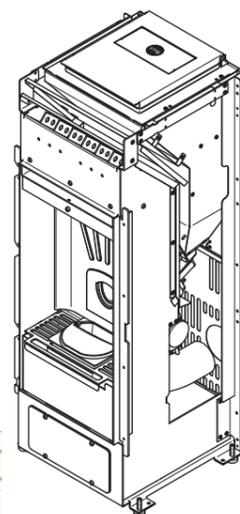

	6 kW	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,3 - 6,0	2,3 - 8,7	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	70 - 340	70 - 340	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,03	%
RENDEMENT	≥ 87,0	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,56 - 1,40	0,56 - 2,10	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,10 - 5,70	4,10 - 6,90	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	84,1 - 138	84,1 - 182	°C
TIRAGE	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5	16,5	kg
AUTONOMIE	29,5 - 12	29,5 - 8	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	63 x 37	63 x 37	mm
POIDS NET	75	75	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	88	88	kg

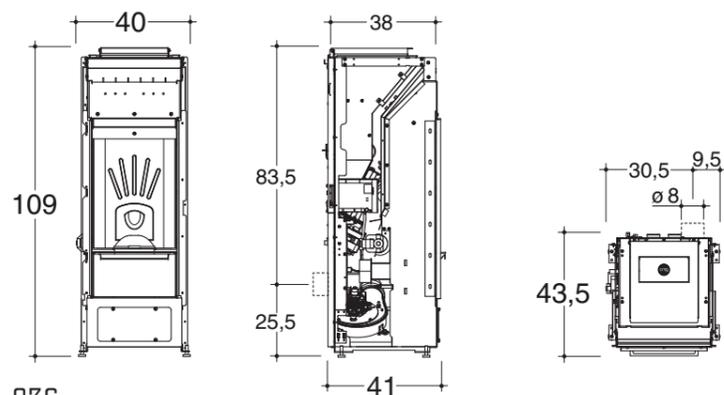

HABILLAGES

BOREA - BT24 - ALBION-2 THULE-2 - AVALON-2 - ALIAS EIRENE



DRUM-2
STEATITE



STARLET



DOUBY



CLEVER



RADIUS



GLOBUS



MONDE-2



STEEL-2



RAFALE-2



COCOON-2



ARMOR-2



ICONA-2



HAN-2



DRUM-2



îLE-2



DUAL-2



CLASSIC-2

La pierre naturelle en stéatite rend encore plus précieuse cette forme ronde très demandée, avec sa grande vision de la flamme.

DRUM-2 STEATITE



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 198 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 195 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 182 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 191 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 187 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 195 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 188 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Steatite

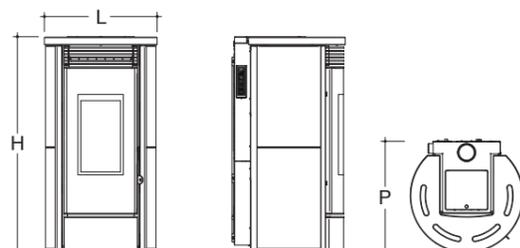


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage arrondi en acier verni, porte foyer avec ample vision de la flamme et système "vitre propre".

STARLET

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 127 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 124 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 111 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 120 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 116 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 124 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 117 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé Blanc Rouge Noir

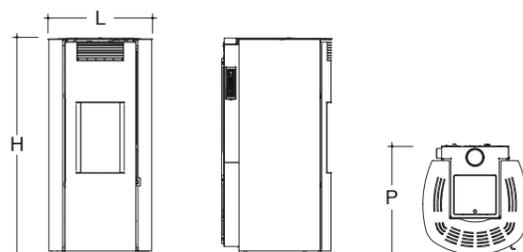


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage arrondi en acier verni et côtés en faïence avec surface ondulée; porte foyer avec ample vision de la flamme et système "vitre propre".

DOUBY



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 145 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 142 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 129 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 138 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 134 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 142 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 135 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris
Blanc poli
Bordeaux poli
Noir poli

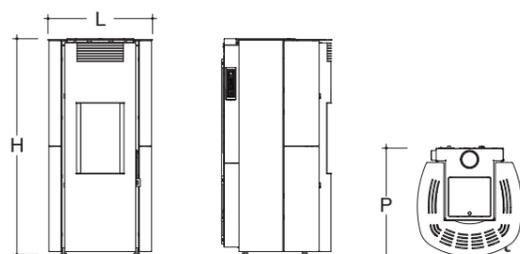


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage arrondi en acier verni et côtés en faïence avec surface ondulée; porte foyer avec ample vision de la flamme et système "vitre propre".

CLEVER



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 140 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 137 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 53 x P 47,4 x H 109 cm
poids net: 124 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 133 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 129 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 137 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 53 x P 47,5 x H 109 cm
poids net: 130 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.

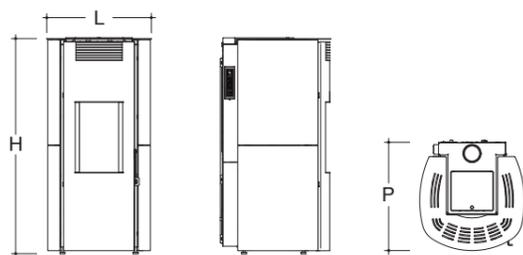


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée et nouveau système "vitre propre".

RADIUS



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 130 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 127 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 124 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 123 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 121 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 127 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 120 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé

Noir

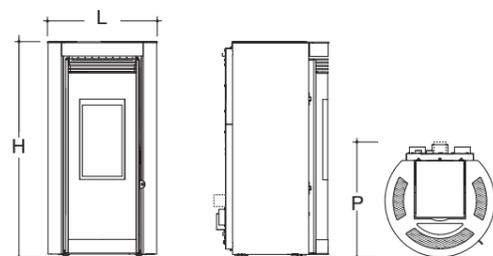


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en acier verni avec cotés en faïence avec moulures. Porte du foyer avec une grande vitre galbée et nouveau système "vitre propre".

GLOBUS

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 151 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 148 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 135 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 142 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 137,5 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 144 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 55,5 x P 49 x H 109 cm
poids net: 137 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc Gris Noir

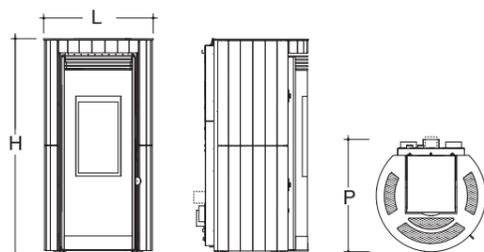


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

MONDE-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 128 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 125 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 112 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 119 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 115 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 121 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 113 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.




Blanc

Gris métallisé

Noir

Rouille

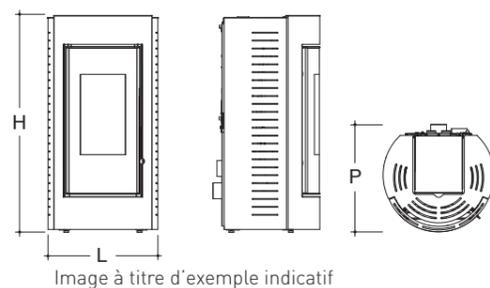

Habillage intégralement en tôle d'acier vernie de forme arrondie, avec des côtés présentant une série de rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d'acier vernie.

STEEL-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 143 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 140 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 127 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 134 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 131 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 140 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 133 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé Blanc Rouge Noir

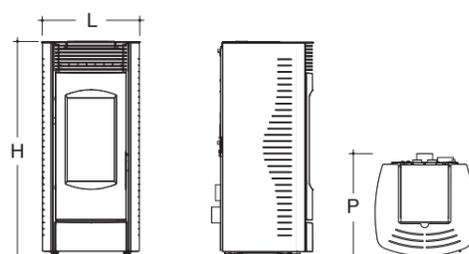


Image à titre d'exemple indicatif



Un défi dans le panorama de lignes homologuées des poêles à granulés. Les côtés bombés sont suivis par les contours de la double porte en acier, qui, avec sa superposition, crée par contraste une image centrale sans précédent.

COCOON-2 BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 56 x P 43 x H 109 cm
poids net: 143 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 56 x P 43 x H 109 cm
poids net: 140 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 56 x P 43 x H 109 cm
poids net: 127 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 56 x P 43 x H 109 cm
poids net: 127 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 43 x H 109 cm
poids net: 127 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 43 x H 109 cm
poids net: 127 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 44 x H 109 cm
poids net: 127 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé

Blanc

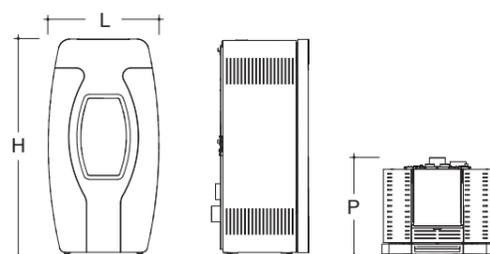


Image à titre d'exemple indicatif



La porte en acier additionnelle est enrichie par une décoration vernie à pièces encastrables très originales. Sa structure linéaire l'adapte aux intérieurs modernes mais aussi aux plus classiques.

ARMOR-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 48,5 x P 43,5 x H 110 cm
poids net: 143 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 48,5 x P 43,5 x H 110 cm
poids net: 140 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 48,5 x P 43,5 x H 110 cm
poids net: 127 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 48,5 x P 43,5 x H 110 cm
poids net: 134 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 48,5 x P 43,5 x H 109 cm
poids net: 131 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 48,5 x P 43,5 x H 109 cm
poids net: 140 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 48,5 x P 43,5 x H 109 cm
poids net: 133 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.



Gris métallisé

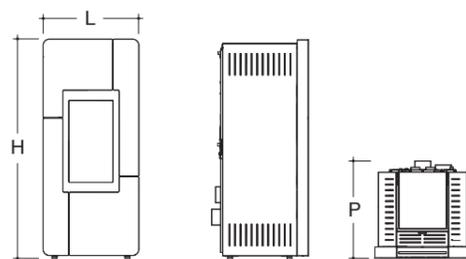


Image à titre d'exemple indicatif



La grande porte frontale, avec le verre verni noir (black), accentue la ligne pure et compacte de ce poêle à pellets. Il est complété par le reste de l'habillage en tôle d'acier vernie en deux coloris.

ICONA-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 125 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 122 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 109 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 118 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 116 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 122 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 42 x P 43 x H 109 cm
poids net: 115 kg

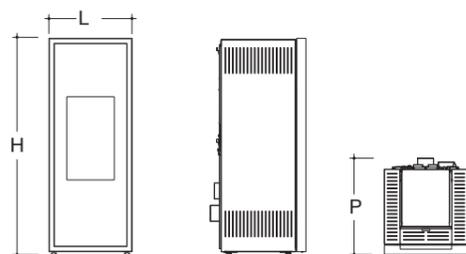


Image à titre d'exemple indicatif

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d'une grande sobriété. C'est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables **F.L.A.P.**-Flow Louvers Air Path - pour la meilleure direction de l'air chaud. Avec le système **F.L.A.P.**, il est possible d'orienter le flux d'air chaud très facilement.

RAFALE-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 122 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 119 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 106 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 113 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 108 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 115 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 42 x P 42 x H 109 cm
poids net: 107 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé

Rouge

Noir

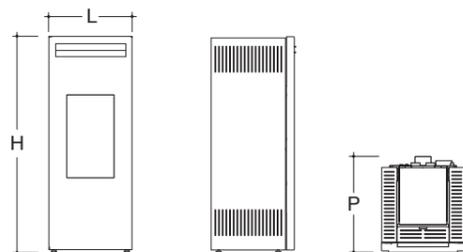


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en acier avec cotés et socle en faïence avec gravures en spirales. Porte foyer avec grande vitre extérieure arrondie.

HAN-2



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 153 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 150 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 137 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 144 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 140 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 146 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 49 x H 110 cm
poids net: 138 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc

Gris

Noir

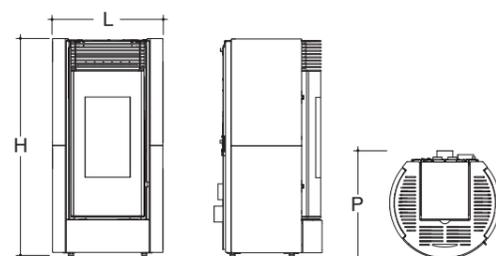


Image à titre d'exemple indicatif



L'acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort, offrent à votre espace de vie le plaisir du style classique.

DRUM-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 148 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 145 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 132 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 139 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 127 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 141 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 57 x P 49 x H 109 cm
poids net: 133 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc opaque

Noir opaque

Gris

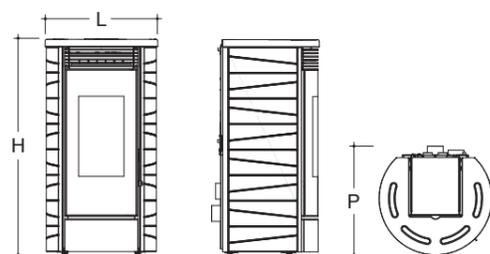


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en tôle d'acier vernie avec éléments frontaux en faïence, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

ÎLE-2



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 133 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 130 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 117 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 124 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 120 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 126 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 56 x P 48,5 x H 110 cm
poids net: 118 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc poli

Bordeaux poli

Gris

Havane

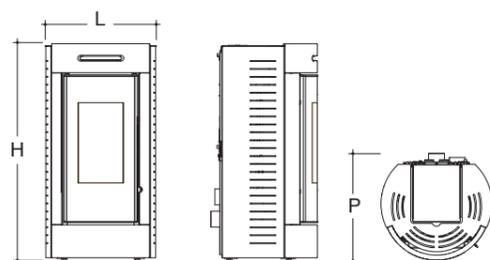


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage en faïence, de profondeur réduite et de forme arrondie. La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait ressortir la chambre de combustion par son profil évasé et donne une vision complète de la flamme.

DUAL-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 152 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 149 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 136 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 143 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 136 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 144 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 49,5 x P 46 x H 109 cm
poids net: 137 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Crème sable

Blanc poli

Bordeaux poli

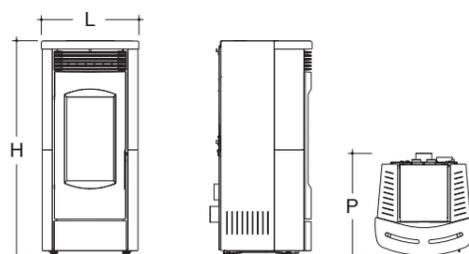


Image à titre d'exemple indicatif



Cet habillage se caractérise par sa porte en fonte vernie en noir, dont le profil évasé fait ressortir la chambre de combustion et permet une belle vision de la flamme. Les faïences présentent une forme arrondie, avec un profil en creux sur les côtés qui reprend le motif esthétique de la porte en fonte et du couvercle.

CLASSIC-2

BOREA

convection forcée "intelligente" 8kW
certifié étanche - concentrique intégrée L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 166 kg

BT24

convection forcée à 24V
étanche 8kW L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 163 kg

ALBION-2

convection forcée 6kW/9kW
L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 146 kg

THULE-2

air chaud canalisé 9kW
L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 153 kg

AVALON-2

convection forcée,
certifié étanche 6kW/9kW L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 154 kg

ALIAS

convection forcée
sortie des fumées intégrée 8kW L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 163 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW L 51 x P 46 x H 109 cm
poids net: 156 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc poli

Bordeaux poli

Crème sable

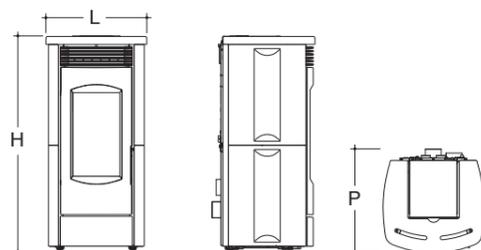


Image à titre d'exemple indicatif




LX UP


CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Structure compacte et puissante, à **air ventilé** à travers la partie frontale, supérieure ou postérieure parmi deux bouches pouvant être raccordées pour la canalisation. Extracteur des fumées en horizontal avec sortie centrale postérieure.

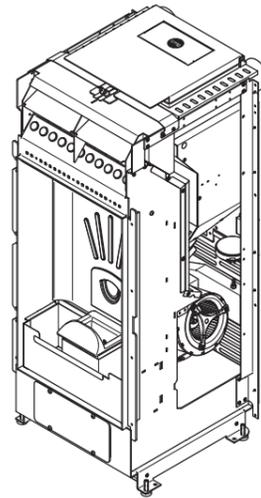

	9 kW	12 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	100 - 460	100 - 460	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,03	%
RENDEMENT	≥ 86,0	≥ 86,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,30 - 6,50	4,32 - 8,49	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	108 - 172	108 - 216	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	22	22	kg
AUTONOMIE	34 - 10	34 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 60 - Ø 80	Ø 60 - Ø 80	mm
POIDS NET	87	87	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	99	99	kg

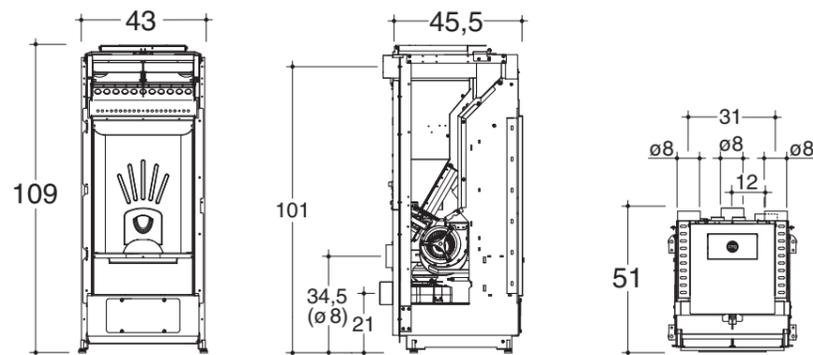


ATLANTIS


CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Atlantis : la gamme de poêles cmg **certifiée étanche**. Grâce à son alimentation en air comburant depuis l'extérieur, son fonctionnement n'interfère ni avec les systèmes de ventilation intérieurs, ni avec l'étanchéité de la maison. Atlantis allie confort, économie et sécurité. Atlantis, une gamme parfaitement adaptée aux habitations conformes à la RT 2012.

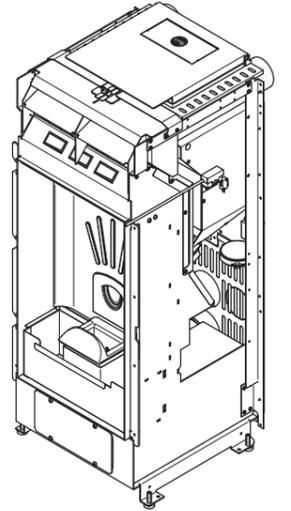

	6 kW	9 kW	12 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,6 - 6,0	2,6 - 9,2	2,6 - 12,4	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	100 - 460	100 - 460	100 - 460	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,03	%
RENDEMENT	≥ 86,0	≥ 86,0	≥ 85,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,46	0,50 - 2,16	0,50 - 3,00	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,90 - 6,60	3,90 - 8,00	3,90 - 9,80	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	91,9 - 138,7	91,9 - 180,2	91,9 - 227,3	°C
TIRAGE	12	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	22	22	22	kg
AUTONOMIE	36 - 15	36 - 10	36 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	87	87	87	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	99	99	99	kg

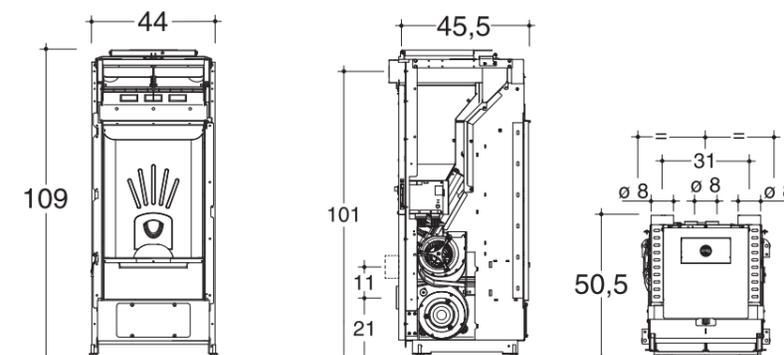


Etanchéité : sous pression de 50 Pascal fuite inférieure à 0,25 m³ par heure par kW de puissance (conformité à la norme EN 613)

LW UP


CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Structure très compacte pour la catégorie, avec échangeur à eau et équipement hydraulique de base installé. Extracteur des fumées en vertical et avec sortie postérieure à gauche.

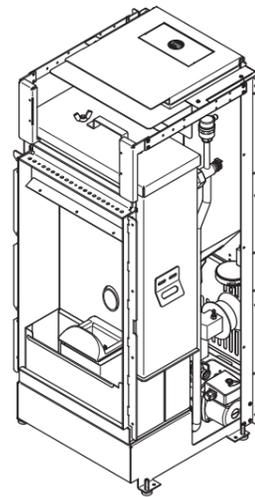

	7 kW	9 kW	12 kW	15 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	kW
PUISSANCE À L'AIR AMBIENT	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	kW
PUISSANCE À L'EAU	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	kW
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	kg/h
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	57 - 95	57 - 117	57 - 127	80 - 162	°C
TIRAGE	11	11	11	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	25	25	25	25	kg
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 - 470	130 - 470	130 - 470	130 - 470	W
AUTONOMIE	50 - 16	50 - 10	50 - 9	34 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 60 - Ø 80	mm			
POIDS NET	102	102	102	102	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	114	114	114	114	kg

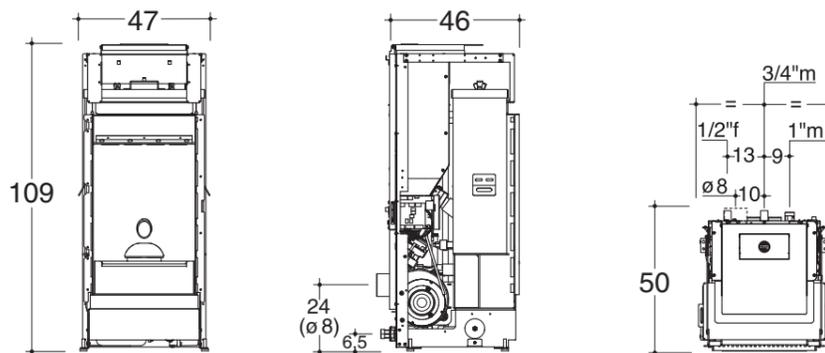

(f) = femelle
(m) = mâle

HABILLAGES

LX UP - ATLANTIS - LW UP



MONDE XW



STEEL XW



RAFALE XW



HAN XW



DRUM XW



ÎLE XW



DUAL XW



CLASSIC XW

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

MONDE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 63 x P 56 x H 110 cm
poids net: 135 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 63 x P 56 x H 110 cm
poids net: 133 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 63 x P 56 x H 110 cm
poids net: 148 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc Gris métallisé Noir Rouille

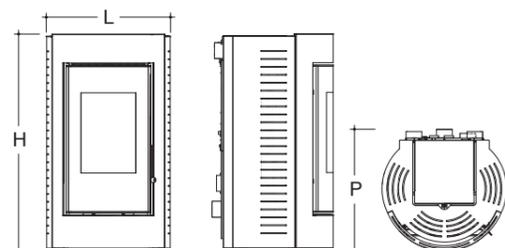


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage intégralement en tôle d'acier vernie de forme arrondie, avec des côtés présentant une série de rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d'acier vernie.

STEEL XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 56 x P 53 x H 109 cm
poids net: 151 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 56 x P 53 x H 109 cm
poids net: 149 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 56 x P 53 x H 109 cm
poids net: 164 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé

Blanc

Rouge

Noir

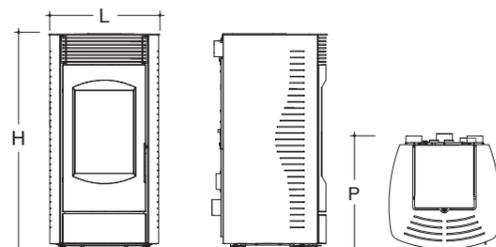


Image à titre d'exemple indicatif



Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d'une grande sobriété. C'est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables **F.L.A.P.** - Flow Louvers Air Path - pour la meilleure direction de l'air chaud. Avec le système **F.L.A.P.**, il est possible d'orienter le flux d'air chaud très facilement.

RAFALE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 48 x P 48 x H 109 cm
poids net: 125 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 48 x P 48 x H 109 cm
poids net: 123 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 48 x P 48 x H 109 cm
poids net: 138 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris métallisé

Rouge

Noir

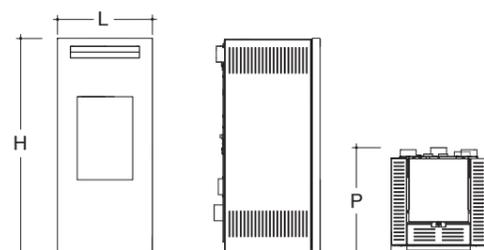


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en acier avec cotés et socle en faïence avec gravures en spirales. Porte foyer avec grande vitre extérieure arrondie.

HAN XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 62 x P 57 x H 110 cm
poids net: 158 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 62 x P 57 x H 110 cm
poids net: 156 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 62 x P 57 x H 110 cm
poids net: 173 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris

Blanc

Noir

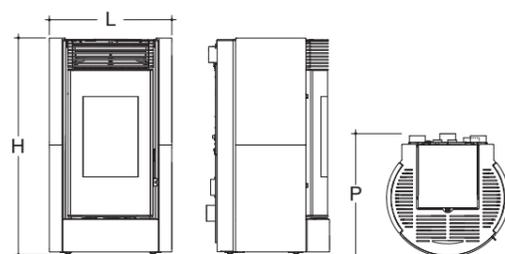


Image à titre d'exemple indicatif



L'acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort, offrent à votre espace de vie le plaisir du style classique.

DRUM XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 64 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 148 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 64 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 146 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 64 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 161 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Gris

Blanc
opaque

Noir
opaque

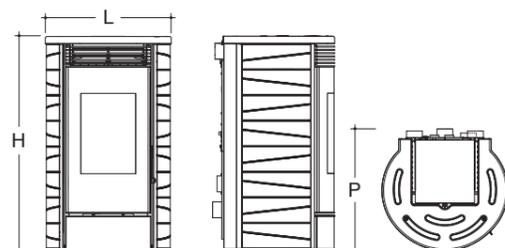


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage circulaire en tôle d'acier vernie avec éléments frontaux en faïence, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

ÎLE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 63 x P 56 x H 110 cm
poids net: 144 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 63 x P 56 x H 110 cm
poids net: 142 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 63 x P 56 x H 110 cm
poids net: 157 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc poli

Bordeaux poli

Gris

Havane

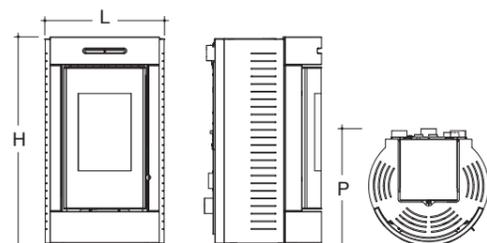


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage en faïence, de profondeur réduite et de forme arrondie. La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait ressortir la chambre de combustion par son profil évasé et donne une vision complète de la flamme.

DUAL XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 55,5 x P 53 x H 109 cm
poids net: 157 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 55,5 x P 53 x H 109 cm
poids net: 155 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 55,5 x P 53 x H 109 cm
poids net: 170 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Crème
sable

Blanc
poli

Bordeaux
poli

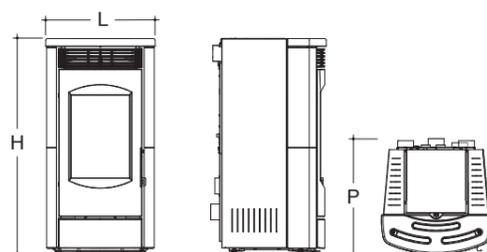


Image à titre d'exemple indicatif



Cet habillage se caractérise par sa porte en fonte vernie en noir, dont le profil évasé fait ressortir la chambre de combustion et permet une belle vision de la flamme. Les faïences présentent une forme arrondie, avec un profil en creux sur les côtés qui reprend le motif esthétique de la porte en fonte et du couvercle.

CLASSIC XW LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 57 x P 53 x H 109 cm
poids net: 178 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 57 x P 53 x H 109 cm
poids net: 176 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 57 x P 53 x H 109 cm
poids net: 191 kg

La valeur de la profondeur peut varier jusqu'à un maximum de 12 cm selon le modèle de corps de chauffe et d'habillage.



Blanc poli

Crème sable

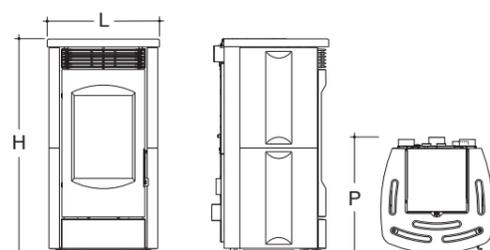


Image à titre d'exemple indicatif




CLASSIC XW

LC

CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à profondeur réduite. Puissances disponibles 6 kW et 9 kW, sortie de fumée supérieure, postérieure ou latérale droite. Possibilité de canalisation de l'air de convection parmi une bouche de sortie de Ø 80 mm. Installation possible en suspendu avec kit de montage optionnel. Entrée d'air de combustion non canalisable.

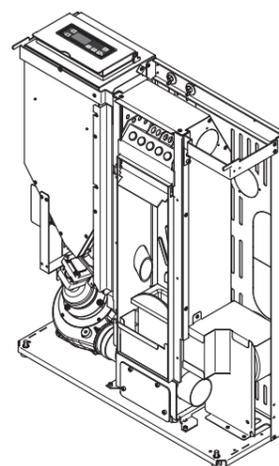

	6 kW	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	80 - 400	80 - 400	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 86,0	≥ 86,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,59 - 1,48	0,59 - 2,16	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,84 - 4,74	3,01 - 6,27	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	122 - 158	101 - 239	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	18	18	kg
AUTONOMIE	30 - 12	30 - 8	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	40 x 40	40 x 40	mm
POIDS NET	70	70	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	80	80	kg

HABILLAGES




PLACE A



FIT A



CODE A

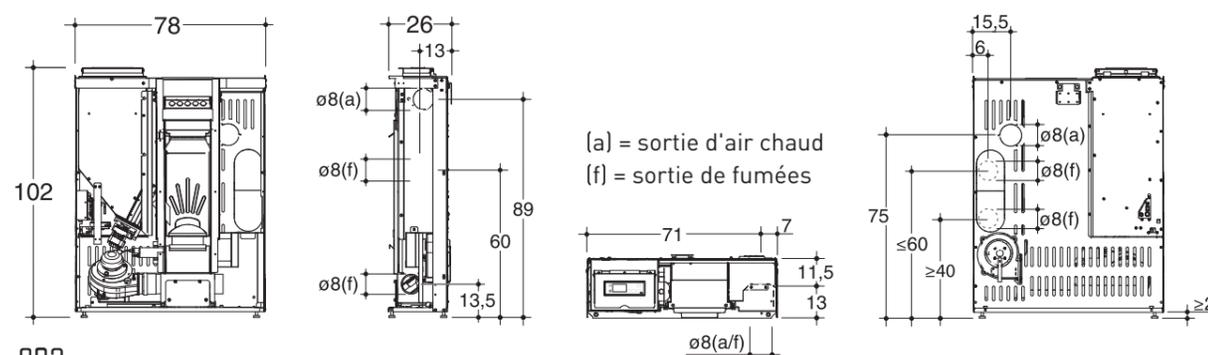

L'élégance des dimensions réduites et des lignes essentielles est enrichie par l'intégration de trois différents matériaux de l'habillage, que sont l'acier, le verre et la céramique. Porte du foyer vitrée.

PLACE A

LC

convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 83 x P 26 x H 102 cm
poids net: 118 kg



Gris

Blanc opaque

Noir opaque

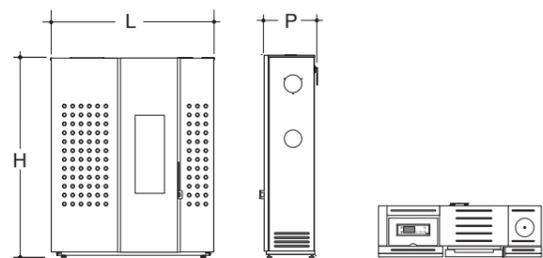


Image à titre d'exemple indicatif

Habillage en tôle d'acier vernie. Porte du foyer vitrée.

FIT A

LC

convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 83 x P 26 x H 102 cm
poids net: 104 kg



Gris métallisé Blanc Rouge Noir

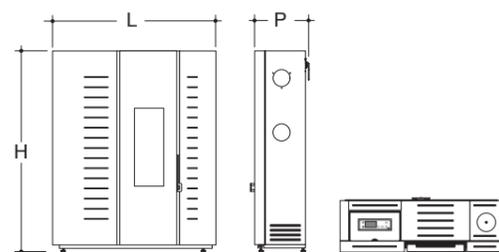


Image à titre d'exemple indicatif

Habillage en tôle d'acier vernie avec éléments frontaux en stéatite.
Porte du foyer vitrée.

CODE A

LC

convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 83 x P 26 x H 102 cm
poids net: 120 kg



Stéatite

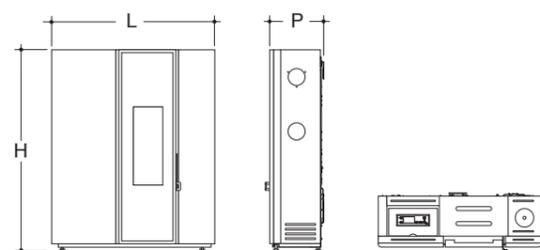



Image à titre d'exemple indicatif

AX UP


CORPS DE CHAUFFE

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à profondeur réduite avec radiocommande en dotation. Puissances disponibles 7 kW, 9 kW et 11 kW, sortie de fumée supérieure, postérieure ou latérale à droite. Possibilité de canalisation de l'air de convection parmi deux bouches de Ø 80 mm et deux ventilateurs. Possibilité de raccordement de l'air comburant de l'extérieur.

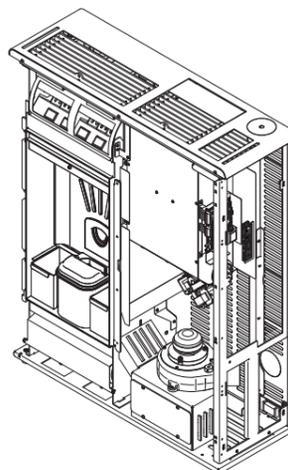

	7 kW	9 kW	11 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,5 - 7,0	3,5 - 9,5	3,5 - 11,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	95 - 400	95 - 400	95 - 400	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 87,0	≥ 87,0	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,8 - 1,7	0,8 - 2,3	0,8 - 2,7	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	6,9 - 8,7	6,9 - 9,4	6,9 - 9,9	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	78 - 129	78 - 154	78 - 163	°C
TIRAGE	12	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	30	30	30	kg
AUTONOMIE	37 - 18	37 - 13	37 - 11	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	116	116	116	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	132	132	132	kg

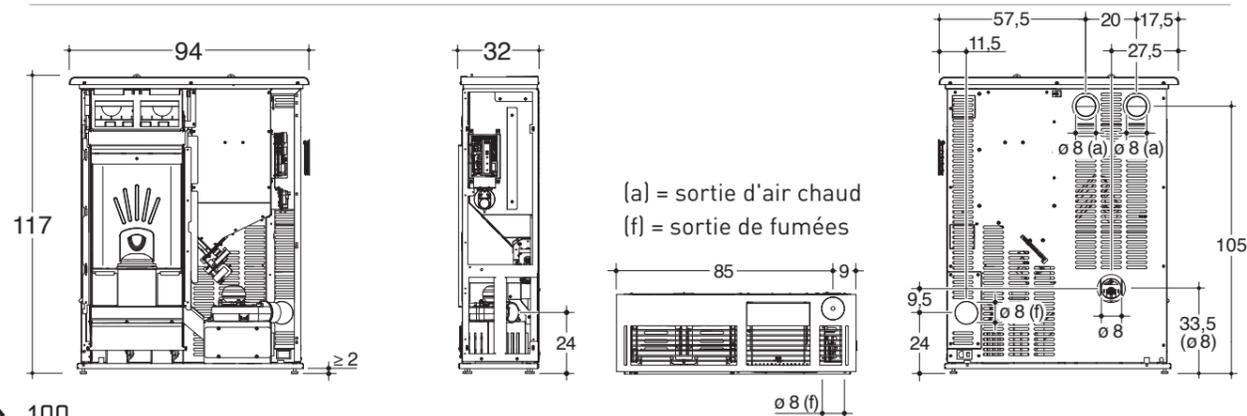

HABILLAGES



ENDOR



DARTH



HOTH

Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en faïence. Grande porte vitrée du foyer.

ENDOR

AX UP
air chaud canalisé
7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm
poids net: 182 kg



Exemple de combinaison avec sortie des fumées supérieure.



Blanc

Gris

Beige

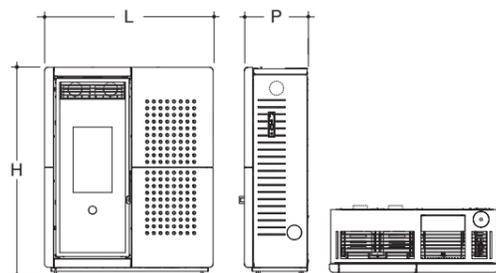


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage carré en acier verni noir avec décoration frontale en acier de couleur différente.
Grande porte vitrée du foyer.

DARTH

AX UP

air chaud canalisé
7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm
poids net: 164 kg



Exemple de combinaison avec sortie des fumeés supérieure.



Gris métallisé

Bordeaux poli

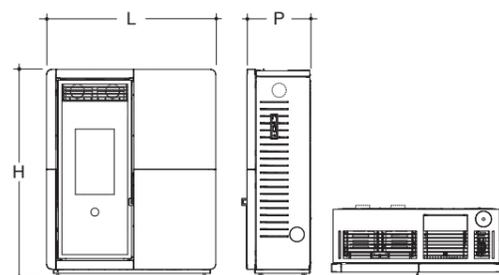


Image à titre d'exemple indicatif



Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en stéatite. Grande porte vitrée du foyer.

HOTH

AX UP

air chaud canalisé
7kW/9kW/11kW

L 95 x P 36 x H 117 cm
poids net: 209 kg



Exemple de combinaison avec sortie des fumeés supérieure.



Stéatite

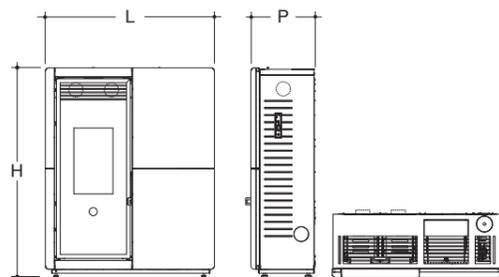


Image à titre d'exemple indicatif



ATOMO UP

CORPS INSERT

Les corps inserts à pellets ATOMO UP à convection forcée sont disponibles avec 2 puissances nominales : 6 et 9 kW canalisables. Les structures peuvent être combinées à deux kits porte de 70 cm et 80 cm. Ils sont caractérisés, outre que pour la profondeur réduite, pour le système de chargement du pellet pratique qui grâce à deux kits alternatives (kit tiroir supérieur et kit trémie de chargement) ne requiert ni l'extraction de l'insert ni l'arrêt de l'appareil. Tableau de commande de série. Pour garantir des rendements calorifiques élevés et des combustions optimales, les inserts sont équipés avec deux applications technologiques importants : Automatic Power System et Kit Contrôle Combustion.





radiocommande en option




convection forcée 6kW/9kW



	6 kW	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 6,5	2,5 - 9,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	100 - 460	100 - 460	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 86,0	≥ 86,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,60 - 1,55	0,60 - 2,12	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,40 - 5,40	4,40 - 7,20	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	108 - 166	108 - 201	°C
TIRAGE	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	15	15	kg
AUTONOMIE	25 - 10	25 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	97	97	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	110	110	kg

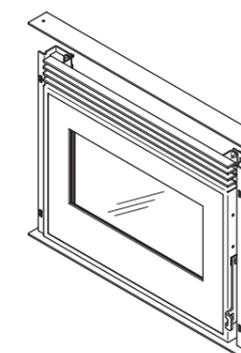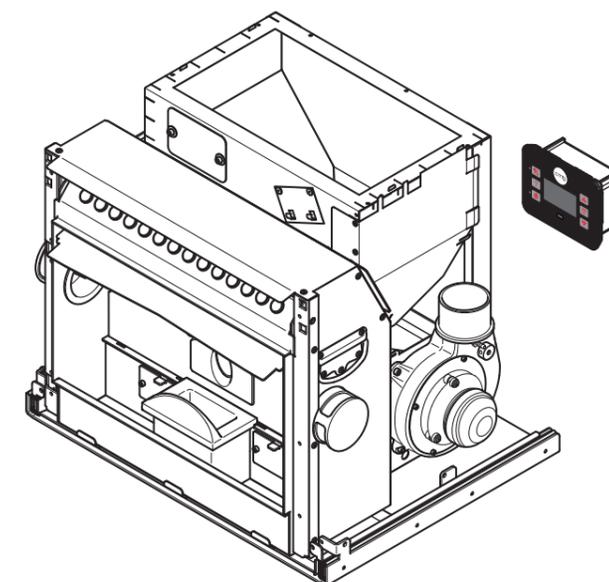

kit porte 70 cm

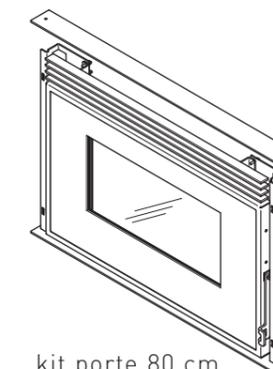


kit porte 80 cm




ATOMO UP

La façade des inserts ATOMO UP, avec porte en verre verni noir qui permet une vision complète de la flamme, est fournie avec deux profils latéraux et deux lames qui complètent son design, et donc permet son utilisation sans habillage supplémentaire.

kit porte 70 cm + Kit tiroir supérieur

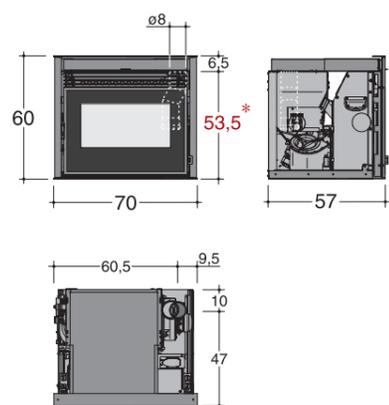

kit porte 80 cm + Kit tiroir supérieur

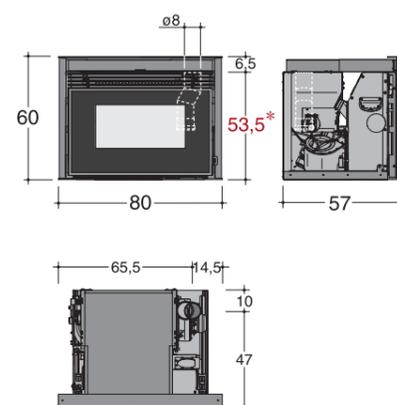

53,5* cm


hauteur ATOMO UP installé avec Kit trémie de chargement



ATOMO PLUS

CORPS INSERT


Insert à pellets adapté à l'installation dans des cheminées ouvertes déjà existantes, mais aussi pour des nouvelles solutions plus modernes. Alimentation avec tiroir ou par trémie, ventilation frontale de l'air de convection. Tableau de commande à installation murale avec câble en dotation. Equipé de l'Automatic Power System et du Kit Contrôle de Combustion.

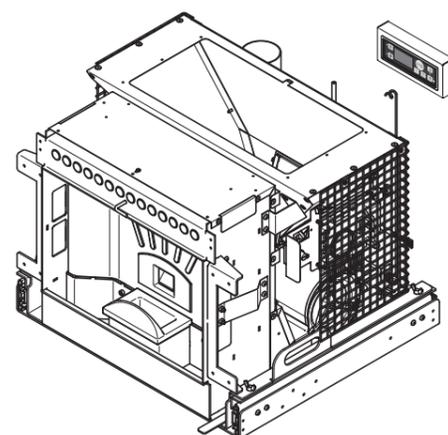


	9 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,7 - 9,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	100 - 460	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 86,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,58 - 2,17	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,26 - 8,31	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	72 - 180	°C
TIRAGE	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	15	kg
AUTONOMIE	25 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	50 x 30	mm
POIDS NET	ATOMO PLUS 65: 120 - ATOMO PLUS 75: 124 - ATOMO PLUS 85: 128	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	ATOMO PLUS 65: 129,5 - ATOMO PLUS 75: 133,5 - ATOMO PLUS 85: 137,5	kg




KIT PORTE

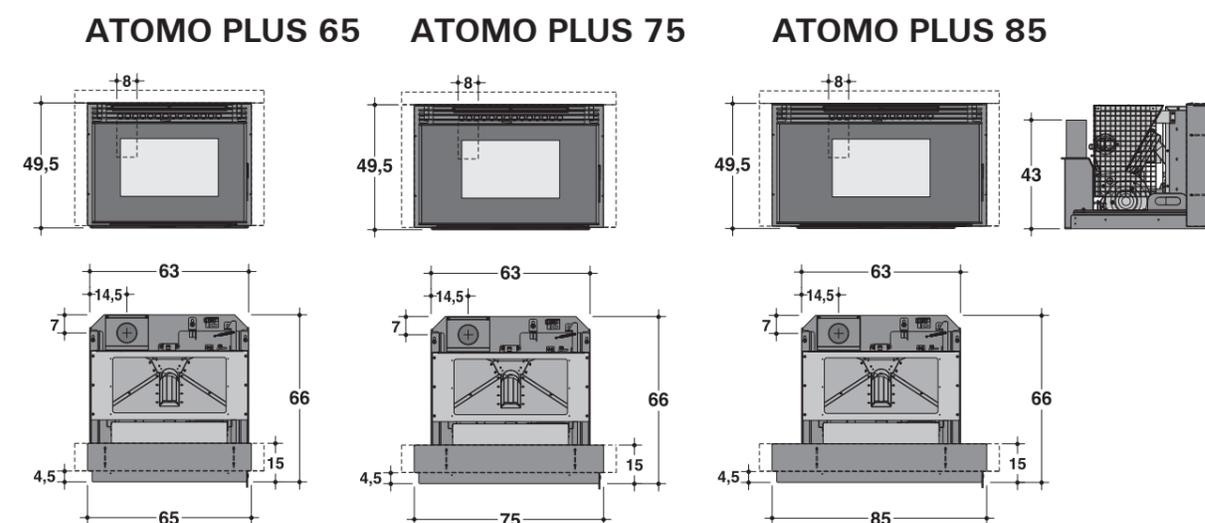


KIT ACCESSOIRES




TIROIR SUPÉRIEUR



TRÉMIE DE CHARGEMENT



KIT GRILLES DE COMPENSATION
GRAND MODÈLE



PIÉDESTAL DE SUPPORT

ENCADREMENTS

ATOMO PLUS

Ces nouveaux inserts, alimentés à pellets, permettent non seulement d'actualiser les cheminées, souvent obsolètes, reléguées à un rôle exclusivement décoratif, mais aussi à des solutions entièrement nouvelles.

Deux encadrements ont été ainsi réalisés: le MINIMAL, en tôle d'acier vernie noir (disponibles pour tous les modèles de ATOMO PLUS, y compris ceux prévoyant le tiroir supérieur).



MINIMAL 65/65C

ACIER NOIR

77 x 4 x 61,5 cm

77 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



MINIMAL 75/75C

ACIER NOIR

87 x 4 x 61,5 cm

87 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



MINIMAL 85/85C

ACIER NOIR

97 x 4 x 61,5 cm

97 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



INSIDE X

CORPS INSIDE X


Foyer à pellets à air de convection canalisable, à combiner avec la porte, le rehaussement du réservoir, les inspections latéraux et les grilles. Grand verre à effet miroir (mirror) ou verni noir (black) et capacité élevée du réservoir des pellets. Les encadrements en pierre VENGHÉ XW ou en acier gris métallisé MINIMAL XW sont disponibles sur demande.




radiocommande en option





air chaud canalisé 9kW/12kW

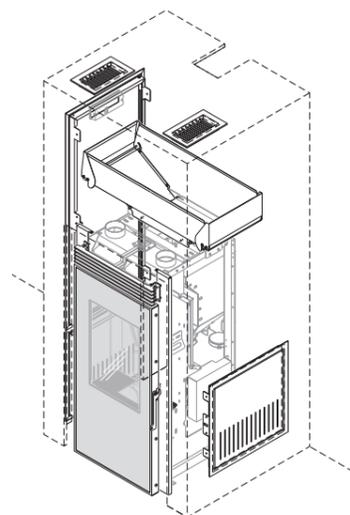




	9 kW	12 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	100 - 460	100 - 460	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 86,0	≥ 86,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	108 - 172	108 - 216	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	45	45	kg
AUTONOMIE	71 - 20	71 - 15	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 60 - Ø 80	Ø 60 - Ø 80	mm
POIDS NET	133	133	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	155	155	kg

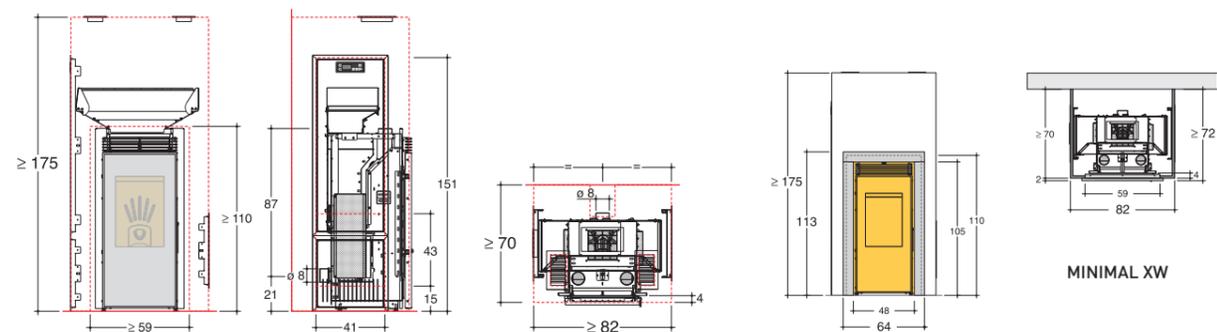

INSIDE X

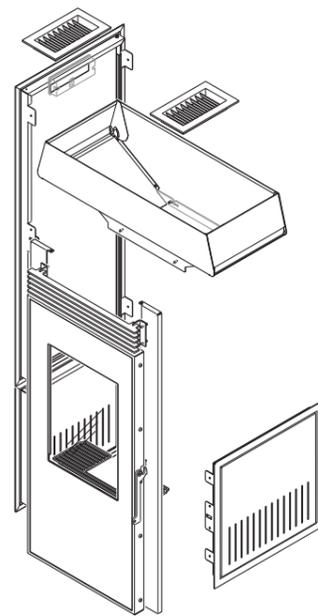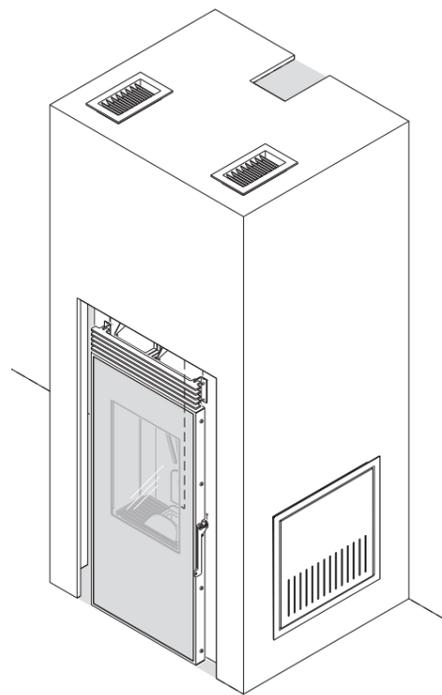

Kit porte (Mirror - Black)
et porte pour pilastre coté gauche

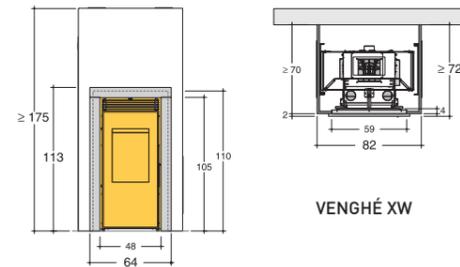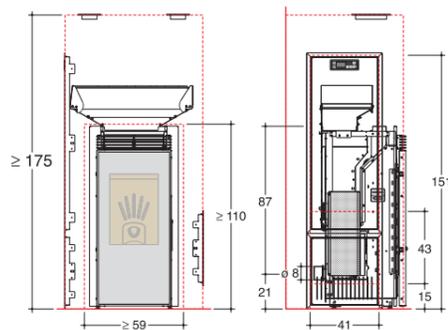

VENGHÉ XW



Les planchers des décors présentés dans cette brochure ont été réalisés avec des matériaux ignifuges. Les éléments en **faïence** sont travaillés artisanalement et de ce fait peuvent connaître des différences légères de couleur et de tonalité ainsi que présenter une surface craquelée, ce qui met en évidence leur authenticité. - L'**acier**, soumis à des procédés de fabrication particuliers, peut présenter des différences légères de tonalité. - La **Société** se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexactitudes éventuellement présentes dans ce catalogue. - Toute reproduction, même partielle, des photographies, des dessins et des textes est absolument interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. - Les données et les **dimensions** sont fournies à titre purement indicatif.



CMG brand of Caminetti Montegrappa S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY
Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800598
www.cmg-fire.fr - info@cmgeurope.net

EDITION 2019



FIRE ATTITUDE

www.cmg-fire.fr