On a tous droit au design

EDITION PROFESSIONNELLE

8,99€ - 0323

3 244330 910968

fabrication française

INVICTA

Sommaire

4 Invicta, leader européen du chauffage bois.
6 On a tous droit au design.
8 Bien choisir son combustible.
10 Bien choisir son appareil.
11 Les caractéristiques techniques.
12 Profiter de son appareil.

14 Plug-IN.
18 Poêles hybrides.
20 Poêles à granulés Pro.
32 Poêles à granulés Monoblocs.
42 Poêles en fonte.
82 Poêles en acier.

88 Foyers à bûches.
106 Inserts à bûches.
114 Accessoires.
116 Tableaux comparatifs.

Invicta, leader européen du chauffage au bois.

La fonte Origine France Garantie

BVCert. 7208672

Fonderie et émaillerie française, Invicta est implantée depuis 1924 à Donchery, dans la région Champagne-Ardenne. Avec une fabrication annuelle de 115 000 appareils de chauffage au bois, le groupe fait partie des premiers fabricants européens. Invicta maîtrise en interne l'intégralité du process de fabrication : bureau d'études et de design, laboratoire d'essais, fonderie, émaillerie, traitements de surface, commercialisation et distribution. Les poêles, foyers et inserts en fonte fabriqués par Invicta sont certifiés Origine France Garantie (Bureau Veritas, attestation de conformité N°7208672).

La marque de référence

Au fil des ans et de ses campagnes de communication originales et créatives, Invicta est devenue la marque de référence du secteur des appareils de chauffage au bois individuels. Elle propose une offre variée permettant à chacun de trouver une solution de chauffage adaptée à ses attentes en termes d'expérience, de design, de confort et de performances. Invicta s'impose ainsi comme le complice des moments chaleureux.

Des savoir-faire multiples

Le savoir-faire d'Invicta s'étend aujourd'hui à de multiples secteurs : poêles à bois, poêles hybrides, poêles à granulés, foyers et inserts pour cheminées, mais aussi barbecues, poterie culinaire, décoration ou encore mobilier.

Recherche et innovation

Optimiser, innover et révolutionner sont les trois mots d'ordre du service Recherche et Développement Invicta. Certaines innovations conçues par Invicta, comme la post-combustion, participent amplement à l'optimisation des performances énergétiques. D'autres, comme la technologie Air-control, améliorent le confort d'utilisation en offrant un meilleur contrôle de l'allure du feu. Les techniciens Invicta s'appliquent ainsi à créer, jour après jour, des produits toujours plus respectueux de l'environnement, en adéquation avec les attentes des consommateurs.

Une démarche éco-responsable

Invicta s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue des performances énergétiques des appareils de chauffage au bois initiée par le label Flamme Verte. Le niveau 7 étoiles créé en janvier 2015 incite les entreprises à fabriquer des produits toujours plus respectueux de l'environnement. Le laboratoire Invicta entreprend systématiquement des mesures quantitatives (rendement, taux de CO, concentration de poussières) sur les nouveaux modèles. Les appareils de la marque sont ainsi labellisés Flamme Verte 7 étoiles et éligibles aux aides publiques. Ils sont tous porteurs de l'étiquette Eco Label européenne A+ ou A. Tous les appareils sont compatibles avec la réglementation européenne Eco-Design 2022. Avec les certifications ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001, Invicta démontre, de plus, son engagement en matière d'environnement.

Partenaire de l'Ademe

Initié par l'ADEME, un programme d'étude et de mesure des émissions polluantes générées par l'utilisation de la biomasse a été mis en place pour évaluer la nature et la quantité des polluants gazeux, ainsi que la granulométrie et la répartition des particules résiduelles. Ce programme vise à l'amélioration de la combustion et fait intervenir des scientifiques du Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement de l'université de Haute-Alsace et Invicta. Ces recherches font partie du credo Invicta et tout naturellement l'équipe de Recherche et Développement Invicta y est très impliquée.

On a tous droit au design.

Véritable précurseur, Invicta a revisité les appareils de chauffage au bois, en proposant de nouvelles lignes épurées, qui répondent aux attentes des personnes désireuses d'apporter à leur intérieur design et modernité. Cette vision à la fois design et accessible, est d'ailleurs parfaitement en phase avec l'époque. Invicta s'inscrit ainsi dans le courant que l'on a appelé le "design démocratique".

Cette démarche repose sur 5 piliers :

La forme : c'est la qualité du trait, du dessin, qui fait du poêle, du foyer ou de l'insert un objet à l'esthétisme abouti. À lui seul, il donne du style à toute la maison. Le poêle devient le coeur du foyer, et l'élément décoratif central. C'est bien sûr le sens le plus connu du mot design.

La fonction : le poêle, le foyer ou l'insert Invicta est parfaitement pensé, non seulement dans sa dimension esthétique, mais aussi dans ses fonctionnalités. C'est ce qui va garantir sa performance, son efficacité et son confort d'utilisation. Il est aussi ergonomique, c'est-à-dire optimisé pour une utilisation toute naturelle.

La qualité : tout en restant accessibles, les poêles, foyers et inserts à bois Invicta ont un niveau de qualité reconnu dans le monde entier. Ils sont fabriqués en France, dans les Ardennes. Le niveau de qualité est contrôlé pour être parfaitement constant. Les appareils en fonte Invicta sont certifiés Origine France Garantie.

La durabilité : dès sa conception, les designers Invicta intègrent la dimension durable du cycle de vie de l'appareil. Le matériau est recyclable, et le combustible constitue la première énergie renouvelable en France. La durabilité fait partie intégrante du design.

Et bien sûr le prix.

La chaleur maîtrisée

Depuis près d'un siècle, Invicta apprend chaque jour à mieux apprivoiser la chaleur.

Cela passe tout d'abord par l'optimisation du foyer : les proportions idéales sont transmises de bouche à oreille par les maîtres de forge, puis sont sans cesse repensées par les designers et les ingénieurs Invicta, afin d'être adaptées aux nouvelles formes, tout en améliorant les performances et le pouvoir chauffant des poêles, foyers ou inserts.

Cela passe ensuite par la recherche autour de la combustion : nature du combustible, optimisation des circuits d'air, analyse des gaz émis, étude de leurs résidus et innovations technologiques (post-combustion, Air-Control, poêles hybrides bûches et granulés).

Mais cette maîtrise de la chaleur passe avant tout par la fonte Invicta et ses qualités exceptionnelles : excellente conductibilité thermique, inertie remarquable.
Elle permet de conserver et diffuser la chaleur de manière rayonnante et constante. Elle résiste aux températures extrêmes et à la déformation à chaud. Autre qualité et non des moindres : la fonte utilisée dans la fabrication des appareils de chauffage Invicta est 100 % recyclable.

Pour Invicta, le design n'a de sens que s'il est accessible au plus grand nombre.

C'est notre vocation depuis des décennies. Invicta s'engage au quotidien pour que le rêve soit possible, et que tout un chacun puisse s'offrir le meilleur du design et de la performance. Avec cette philosophie, le groupe Invicta est devenu l'un des leaders européens du chauffage au bois. Quel que soit votre budget, vous trouverez un appareil de chauffage au bois Invicta à la fois design et performant, que vous aurez plaisir à contempler chaque jour dans votre pièce à vivre.

Cette dimension d'accessibilité est d'ailleurs si centrale qu'elle est devenue la signature de la marque. Invicta. On a tous droit au design.

BIEN CHOISIR
son combustible

Vous avez décidé d'opter pour un chauffage au bois alliant économie, écologie et performance. Mais une question subsiste " quel combustible et donc quel poêle répond le mieux à votre besoin de chauffage ? " Entre bûches ou granulés : voici un comparatif des 2 familles pour vous aider à choisir le plus adapté.

Les poêles à granulés :
performance et praticité

Ambiance

Avec leur réservoir de grande capacité, les poêles à granulés ne nécessitent pas un approvisionnement régulier. Ils sont, de plus, programmables et même contrôlables à distance pour certains modèles.

Douceur constante

Simples d'utilisation, ils produisent une chaleur douce et constante sur une longue durée sans aucune intervention de votre part pour entretenir la flamme. La technologie des poêles à granulés allie efficacité et avantages pratiques vous apportant liberté et flexibilité.

Qualité des combustibles

Les granulés composés de résidus de sciures et de copeaux de bois offrent un combustible d'excellente qualité. Grâce à leur haute performance énergétique, ils proposent un chauffage efficace et agréable.

Rendement élévé

En atteignant 80 à plus de 90 % de rendement, les poêles à pellets dépassent généralement les performances des systèmes à bûches traditionnels. Ils bénéficient du label " Flamme Verte ". Leur autonomie est également supérieure. Certains modèles Invicta, dont la réserve a une capacité de 25 kg vous permettent de profiter de la chaleur jusqu'à 30 heures durant.

Prix à l'achat et à l'utilisation supérieurs

L'investissement de départ est plus élevé pour un poêle à granulés. De plus, le combustible granulés revient plus cher que le bois bûche.

Les poêles à bûches : économies, esthétisme et convivialité

Ambiance.

Véritables chouchous des familles, les appareils à bûches continuent à séduire grâce au sublime spectacle du feu qu'ils offrent à votre regard. Objet contemporain de design et de plaisir, les poêles, foyers et inserts à bûches Invicta s'accordent à tout type d'intérieur et se déclinent sous de multiples formes pour une ambiance toujours plus chaleureuse. Silencieux, les poêles et foyers à bûches fonctionnent par convection naturelle vous laissant apprécier le crépitement du feu.

Prix compétitif

Les appareils à bûches utilisent un combustible moins onéreux, car plus répandu et disponible que les granulés. En termes de coût à l'utilisation, ils se placent donc comme les plus compétitifs du marché. Répondant aux exigences du label " Flamme Verte ", les appareils à bûches garantissent un rendement énergétique de qualité pouvant atteindre jusqu'à 80%. À noter que ces appareils diffusent la chaleur rapidement et ne nécessitent pas d'électricité pour fonctionner.

Des tailles de bûches adaptées

Selon leurs dimensions, les appareils à bois Invicta accueillent différentes longueurs de bûches de 25 à 80 cm. Privilégiez néanmoins les bûches de petite taille pour des performances optimales. Deux bûches de 25 cm auront un pouvoir calorifique plus important qu'une bûche de 50 cm.

Autonomie

Contrairement aux poêles à granulés, leur autonomie se limite à quelques heures sans intervention humaine. Il existe un mode de "combustion prolongée" ou "feu continu" permettant de redémarrer l'appareil facilement après plusieurs heures.

Authenticité

Si vous recherchez une expérience unique et intense, l'appareil à bûches est fait pour vous. Il faudra cependant accepter de raviver la flamme régulièrement !

En résumé...	BÛCHES	GRANULÉS
Coût du poêle / foyer / insert	🔥/🔥🔥	🔥🔥🔥
Coût du combustible	🔥	🔥🔥
Coût d'entretien	🔥	🔥🔥
Rendement	🔥🔥	🔥🔥🔥
Autonomie de chauffe	🔥🔥	🔥🔥🔥
Facilité et confort d'utilisation	🔥🔥	🔥🔥🔥
Beauté de la flamme	🔥🔥🔥	🔥🔥

INVICTA PROPOSE
UNE SOLUTION POUR LES INDÉCIS !

Devenez le maître du feu en optant pour les deux combustibles ! Invicta vous propose une gamme de produits qui allie les avantages des deux combustibles : les poêles hybrides (AKIMIX, CAROLO MIX et ARATOS PLUG-IN hybride).
Avec une autonomie de 8 à 27h en pellets et un âtre pouvant accueillir des bûches jusqu'à 38 cm, vous serez libre de choisir entre un mode de chauffage autonome et la convivialité d'un feu de bois.

BIEN CHOISIR
son appareil au bois Invicta



1 Le design

Contemporain, vintage, rectangulaire, ovale, original, traditionnel, anthracite, émaillé ivoire ou rouge vif… Choisir un appareil au bois Invicta, c'est avant tout une affaire de coup de foudre. Une chose est sûre, cet élément décoratif ne passera pas inaperçu dans votre salon. Alors laissez vos yeux vous guider, et votre âme de décoratrice ou décorateur d'intérieur se révéler.

2 Les performances

Les poêles, foyers et inserts Invicta proposent un large éventail de performances thermiques. Nous avons privilégié, dans ce catalogue, la mise en avant de la surface de chauffe, de la puissance optimale et de la plage de puissance. Ces caractéristiques vous aideront à orienter votre choix vers le poêle idéal. Le classement Flamme verte 7 étoiles, vous guidera vers les appareils les plus performants et respectueux de l'environnement.

3 Le dimensionnement et l'installation

Un bon appareil de chauffage au bois est avant tout un poêle, un foyer, un insert adapté à votre besoin. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel du secteur, reconnu garant de l'environnement (RGE). Il vous aidera à définir le produit idéal en fonction du volume de chauffe, de l'isolation et de la configuration de votre logement, ou éventuellement des spécificités des constructions RT2012 ou RE2020. Il déterminera l'emplacement propice en fonction du conduit d'évacuation des fumées, de l'encombrement de l'appareil et des distances de sécurité à respecter.

4 Le prix

Le prix constitue bien sûr un critère de sélection important. Quand vous définissez votre budget, pensez à bien tenir compte des aides éventuelles. Et n'oubliez pas, un appareil au bois Invicta ne se change pas tous les 5 ou 10 ans, c'est avant tout un investissement durable dans le temps.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POST COMBUSTION

Système de post-combustion

Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | RACCORDABLE | AIR CONTROL | CANALISABLE

Etanche et /ou raccordable

L'arrivée d'air frais est centralisée sur la buse de raccordement :

- aucune prise d'air dans la pièce.
- raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise d'air extérieur.

Les appareils étanches sont compatibles avec les règlementations thermique et environnementale (RT2012 / RE 2020). Les poêles à granulés étanches peuvent être installés en zone 2 ou zone 3 (sortie façade ventouse).

Air Control

L'appareil est équipé d'un boîtier de réglage de combustion centralisé avec commande unique offrant :

- une gestion simple et équilibrée de la totalité de l'air distribué,
- un meilleur contrôle des allures de feu (mini, normale et maxi),
- une maîtrise de la consommation de bois,
- une combustion, plus propre, plus efficace,
- un flux d'air secondaire de protection de la vitre plus régulier,
- une interruption totale du flux d'air en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Canalisable

Une partie du flux d'air chaud peut être acheminée par un conduit vers une pièce attenante ou située à l'étage supérieur.

SILENCIEUX convection naturelle | FULL AUTO

Appareil silencieux

Appareil fonctionne par convection naturelle, sans bruit de soufflerie.

Full Auto

Appareil entièrement automatique et programmable : allumage et extinction automatiques, régulation de la température par thermostat.

100% FONTE | FONTE CARÉNAGE ACIER | Habillage FONTE | Habillage EN ACIER | Habillage CÉRAMIQUE | Habillage ACIER ET CÉRAMIQUE | Habillage Intérieur EN FONTE | Habillage VERMICULITE

La fonte, matériau idéal pour le chauffage

Matériau historique des fabricants de radiateurs ou d'appareils de chauffage, la fonte offre de nombreuses propriétés idéales pour le chauffage :

- une excellente conductivité thermique, source d'une chaleur douce.
- une forte inertie emmagasinant la chaleur et la restituant progressivement.

La plupart des foyers et de nombreux poêles à bois de la gamme Invicta sont 100% fonte. Les corps de chauffe des inserts à bûches sont en fonte, mais revêtus d'un carénage en acier.

Des finitions intérieures ou extérieures dans différents matériaux

La structure des poêles à granulés est souvent réalisée en acier. Ils sont en revanche complétés par des habillages dans différentes matières fonte, céramique ou acier, ou un mélange de plusieurs matières. La chambre de combustion des poêles en acier est généralement habillée de pièces amovibles en vermiculite ou en fonte afin d'améliorer leurs performances thermiques et environnementales.

Des appareils connectés pilotables à distance

Equipés en série ou en option, les poêles à granulés Invicta peuvent être pilotés à distance via Wi-Fi et/ou selon les modèles par une télécommande ou une radiocommande. Un thermostat d'ambiance peut être également connecté en utilisant un contact sec à relier à la borne prévue à cet effet sur la carte électronique de l'appareil.

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

De nombreuses aides financières sont disponibles

MaPrimeRénov, TVA réduite, prime énergie, aides locales peuvent vous accompagner dans votre projet chauffage au bois, renseignez-vous auprès de l'ANAH, l'Agence Nationale de l'Habitat et sur le site www.maprimerenov.gouv.fr

PROFITEZ PLEINEMENT
de votre poêle, insert ou foyer

1 Privilégiez un combustible de qualité

Bûches ou granulés, pas de chauffage au bois optimal sans un combustible de qualité. S'il est inadapté ou de mauvaise qualité, le combustible sera la première cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil, de performances énergétiques dégradées et de pollution de l'air extérieur.

Les bûches

Des essences de bois adaptées

Il existe deux grandes familles d'essences de bois classées selon leur densité :

> Les feuillus durs (chêne, hêtre, frêne, charme, aulne, érable, orme, noyer, fruitiers…)

> Les résineux (épicéa, sapin, pin, mélèze) et les feuillus tendres (peuplier, saule, bouleau, tilleul…)

Les bûches de feuillus durs, plus denses, et dotées d'un pouvoir calorifique supérieur sont les plus conseillées pour le chauffage domestique, à l'exception du châtaigner qui éclate en brûlant.

Les feuillus tendres et les résineux se consument quant à eux trop rapidement. Les résineux risquent, de plus, d'encrasser les conduits et l'appareil. Pour une flamme plus vive ou pour relancer une combustion, préférez des bois légers, comme le peuplier ou le saule, dont la combustion est plus rapide.

Un bois sec

Le taux d'humidité du bois constitue un critère essentiel. Entre un bois sec prêt à l'emploi (moins de 20% d'humidité rapportée à la masse brute) et un bois fraîchement coupé (45% d'humidité rapportée à la masse brute), l'énergie restituée est divisée par deux ! Plus le bois contient d'eau, plus son évaporation nécessite d'énergie et moins il produit de chaleur.

Le bois de chauffage fraîchement abattu, conditionné en un mètre, doit être stocké au minimum deux ans pour obtenir une combustion optimale. Coupé, fendu et conservé sous abri dans un endroit bien ventilé, le bois sèche plus vite. Mal stocké, le bois se dégrade rapidement.

Les granulés

Les granulés sont obtenus par la simple compression de sciures de bois, sans additif chimique. Ultra compacts, ils permettent des rendements élevés et une grande autonomie. Faciles à transporter, à stocker et à utiliser, ils sont adaptés à tous les types d'habitations. Comme les bûches, les granulés doivent être stockés dans un espace sec. Leur taux d'humidité doit être inférieur à 10%. Ils sont généralement commercialisés en sacs de 15 kg.

ASTUCE

Fendez le bois avant de le stocker, cela favorise son séchage. De plus, les petites bûches émettent moins de particules que les grosses.

2 Maîtrisez l'allumage

Avant de procéder à l'allumage, vérifiez que l'arrivée d'air frais à proximité de l'appareil n'est pas obturée. Videz le cendrier de l'appareil, ouvrez les registres d'arrivée d'air sur l'appareil. Les récentes études ont permis de définir qu'un allumage inversé permettait de réduire considérablement l'émission de particules fines. Comment faire ? Commencez par positionner les bûches les plus épaisses en-dessous puis placez celles de faible diamètre au-dessus. Terminez par des petits morceaux de bois sec (bois d'allumage) et un cube d'allumage. Vérifiez le tirage et les registres d'admission d'air avant d'allumer le cube, puis fermez la porte.

ASTUCE

Attendre au moins 10 minutes avant de baisser les apports d'air.

3 Contrôlez le tirage

Un tirage bien réglé économise le combustible et limite la pollution. Un tirage trop faible et le combustible brûlera difficilement, entraînant un chauffage insuffisant et un risque de refoulement des fumées. L'appareil et le conduit de cheminée s'encrassent engendrant une pollution plus importante. Avec un tirage trop élevé, la combustion est trop rapide et la température des gaz trop élevée. Vous gaspillez de l'énergie et consommez trop de bois. La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre 6 et 12 Pascals. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.
Pour en savoir plus, consultez la notice d'utilisation de votre modèle.
Comment savoir si vos réglages sont adaptés ?
> Chaque charge de bois doit s'allumer dès son introduction dans l'appareil et maintenir son inflammation.
> Le poêle ne doit pas fonctionner sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et d'émettre dans l'atmosphère des fumées nocives pour l'environnement.

ASTUCE

La puissance d'un poêle, foyer, insert dépend de la quantité de bois et de la fréquence de chargement. La puissance optimale d'un appareil, exprimée en kW correspond à sa consommation de bois en kg toutes les 3 heures. Exemple : une puissance optimale de 12 kW correspond à une consommation de 4 kg de bois par heure.

4 Entretenez votre appareil

Faites appel à des professionnels.
Une installation bien entretenue permet de réaliser des économies de combustible, d'obtenir une meilleure combustion du bois et de plus hautes performances environnementales. Votre appareil et votre installation seront aussi préservés pour longtemps.

Entretien annuel obligatoire.
Un contrôle complet de votre appareil et de son installation doit être effectué chaque année par une personne qualifiée. Une attestation d'entretien que vous devrez conserver 2 ans vous sera remise.

2 ramonages obligatoires par an.
Faites appel à un professionnel qualifié pour réaliser les deux ramonages mécaniques des conduits de fumées. L'un d'entre eux doit d'ailleurs se faire pendant la période de chauffe. Idéalement, le ramonage doit être réalisé par le haut. Pensez aussi à lui demander un certificat de ramonage. Attention ! un ramonage chimique ne remplace pas un ramonage mécanique.

Nettoyez régulièrement votre appareil de chauffage au bois.

Les cendres : un excès de cendres peut empêcher l'alimentation en air du feu. Pour un fonctionnement optimal de votre appareil, pensez à vider le cendrier régulièrement et à dépoussiérer la ou les grilles foyères.

La vitre : pour profiter du charme d'une belle flambée, nettoyez régulièrement votre vitre ! Une vitre encrassée témoigne d'une combustion non optimisée : une bonne flambée permettra également de nettoyer la vitre grâce à l'effet pyrolyse.

ASTUCE

Préférez une vitre encore tiède pour un nettoyage plus efficace et rapide. Humidifiez du papier journal et tapotez le dans un peu de cendre froide. Frottez la vitre et recommencez l'opération plusieurs fois pour enlever toutes les traces. Rincez avec une éponge et de l'eau.

Les joints : pensez aussi à vérifier régulièrement l'état des joints de la porte et de la vitre.

Les poêles à granulés nécessitent un entretien encore plus régulier, consultez la notice de l'appareil.

NOUVEAU
Invicta révolutionne le design des poêles à granulés avec sa technologie Plug-IN

Une technologie inédite et un design renouvelé

Après avoir dépoussiéré le design des poêles à bois dans le début des années 2000, Invicta cherche depuis plusieurs années à imposer sa griffe sur le marché des poêles à granulés. Grâce à une collaboration technique avec son partenaire italien (Caminetti Montegrappa), un des leaders du poêle à granulés en Italie et en Europe, et son designer Bernard Dequet, Invicta a réussi à relever le défi. Le groupe a repensé complètement le poêle à granulés.

Des poêles en fonte au look incroyable

En déplaçant la partie technique du poêle dans un réservoir mural astucieux, Invicta s'est libéré du carcan de la « boîte à granulés » et propose ainsi plusieurs modèles originaux qui viennent se brancher à la trémie. Ces produits au look incroyable reprennent les formes qui ont fait le succès d'Invicta ou proposent de nouvelles esthétiques. Plug-IN, c'est véritablement une nouvelle technologie, ouvrant la voie à une nouvelle génération de poêles à granulés.

Des poêles en fonte astucieux et simplissimes au quotidien

Les poêles Plug-IN offrent une autonomie prolongée (jusqu'à 30 heures) grâce à leur réservoir mural d'une forte capacité (21 kg). Ce réservoir offre une fonction technique supplémentaire. Il sert d'écran et permet de réduire les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles. Il peut donc être adossé directement au mur. De plus, il dissimule un accessoire de remplissage du réservoir. Le panneau de commande permet de régler la température, les poêles Plug-in diffusent ainsi une chaleur douce et régulée.

Des poêles en fonte silencieux et rayonnants

Les poêles Plug-IN fonctionnent tout en silence :

- par convection naturelle, sans soufflerie (tous modèles).
- en tirage naturel, sans extracteur de fumées (Aratos hybride).

De plus, sur tous les modèles de la gamme, le corps de chauffe en fonte, simple peau, rayonne dans la pièce à chauffer et diffuse une formidable sensation de chaleur.

Réservoir séparé
grande capacité 21 kg
& protection murale

+

Poêles en fonte Invicta



=

Unique. Simple. Design

PLUG IN
TECHNOLOGIE

La technologie Plug-IN en résumé

- La partie technique et le réservoir sont séparés du corps de chauffe.
- Des poêles en fonte stylés et design peuvent être connectés au réservoir mural.
- Plusieurs types de poêles peuvent être connectés : granulés ou hybrides (bûches + granulés) avec marche/arrêt manuel ou auto.
- Silencieux, les poêles Plug-IN fonctionnent par convection naturelle, sans soufflerie, et donc sans bruit.
- Les poêles en fonte rayonnent et diffusent une formidable sensation de chaleur.
- Labélisés Labélisés Flamme Verte 7 étoiles et Eco-Design 2022, les poêles Plug-IN offrent de hautes performances énergétiques.
- Simplissimes au quotidien, les poêles Plug-IN procurent un grand confort d'utilisation :
  - Panneau de commande et sonde de température permettent de choisir une consigne de température.
  - Réservoir mural de grande capacité de 21 kg offrant une autonomie allant jusqu'à 30 heures.
  - Le réservoir de grande capacité sert également de protection murale.
  - Un accessoire de remplissage du réservoir se dissimule dans le panneau mural.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 7208672

VISUALISEZ NOTRE VIDÉO DE PRÉSENTATION
ÉGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INVICTA.FR

ALTARA
PLUG-IN AUTO

page 17

OVE
PLUG-IN AUTO

page 17

ARATOS
PLUG-IN HYBRIDE

page 18

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BVCert. 7208672

PLUG-IN, POÊLES À GRANULÉS NOUVELLE GÉNÉRATION

ALTARA PLUG IN Auto

Entièrement automatique, Altara Plug-IN Auto, la nouvelle génération de poêles à granulés installe design et confort thermique dans votre habitat. Grâce à son module mural dissimulant un réservoir de 21 kg, vous profitez en toute quiétude de l'esthétique et de la chaleur naturelle du poêle en fonte Altara.

H 1300 x L 780 x P 600 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Sur le dessus de la trémie à droite ou à gauche. (Tableaux comparatifs : p116). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

SILENCIEUX convection naturelle | FULL AUTO | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

OPTION C02270 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 25 à 100 m²
Autonomie 11 à 30 H
Consommation granulé 0.7 à 1.8 kg/heure
Plage de puissance 3,5 à 8,3 kW
Capacité de la trémie 21 kg

Choix raccordement fumées

- P942131 Droite
- P942132 Gauche

OVE PLUG IN Auto

Concept innovant de poêle à granulés, Ove Plug-IN auto œuvre pour le plaisir des sens. La vue avec une esthétique incroyable. L'ouïe avec un fonctionnement silencieux. Et le sens pratique avec un réservoir de 21 kg et de nombreuses possibilités de programmation.

H 1300 x L 780 x P 642 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Sur le dessus de la trémie à droite ou à gauche. (Tableaux comparatifs : p116). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

SILENCIEUX convection naturelle | FULL AUTO | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

OPTION C02270 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 25 à 100 m²
Autonomie 11 à 30 H
Consommation granulé 0.7 à 1.8 kg/heure
Plage de puissance 3,5 à 8,3 kW
Capacité de la trémie 21 kg

Choix raccordement fumées

- P942111 Droite
- P942112 Gauche

ARATOS PLUG IN Hybride

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BVCert. 7208672

Hybride, le poêle Aratos Plug-IN fonctionne avec des bûches pour profiter de belles flambées et ne pas dépendre de l'électricité. En mode granulés, Aratos Plug-IN diffuse une chaleur douce et régulée. Le tout, en silence.

H 1300 x L 800 x P 602 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p116). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

SILENCIEUX convection naturelle

Garantie 2 ANS*

Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE

RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	40 à 85 m²
Autonomie	Granulés 14 à 27 H Bois 8 H
Consommation granulé	0.8 à 1.6 kg/heure
Plage de puissance	3,5 à 6 kW
Capacité de la trémie	22 kg
Choix de couleur	P649000

POÊLES HYBRIDES BÛCHES ET GRANULÉS

AKIMIX

Chef d'orchestre de votre mode de chauffage, vous choisissez votre partition : l'avantage économique des bûches ou le côté pratique des granulés. Silencieux, ce poêle simple d'utilisation joue pourtant une douce mélodie du confort.

H 851 x L 766 x P 372 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p116).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

SILENCIEUX convection naturelle | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 85 m²
Autonomie	Granulés 8 à 17 H Bois 8 H
Consommation granulé	0,85 à 1,9 kg/h
Plage de puissance	3,5 à 6,5 kW
Capacité de la trémie	15 kg

Choix de couleur

● P619044

CAROLO MIX

Pour ceux qui hésitent entre les avantages d'un poêle à bûches et ceux d'un poêle à granulés, voici Carolo Mix. Ce poêle allie les avantages des deux combustibles. Simple d'utilisation, il passe aisément d'une fonction à l'autre. Avec son design chaleureux, il saura vous charmer.

H 690 x L 799 x P 434 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p116).

flamme VERTE Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

SILENCIEUX convection naturelle | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 85 m²
Autonomie	Granulés 8 à 17 H Bois 8 H
Consommation granulé	0,85 à 1,9 kg/h
Plage de puissance	3,5 à 6,5 kW
Capacité de la trémie	15 kg

Choix de couleur

● P649544

POÊLES À GRANULÉS

Automatiques et faciles à utiliser, les poêles à granulés sont de plus en plus nombreux à trouver leur place dans les foyers français. Le poêle à granulés se distingue des autres poêles à bois, car il n'utilise pas de bûches, mais des granulés de bois ou pellets.

Moderne et facile, il convient parfaitement aux personnes qui souhaitent bénéficier d'un chauffage naturel, sans avoir à stocker ou transporter des bûches. Grâce au clavier en façade ou à la télécommande, il suffit de le programmer : il s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus de pellets dans le réservoir. Les poêles à granulés Invicta ont été étudiés pour limiter leur niveau sonore.

Extrêmement performants, certains poêles à granulés Invicta offrent un rendement se situant entre 87 et 95 % !

RUBIA IP9 Ventilation Désactivable

Tous les avantages pratiques d'un poêle à granulés se cachent derrière le design minimaliste de ce modèle aux allures distinguées.

H 1090 x L 420 x P 475 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p118).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE KIT OPTION | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	72 à 104 m²
Autonomie	8 à 20 H
Consommation granulé	0,85 à 2,11 kg/heure
Plage de puissance	3,8 à 9 kW
Capacité de la trémie	17 kg

Choix de couleur

● P840104

RUBIA IPE6 Étanche

Poêle au design minimaliste, le poêle Rubia dispose d'une large porte mettant en valeur ses formes géométriques.

H 1090 x L 420 x P 475 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p118).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	25 à 70 m²
Autonomie	11 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 1,5 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 6,5 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg

Choix de couleur

● P840134

RUBIA IPE9 Étanche

Derrière son design épuré, le poêle à granulés étanche Rubia concentre un florilège de qualités techniques et énergétiques.

H 1090 x L 420 x P 475 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p118).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A+ | RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE

Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260

OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	35 à 110 m²
Autonomie	7,5 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 2,14 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 9,1 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	● P840139

ARENGA IP9 Ventilation Désactivable

Avec les lignes arrondies de ses ailes d'acier noires ou blanches Arenga illumine et réchauffe tous les espaces intérieurs. Technologie et esthétique sont au rendez-vous de votre confort énergétique.

H 1090 x L 630 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p116).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE KIT OPTION | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	72 à 104 m²
Autonomie	8 à 20 H
Consommation granulé	0,85 à 2,11 kg/heure
Plage de puissance	3,8 à 9 kW
Capacité de la trémie	17 kg
Choix de couleur	○ P840400 ● P840404

ARENGA IPE6 Étanche

Arenga allie élégance aérienne et modernité. Avec les lignes arrondies de ses ailes d'acier noires ou blanches Arenga illumine et réchauffe tous les espaces intérieurs.

H 1090 x L 630 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p116).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	25 à 70 m²
Autonomie	11 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 1,5 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 6,5 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	○ P840430 ● P840434

ARENGA IPE6 SUR PIED Étanche

Arenga illumine et réchauffe tous les espaces intérieurs. Aérien sur son pied central, ce poêle à granulés étanche allie élégance et technologie.

H 1300 x L 630 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	25 à 70 m²
Autonomie	11 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 1,5 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 6,5 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	○ P840530 ● P840534

ARENGA IPE9 Étanche

Acteur majeur de votre confort intérieur, Arenga délivre une interprétation originale du spectacle du feu. Son look sobre et le raffinement de son habit noir ou blanc attirent tous les regards et illuminent tous les décors.

H 1090 x L 630 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	35 à 110 m²
Autonomie	7,5 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 2,14 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 9,1 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg

Choix de couleur

○ ●

P840431 P840435

ARENGA IPE9 SUR PIED Étanche

Élégant dans son habit de métal noir ou blanc, Arenga illumine et réchauffe tous les espaces intérieurs. Il prend de la hauteur sur son pied central.

H 1300 x L 630 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	35 à 110 m²
Autonomie	7,5 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 2,14 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 9,1 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg

Choix de couleur

○ ●

P840531 P840535

DROSERA IP9 Ventilation Désactivable

Drosera se différencie par le look racé de son habillage en métal rouge. Il présente de multiples avantages liés à l'utilisation des granulés et à sa conception étudiée pour votre tranquillité.

H 1090 x L 550 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE KIT OPTION | Habillage ACIER ET CERAMIQUE | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 72 à 104 m²
Autonomie 8 à 20 H
Consommation granulé 0,85 à 2,11 kg/heure
Plage de puissance 3,8 à 9 kW
Capacité de la trémie 17 kg

Choix de couleur

● P840707

DROSERA IPE6 Étanche

Les lignes douces et arrondies donnent une dimension moderne au poêle Drosera. La façade prolonge les lignes courbes de la structure du poêle grâce à sa porte en fonte légèrement incurvée.

H 1090 x L 550 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage ACIER ET CERAMIQUE | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 25 à 70 m²
Autonomie 11 à 23,5 H
Consommation granulé 0,69 à 1,5 kg/heure
Plage de puissance 3,1 à 6,5 kW
Capacité de la trémie 16.5 kg

Choix de couleur

● P840737

DROSERA IPE9 Étanche

Levée de rideau sur une magnifique mise en scène du spectacle des flammes. Acteur performant de votre chauffage Drosera étanche suscite l'émerveillement grâce à son habit de métal très tendance.

H 1090 x L 550 x P 515 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117)

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A+ | RACCORDABLE ETANCHE Compatible RE 2020 | RACCORDABLE KIT OPTION | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage ACIER ET CERAMIQUE

Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260

OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	35 à 110 m²
Autonomie	7,5 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 2,14 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 9,1 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	P840735

OLEA IP9 Ventilation Désactivable

Sobre, l'habillage en acier du poêle Oléa libère des ondes positives et chaleureuses dans votre atmosphère. Avec ses lignes arrondies, ce modèle installe douceur et harmonie dans tous les espaces intérieurs.

H 1100 x L 565 x P 540 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE KIT OPTION | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	72 à 104 m²
Autonomie	8 à 20 H
Consommation granulé	0,85 à 2,11 kg/heure
Plage de puissance	3,8 à 9 kW
Capacité de la trémie	17 kg

Choix de couleur

● P841004 ● P841008

OLEA IPE6 Étanche

Des ondes positives et chaleureuses circulent autour du poêle Olea. Ses lignes arrondies installent douceur et harmonie dans tous les espaces intérieurs. La sobriété de ses couleurs, noir ou gris métal libère une atmosphère zen et apaisante.

H 1100 x L 565 x P 540 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ETANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02260 | OPTION C02251 | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	25 à 70 m²
Autonomie	11 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 1,5 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 6,5 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg

Choix de couleur

● P841034 ● P841038

OLEA IPE9 Étanche

Injectez douceur et harmonie dans votre habitat avec les lignes arrondies du poêle étanche Oléa. Des ondes chaleureuses et positives circulent autour de ce modèle aux couleurs sobres.

H 1100 x L 565 x P 540 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p117).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012

ZONE 3 VENTOUSE

Habillage EN ACIER

Garantie 2 ANS*

Extension garantie 1 AN*

ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE

OPTION C02260

OPTION C02251

RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	35 à 110 m²
Autonomie	7,5 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 2,14 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 9,1 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	● ● P841035 P841039

INSERT À GRANULÉS

METTI 8

Programmez et maîtrisez votre confort thermique grâce à cet insert à granulés aux performances élevées. Son réservoir de 15 kg assure votre tranquillité pour de nombreuses heures.

H 560 x L 700 x P 565 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Dessus avec raccord T intégré. (Tableaux comparatifs : p118).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	36 à 100 m²
Autonomie	7,5 à 16 H
Consommation granulé	0,92 à 1,94 kg/heure
Plage de puissance	4,1 à 8,5 kW
Capacité de la trémie	15 kg

Choix de couleur

● P643784

SCHÉMAS D'INSTALLATION

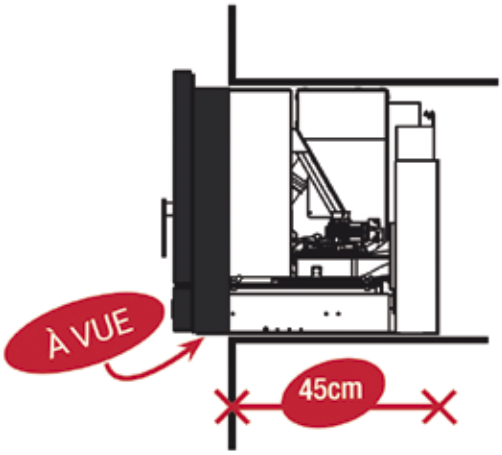

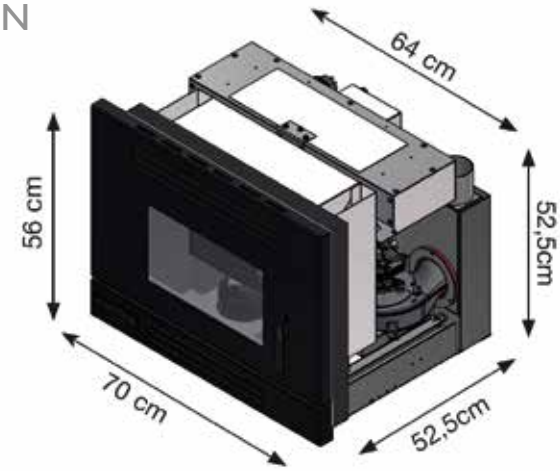

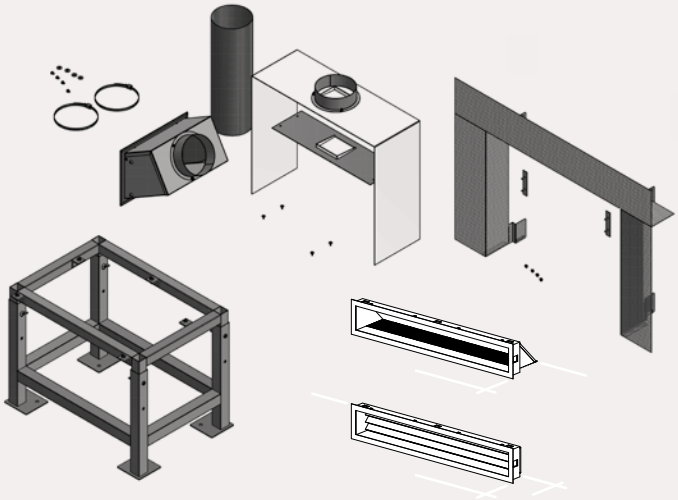

Accessoires METTI 8

P697004	Trémie de chargement
P697002	Chaise support
P697003	Grille d'encadrement
C02237	Kit aération

POÊLES À GRANULÉS MONOBLOCS

Automatiques et faciles à utiliser, les poêles à granulés sont de plus en plus nombreux à trouver leur place dans les foyers français. Le poêle à granulés se distingue des autres poêles à bois, car il n'utilise pas de bûches, mais des granulés de bois ou pellets.

Moderne et facile, il convient parfaitement aux personnes qui souhaitent bénéficier d'un chauffage naturel, sans avoir à stocker ou transporter des bûches. Grâce au clavier en façade ou à la télécommande, il suffit de le programmer : il s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus de pellets dans le réservoir. Les poêles à granulés Invicta ont été étudiés pour limiter leur niveau sonore.

Extrêmement performants, certains poêles à granulés Invicta offrent un rendement se situant entre 87 et 95 % !

GAMME CANALISABLE

TALO 11 Canalisable

Canalisable et puissant, le poêle à granulés Talo 11 est idéal pour distribuer l'air chaud dans plusieurs pièces.

H 1150 x L 515 x P 540 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Canalisation 8m maximum.. (Tableaux comparatifs : p119).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE | CANALISABLE 1 VENTILATEUR DÉDIÉ | Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02270

Surface chauffée	35 à 130 m²
Autonomie	10 à 29 H
Consommation granulé	0,86 à 2,44 kg/heure
Plage de puissance	3,9 à 10,4 kW
Capacité de la trémie	25 kg

Choix de couleur

● P641414 ● P641418

DAGLAN SLIM 9 Canalisable

Le poêle à granulés Daglan occupe un minimum d'espace et propose un maximum de confort grâce à ses performances élevées, à son autonomie prolongée et à ses possibilités de programmation. Monobloc, livré assemblé.

H 1035 x L 930 x P 280 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Dessus, ou arrière. Canalisation 8m maximum.. (Tableaux comparatifs : p118).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

CANALISABLE 1 VENTILATEUR DÉDIÉ | Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02270

Surface chauffée	50 à 110 m²
Autonomie	7 à 15 H
Consommation granulé	0,98 à 2,02 kg/heure
Plage de puissance	4,3 à 9 kW
Capacité de la trémie	15 kg

Choix de couleur

● P643597 ● P643598

GAMME FONTICA

NOUVELLE VERSION DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2023

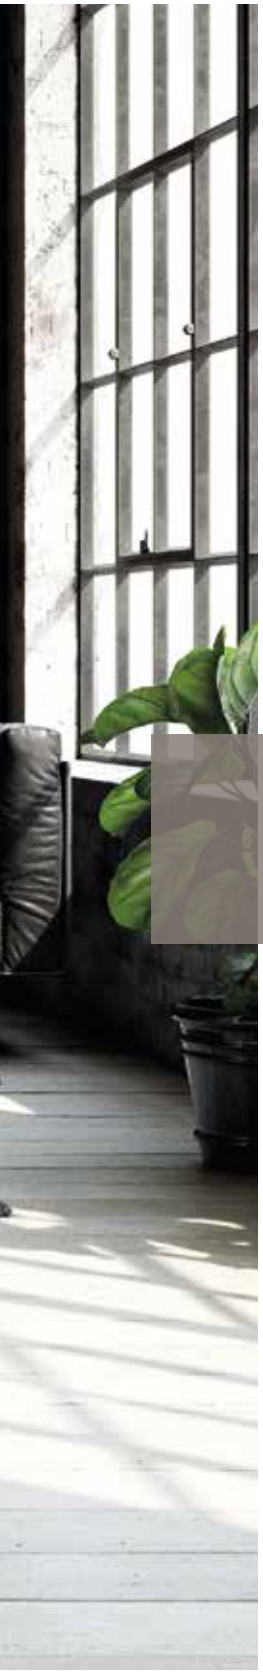

FONTICA 8 Étanche Wi-Fi Plus Ventilation désactivable

La fonte est rarement utilisée dans la fabrication des poêles à granulés. Invicta innove en plaçant un corps de chauffe entièrement en fonte au cœur d'un élégant poêle à granulés. Fontica diffuse ainsi une chaleur agréable et enveloppante dans votre habitat. Étanche, son installation peut être facilitée en sortie façade (Zone 3).

H 1140 x L 585 x P 530 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p118)

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RE 2020

ZONE 3 VENTOUSE | VENTILATION DÉSACTIVABLE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | ÉQUIPÉ DE SÉRIE

RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	36 à 100 m²
Autonomie	9 à 18,5 H
Consommation granulé	0,90 à 1,88 kg/heure
Plage de puissance	4 à 8,2 kW
Capacité de la trémie	17 kg

Choix de couleur

P942084 P942087 P942088

LODI 8 Étanche Wi-Fi

Idéale pour les constructions BBC, RT 2012, RE 2020, cette version étanche du poêle à granulés Lodi peut être pilotée à distance via votre smartphone grâce au Wi-Fi intégré.

H 1135 x L 545 x P 560 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p119).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | ÉQUIPÉ DE SÉRIE

Surface chauffée	30 à 100 m²
Autonomie	9 à 23,5 H
Consommation granulé	0,69 à 1,77 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 8 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg

Choix de couleur

○ ● ●

P941980 P941984 P941988

LODI 10 Wi-Fi

Avec sa forme arrondie, ce poêle à granulés rouge, noir, ou gris, s'accordera facilement avec votre décoration intérieure. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.

H 1125 x L 545 x P 545 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p119).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | ÉQUIPÉ DE SÉRIE

Surface chauffée	35 à 120 m²
Autonomie	7 à 24,5 H
Consommation granulé	0,67 à 2,31 kg/heure
Plage de puissance	3 à 9,5 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg

Choix de couleur

● ● ●

P941974 P941977 P941978

GAMME LODI WI-FI

NOLA 8 Étanche

Idéale pour les constructions BBC, RT 2012, RE 2020, cette version étanche du poêle à granulés Nola peut être installée en façade (zone 3, ventouse).

H 1135 x L 465 x P 510 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. Installation possible en façade (Zone 3, ventouse) - Avis technique CSTB 14. 2/15-2130-V8. (Tableaux comparatifs : p119)

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RE 2020 | ZONE 3 VENTOUSE | Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | OPTION C02270

Surface chauffée	30 à 100 m²
Autonomie	8,5 à 18 H
Consommation granulé	0,9 à 1,93 kg/heure
Plage de puissance	4 à 8 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	○ ● P941880 P941884 ● P941888

NOLA 7

En rouge, noir ou gris, Nola affiche un look contemporain et de très hautes performances. Il se révèle pratique pour programmer votre confort énergétique.

H 1125 x L 465 x P 500 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p119).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | FOURNIE | OPTION C02270

Surface chauffée	25 à 85 m²
Autonomie	9,5 à 24,5 H
Consommation granulé	0,67 à 1,68 kg/heure
Plage de puissance	3 à 7 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	● ● P641874 P641877 ● P641878

NOLA 10

Avec son style épuré, ce poêle à granulés trouve facilement sa place dans votre univers. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.

H 1125 x L 465 x P 500 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm. Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p119).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

Habillage EN ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 1 AN* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | FOURNIE | OPTION C02270

Surface chauffée	35 à 120 m²
Autonomie	7 à 24,5 H
Consommation granulé	0,67 à 2,31 kg/heure
Plage de puissance	3 à 9,5 kW
Capacité de la trémie	16.5 kg
Choix de couleur	● ● P641814 P641817 ● P641818

MIRANO 8 Wi-Fi

Prix accessible, performances élevées, n'hésitez-plus et profitez du confort du granulé !

H 1045 x L 470 x P 560 mm - Diamètre de buse ext. 80 mm.
Départ des fumées : Arrière. (Tableaux comparatifs : p119)

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★
ECO DESIGN 2022
ECOLABEL A+
Habillage EN ACIER
Garantie 2 ANS*
Extension garantie 1 AN*
ELIGIBLE AIDES
PRIM' ENERGIE
ÉQUIPÉ DE SÉRIE

Surface chauffée	30 à 100 m²
Autonomie	8 à 21,5 H
Consommation granulé	0,69 à 1,86 kg/heure
Plage de puissance	3,1 à 8 kW
Capacité de la trémie	15 kg
Choix de couleur	● P644584 ● P644588

POÊLES EN FONTE

Excellente conductivité thermique et forte inertie : la fonte constitue le matériau idéal de chauffage.

La chaleur développée par la combustion du bois est stockée par la fonte, et restituée de façon optimale à l'habitation grâce à la régularité de l'émission. Son excellente coulabilité lui donne cette fameuse finition peau de pêche ou velours. Ce matériau est 100% recyclable. Les poêles en fonte Invicta sont des objets décoratifs à part entière, et peuvent tout aussi bien convenir à un intérieur rustique ou contemporain.

Enfin, au-delà de leur allure robuste, ils font preuve d'une longévité incroyable.

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BVCert. 7210672

OVATIO

Place au spectacle des flammes ! Le style unique et les belles performances de ce nouvel acteur de votre confort énergétique susciteront enthousiasme et admiration. Standing ovation !

L 461 x H 1162 x P 461 mm - Diamètre de buse ext. 130 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p125). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A+ | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS | Extension garantie 3 ANS | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	25 à 60 m²
Puissance optimale	5 kW
Consommation bois	1,7 kg bois / heure
Plage de puissance	3 à 7,5 kW
Taille maximale des bûches	32 cm
Choix de couleur	P614904

ELO M Étanche

Plongez-vous dans l'univers extraordinaire du poêle Elo M et profitez du côté lumineux de sa force énergétique. L'élégance de sa façade blanche s'accorde harmonieusement avec le noir de la fonte.

H 880 x L 500 x P 374 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p122).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | POST COMBUSTION | AIR CONTROL | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 25 à 60 m²
Puissance optimale 5 kW
Consommation bois 1,7 kg bois / heure
Plage de puissance 3 à 7,5 kW
Taille maximale des bûches 33 cm

Choix de couleur

○ P610248

ELO L Étanche

Vous entrez dans une atmosphère chaleureuse et apaisante. Le poêle Elo L vous transporte au milieu des étoiles de la performance énergétique.

H 920 x L 500 x P 374 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p122).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | POST COMBUSTION | AIR CONTROL | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES

Surface chauffée 25 à 60 m²
Puissance optimale 5 kW
Consommation bois 1,7 kg bois / heure
Plage de puissance 3 à 7,5 kW
Taille maximale des bûches 33 cm

Choix de couleur

● P610244

SEDAN S

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Classique et indémodable, le poêle Sedan S n'a rien à envier aux plus grands et trouvera facilement sa place dans votre foyer.

H 627 x L 500 x P 443 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p126).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	25 à 60 m²
Puissance optimale	5 kW
Consommation bois	1,7 kg bois / heure
Plage de puissance	3 à 7,5 kW
Taille maximale des bûches	30 cm

Choix de couleur

P945044 P945046 P945047

P945048

ALCOR Étanche

Alcor vous promet un avenir brillant. Sa vitre panoramique grand angle et sa finition élégante donnent un éclat incontestable au spectacle de feu.

H 1200 x L 450 x P 450 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p120). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | POST COMBUSTION | AIR CONTROL | 100% FONTE | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	30 à 70 m²
Puissance optimale	6 kW
Consommation bois	2 kg bois / heure
Plage de puissance	4 à 9 kW
Taille maximale des bûches	33 cm
Choix de couleur	● P610744

NORIK

Aménagez-vous un coin de paradis et succombez aux délices et au bien-être offerts par le très actuel poêle à bois Norik.

H 674 x L 620 x P 465 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p125).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	30 à 70 m²
Puissance optimale	6 kW
Consommation bois	2 kg bois / heure
Plage de puissance	4 à 9 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	● P912144

SAMARA

Ce poêle tout fonte de petite taille, se glisse dans tous les intérieurs grâce à son style classique et son faible encombrement.

H 650 x L 634 x P 421 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p126).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	30 à 70 m²
Puissance optimale	6 kW
Consommation bois	2 kg bois / heure
Plage de puissance	4 à 9 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	● P914844

BRIO SUR BANCS

BRIO SUR PETIT BANC Raccordable

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Ce nouveau virtuose du feu se veut plus discret que son aîné. Toutefois, Brio sur petit banc remplit brillamment l'espace de son charme et de son talent.

H 918 x L 1000 x P 541 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p121). Design : B. Dequet.

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 40 à 85 m²
Puissance optimale 7 kW
Consommation bois 2,3 kg bois / heure
Plage de puissance 4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P648125

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

BRIO SUR BANC Raccordable

Voici une interprétation originale du spectacle du feu incarnée avec brio par ce nouveau duo. Le banc en acier au look épuré épouse les formes du flamboyant poêle en fonte pour faire le show dans votre salon.

H 918 x L 1600 x P 541 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p121). Design : B. Dequet.

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 40 à 85 m²
Puissance optimale 7 kW
Consommation bois 2,3 kg bois / heure
Plage de puissance 4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P648124

ORIGINE FRANCE GARANTIE BY Cert. 7208672

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BV Cert. 7208672

BRIO Raccordable

C'est avec brio que ce poêle à bois réussit toutes les auditions. Son style incomparable attire tous les regards. L'ambiance se réchauffe instantanément grâce à ses performances exceptionnelles. Vous assistez, en direct de votre salon, à un spectacle prodigieux et chaleureux. On applaudit !

H 717 x L 853 x P 532 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p121). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★

7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS | Extension garantie 3 ANS | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	40 à 85 m²
Puissance optimale	7 kW
Consommation bois	2,3 kg bois / heure
Plage de puissance	4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches	50 cm

Choix de couleur

P648144

BRIO SUR PIED Raccordable

Du haut de sa colonne centrale en fonte, ce poêle à bois révèle son immense talent. Tous les projecteurs se braquent sur cette nouvelle star du chauffage au look incroyable. Energie positive et ondes chaleureuses galvanisent son public. Quel Brio !

H 1150 x L 853 x P 532 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus.
(Tableaux comparatifs : p121). Design : B. Dequet.

Surface chauffée	40 à 85 m²
Puissance optimale	7 kW
Consommation bois	2,3 kg bois / heure
Plage de puissance	4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches	50 cm

Choix de couleur

P648114

ALTARA Raccordable

Look impeccable, talent reconnu pour ses hautes performances, 7 fois étoilé par le label Flamme Verte, Altara est promis à une longue et ardente carrière dans tous les styles d'habitat.

H 1050 x L 450 x P 450 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p120). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 85 m²
Puissance optimale 7 kW
Consommation bois 2,3 kg bois / heure
Plage de puissance 4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches 33 cm

Choix de couleur

P610344

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7208672

STIMO

Optimisez votre budget chauffage, améliorez l'efficacité énergétique de votre habitat et profitez de performances élevées. Avec le poêle à bois Stimo, votre plaisir maximisez.

H 680 x L 680 x P 368 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p127). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 85 m²
Puissance optimale 7 kW
Consommation bois 2,3 kg bois / heure
Plage de puissance 4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P610144

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7208672

SÉVILLE 2

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Le poêle Séville 2 apporte une touche d'esthétisme à votre intérieur et donne à votre habitat un caractère douillet et chaleureux.

H 722 x L 560 x P 462,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p126)

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 85 m²
Puissance optimale	7 kW
Consommation bois	2,3 kg bois / heure
Plage de puissance	4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P619244 P619246 P619247

IWAKI

D'esprit zen, Iwaki insuffle harmonie et sérénité à votre intérieur. Ressentez toute l'énergie positive qui se dégage de ce poêle aux proportions équilibrées.

H 883 x L 372 x P 394 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p123).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 85 m²
Puissance optimale 7 kW
Consommation bois 2,3 kg bois / heure
Plage de puissance 4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches 34 cm

Choix de couleur

● P610644

OKINO

Chauffez-vous en toute quiétude et profitez de l'ambiance harmonieuse créée par ce poêle japonisant.

H 891 x L 402 x P 402 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p125).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 85 m²
Puissance optimale 7 kW
Consommation bois 2,3 kg bois / heure
Plage de puissance 4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches 34 cm

Choix de couleur

● P610544

ARATOS

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 72086/72

Aratos esquisse les lignes d'une habitation moderne et efficacement chauffée. Là, tout n'est que chaleur et beauté. Confort, quiétude et volupté.

H 1050 x L 527 x P 453 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus.
(Tableaux comparatifs : p120). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P645344

WILSON SUR BANC Raccordable

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Pièce maîtresse de votre confort énergétique, Wilson sur banc répond aux enjeux actuels : économies sur le budget chauffage, combustible écologique et création d'un joli cocon familial. Livré avec 50 cm de fumisterie.

H 848 x L 722 x P 486,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p127).

flamme VERTE 7 — Le label du chauffage au bois

ECO DESIGN 2022 — ECOLABEL A

RACCORDABLE	POST COMBUSTION	100% FONTE	Habillage VERMICULITE	Garantie 2 ANS	Extension garantie 3 ANS
ELIGIBLE AIDES	PRIM' ENERGIE				

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 55 cm

Choix de couleur

● P648224

WILSON À POSER Raccordable

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Réduisez votre facture de chauffage avec le très performant poêle à bois Wilson. En plus de vous chauffer efficacement, cette version à poser, au design épuré, modernisera votre intérieur. Livré avec 50 cm de fumisterie.

H 503 x L 700 x P 486,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p127).

flamme VERTE 7 — Le label du chauffage au bois

ECO DESIGN 2022 — ECOLABEL A

RACCORDABLE	POST COMBUSTION	100% FONTE	Habillage VERMICULITE	Garantie 2 ANS	Extension garantie 3 ANS
ELIGIBLE AIDES	PRIM' ENERGIE				

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 55 cm

Choix de couleur

● P648204

WILSON SUR PIED Raccordable

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BVCert. 7208672

NOUVEAU

DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2023

Jouez la carte de l'efficacité énergétique et misez sur les atouts esthétiques de Wilson sur pied pour insuffler chaleur et modernité à votre habitat. Livré avec 50 cm de fumisterie.

H 891 x L 700 x P 486,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p127).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Habillage VERMICULITE

Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	55 cm
Choix de couleur	P648214

MANDORIN

Applaudissements pour ce jeune talent du chauffage au bois ! Format compact et élégant d'un best-seller Invicta, le poêle à bois Mandorin reprend tous les ingrédients du succès de son aîné.

H 748 x L 700 x P 420 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. Kit de raccordabilité air primaire Ref P696200. (Tableaux comparatifs : p124). Design : B. Dequet.

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★

7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 55 cm

Choix de couleur

P648304

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BV Cert. 7208672

MOAÏ Étanche

Inspiré des contours des statues de l'île de Pâques, le poêle à bois Moaï et sa vitre angulaire offrent un panorama magnifique sur les flammes. Chaque Moaï porte la responsabilité de la partie du monde qu'il regarde et protège donc votre foyer du froid.

H 1439 x L 560 x P 457 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p125).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE ÉTANCHE Compatible RT 2012 | POST COMBUSTION | AIR CONTROL | 100% FONTE | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	35 cm
Choix de couleur	● P614244

CHÂTEL

Très performant et compact, le poêle Châtel s'intègre dans tous types d'intérieur.

H 830 x L 476 x P 375 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p122).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	34 cm
Choix de couleur	● P613744

MESNIL

En dépit de sa petite taille, Mesnil prend de la hauteur grâce à son pied central et à des performances énergétiques élevées.

H 986 x L 486,5 x P 385 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p124).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	34 cm
Choix de couleur	● P613644

CAROLO ZEN Raccordable

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BYCart. 72IN672

Avec son mariage de matériaux naturels, Carolo Zen pare votre intérieur d'une douce lumière nordique, invitant à la détente et au bien-être.

H 786 x L 600 x P 428 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p121).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	56 cm
Choix de couleur	P616249 Pieds Hêtre

CAROLO

Bien nommé, ce poêle tout fonte affiche avec fierté ses origines ardennaises. Il vous invite à découvrir de magnifiques panoramas et une chaleur incomparable. N'hésitez pas à profiter de ses généreuses performances énergétiques.

H 724 x L 600 x P 378 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. Kit de raccordabilité air primaire Ref P696200. (Tableaux comparatifs : p121).

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 56 cm

Choix de couleur

P916244

ALTÉA

Bienvenue au coin du feu ! Ce poêle, aux allures classiques, a bénéficié d'une cure de jouvence. Dorénavant équipé de la post combustion, Altéa offre de belles performances thermiques et environnementales.

H 744 x L 644 x P 547 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p120).

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P916644

KAZAN ZEN

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7218672

Avec sa touche Hygge, Kazan Zen dévoile un intérieur confortable et chaleureux, où il est bon de trouver refuge.

H 811 x L 660 x P 395 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p124). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	50 à 110 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Choix de couleur	P610449 Pieds Hêtre

KAZAN

Directement inspiré de l'efficacité thermique des radiateurs en fonte, le poêle Kazan allie design et performance. Les ailettes confèrent à ce poêle un style unique et racé tout en renforçant les performances énergétiques par une surface d'échange thermique accrue.

H 801 x L 652 x P 372 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p124).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 50 à 110 m²
Puissance optimale 9 kW
Consommation bois 3 kg bois / heure
Plage de puissance 6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches 58 cm

Choix de couleur

P610444

KAZAN GA

Très chic avec sa vitre grand angle sérigraphiée, le poêle Kazan GA allie performance et design. Ses ailettes renforcent les performances énergétiques par une surface d'échange thermique accrue.

H 801 x L 652 x P 372 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p124).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 50 à 110 m²
Puissance optimale 9 kW
Consommation bois 3 kg bois / heure
Plage de puissance 6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches 58 cm

Choix de couleur

P610443

BRADFORD

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BV Cert. 72UK672

Bradford affiche sans rougir un style intemporel. Ses lignes à la fois classiques et actuelles jouent la discrétion en anthracite ou émaillé ivoire ou se font plus dynamiques en émaillé rouge.

H 690 x L 730 x P 579,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière.
(Tableaux comparatifs : p121).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	50 à 110 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches	54 cm
Choix de couleur	P917344 P917346 P917347

KAORI ZEN

Avec son design scandinave, Kaori Zen transforme votre intérieur en cocon de sérénité et de douceur.

H 782 x L 754 x P 404 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p123).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 50 à 110 m²
Puissance optimale 9 kW
Consommation bois 3 kg bois / heure
Plage de puissance 6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches 58 cm

Choix de couleur

● P647849 Pieds Hêtre

KAORI

Face à ce poêle au charme discret et à l'efficacité thermique prouvée, impossible de rester froid. Ne résistez plus au plaisir d'une belle flambée.

H 773 x L 754 x P 404 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p123).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 50 à 110 m²
Puissance optimale 9 kW
Consommation bois 3 kg bois / heure
Plage de puissance 6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches 58 cm

Choix de couleur

● P647844

CHAMANE 10

Performance environnementale et excellent rendement pour ce poêle. Sobrement vêtu d'anthracite, Chamane prend un minimum de place en montrant un maximum de feu ! Ses lignes allongées et ses proportions équilibrées mettent en valeur son design innovant.

H 1200 x L 560 x P 578 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p122).
Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★
ECO DESIGN 2022 – ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 55 à 120 m²
Puissance optimale 10 kW
Consommation bois 3,3 kg bois / heure
Plage de puissance 6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches 44 cm

Choix de couleur
●
P615614

MAIRY

Ce poêle tout fonte s'élance avec ardeur dans un univers de confort et de performances énergétiques.

H 1098 x L 524 x P 426,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p124).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★
ECO DESIGN 2022 – ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 55 à 120 m²
Puissance optimale 10 kW
Consommation bois 3,3 kg bois / heure
Plage de puissance 6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches 40 cm

Choix de couleur
●
P614544

CASSINE

Son design sobre et ses lignes verticales font du poêle Cassine un indispensable pour chauffer agréablement votre intérieur.

H 977 x L 513 x P 415 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p122).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P614744

MODENA

NOUVELLE COULEUR

DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2023

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert 7210672

Ce poêle à bois à l'esprit rétro s'intègre parfaitement dans un cadre chaleureux et convivial. Au-delà de ses performances énergétiques et environnementales, Modena séduit par son large éventail de couleurs émaillées rouge, ivoire, gris et le très tendance Méditerranée.

H 741 x L 764 x P 508 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p125)

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Habillage FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	P917543 P917544 P917546 P917547 P917548

FIFTY SUR PIED

L'esprit et la fantaisie des jours heureux s'invitent dans votre intérieur avec ce poêle à bois vintage, décliné en plusieurs couleurs. Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances.

H 850 x L 922 x P 442,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p123)

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	60 cm

Choix de couleur

P648044 P648046 P648047

FIFTY ARCHE

Posé sur 2 pieds arrondis, ce poêle vintage est disponible en plusieurs couleurs. Il vous transporte dans le style des années 50 et dans l'efficacité énergétique du futur.

H 755 x L 922 x P 442,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p123).

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	60 cm

Choix de couleur

P647944 P647946 P647947

TIPI

Le grand esprit sacré du feu plane sur ce poêle. Sa forme est largement inspirée de l'habitation traditonnelle des Indiens des plaines d'Amérique du Nord. Simple et élancé, Tipi fonctionne parfaitement portes ouvertes pour célébrer le culte du feu. Par grand froid, portes fermées, c'est une formidable source de chaleur renouvelable.

H 1585 x L 754 x P 754 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p127). Design : B. Dequet.

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P615344

SEDAN M

Classique et indémodable avec son chargement sur le côté, le poêle Sedan M se renouvelle dans des versions émaillées rouge ou ivoire très tendance.

H 701 x L 644 x P 463 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p126).

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 55 à 120 m²
Puissance optimale 10 kW
Consommation bois 3,3 kg bois / heure
Plage de puissance 6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches 42 cm

Choix de couleur

P916044 P916046 P916047

OVE

Envie de se prélasser au coin du feu, de se lover dans un canapé ? Ove est idéal pour créer chez soi un cocon douillet. Look irrésistible, pouvoir de séduction, Ove ne mise pas que sur son physique : il promet de belles performances et se soucie de l'environnement.

H 1310 x L 550 x P 550 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p125). Design : B. Dequet.

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 55 à 120 m²
Puissance optimale 10 kW
Consommation bois 3,3 kg bois / heure
Plage de puissance 6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches 33 cm

Choix de couleur

P614944

SIAM

Un poêle sobre mais racé qui en a sous la carrosserie... Élégant, il arbore un petit air rétro qui séduira les nostalgiques des poêles d'antan.

H 782 x L 660 x P 411,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. Kit de raccordabilité air primaire Ref P696200. (Tableaux comparatifs : p126). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	60 cm
Choix de couleur	● P917044

MANDOR

Entièrement réalisé en fonte, ce poêle à l'allure simple et chic, offre de belles performances. Élégant sur ses 4 pieds en fonte, Mandor séduira les inconditionnels du poêle au charme discret.

H 788 x L 820 x P 460 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p124). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	66 cm
Choix de couleur	● P918064

ANGOR

D'allure simple et chic, Angor offre de belles performances. Son style et ses lignes tout en rondeur embellissent le spectacle des flammes.

H 801 x L 820 x P 471 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p120). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	66 cm
Choix de couleur	● P918644

SEDAN L

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Le style rétro du poêle à bois Sedan L s'intègre parfaitement dans un cadre chaleureux et convivial. Côté pratique, il offre la possibilité de charger les bûches sur le côté.

H 770 x L 766 x P 522 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p126).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – ★★★★★★★ – 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 2 ANS*

Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	60 cm
Choix de couleur	P917244

ITAYA

Modèle d'exception, le poêle en fonte Itaya crée une atmosphère unique et chaleureuse dans votre intérieur.

H 846 x L 1051 x P 431 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p123). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 71 cm

Choix de couleur

● P611044

ANTAYA

Laissez-vous captiver par la magie d'Antaya. Au programme de ce poêle cheminée grand écran : performance et style renversant.

H 899 x L 1051 x P 480 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p120). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 71 cm

Choix de couleur

● P611444

SYMPHONIA

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Laissez évader vos sens avec Symphonia. La danse hypnotisante des flammes se prolonge sur le décor des portes du poêle à bois. De douces soirées s'annoncent au rythme du crépitement du feu. Un physique authentique qui certifie aussi de belles performances.

H 913 x L 1034 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p127). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	71 cm
Choix de couleur	P611544

GAYA ARDOISE

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et profitez du grand spectacle proposé par le poêle cheminée Gaya Ardoise.

H 1143 x L 1200 x P 503 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p123). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 71 cm

Choix de couleur

● P611744

GAYA FEUILLE

Version surprenante, Gaya Feuille offre un décor en fonte original et soigné qui réhausse le spectacle des flammes.

H 1300 x L 1213 x P 500,5 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p123). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 71 cm

Choix de couleur

● P611844

NELSON

Avec ses 2 côtés vitrés, le poêle Nelson donne une caractère unique à votre habitat. De douces soirées s'annoncent, de chaque côté du poêle, au rythme du crépitement du feu et du spectacle des flammes, désormais, immanquable.

H 955 x L 910 x P 480 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p125).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

100% FONTE

Garantie 2 ANS

Extension garantie 3 ANS

ELIGIBLE AIDES

PRIM' ENERGIE

RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	80 cm
Choix de couleur	P912944

POÊLES À BOIS EN FONTE

ELTON

Simple et moderne, Elton est un poêle efficace. Il fait la part belle au spectacle des flammes et accueille de grandes bûches.

H 956 x L 910 x P 480 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p122).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	80 cm
Choix de couleur	● P912744

PRESTON

Le poêle en fonte Preston est simple et moderne. Grâce à sa forme rectangulaire, il peut facilement être surélevé sur un banc proposé en option ou sur une dalle en béton. Banc optionnel disponible en 2 dimensions.

H 636 x L 910 x P 468 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p126).

Option : banc 1M Réf. P696131 - banc 1,6M Réf. P696128 (voir p115)

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	80 cm
Choix de couleur	● P912804

AARON

Plus la peine de jouer à pile ou face, le poêle Aaron vous offre une vision double face. Posé directement sur un matériau brut tel que la pierre ou sur un banc proposé en option, ce poêle grande vision accueille de grandes bûches. Banc disponible en 2 dimensions.

H 635 x L 910 x P 481 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p120).

Option : banc 1M Réf. P696131 - banc 1,6M Réf. P696128 (voir p115)

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 7208672

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	80 cm
Choix de couleur	● P912904

PHAROS 360°

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7210672

Produit phare de la gamme Invicta, Pharos ouvre le chemin vers une habitation moderne et efficacement chauffée. Suivez la lumière et découvrez les avantages multiples de ce poêle pivotant.

H 1240,5 x L 531,5 x P 530 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p125). Design : B. Dequet.

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – ★★★★★★★ 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS | Extension garantie 3 ANS

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	P915044

Pivote sur 360°

POÊLES À BOIS EN FONTE

ARGOS

Poêle à bois de dernière technologie avec système de post-combustion, Argos balise avec brio le chemin vers un chauffage au bois efficace et convivial.

H 1250 x L 532 x P 444 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p121). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7208672

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	● P915144

GOMONT

Poêle résolument moderne, Gomont occupe un minimum d'espace pour un confort maximal. Il réchauffe et illumine tous les intérieurs.

H 1130 x L 550 x P 447,5 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p123).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7208672

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	45 cm
Choix de couleur	● P615844

POW WOW

Tel un totem au milieu du salon, Pow Wow célèbre l'esprit sacré du feu. Ses lignes modernes et ethniques lui confèrent un atout charme indéniable. Performant par grand froid, ce poêle grand format, tout fonte, fonctionne également portes ouvertes pour les flambées traditionnelles.

H 1895 x L 817 x P 817 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p125). Design : B. Dequet.

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

RÉSERVÉ AUX PROS

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7208672

Surface chauffée	75 à 170 m²
Puissance optimale	14 kW
Consommation bois	4,7 kg bois / heure
Plage de puissance	9,5 à 21 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	● P915244

POÊLES EN ACIER

D'un excellent rapport qualité-prix, les poêles acier Invicta permettent d'allier design et efficacité. La chambre de combustion des poêles acier est le plus souvent habillée de panneaux qui emmagasinent la chaleur générée par la combustion des bûches. Avec leur design épuré, ils sont très tendance et se fondent parfaitement dans tous les intérieurs. Invicta propose une nouvelle génération de poêles à bois acier.

NEOSEN Raccordable Plus

NOUVELLE VERSION - Disponible en septembre 2023

Source de chaleur aux propriétés reconnues, Neosen vous plonge dans un bain de bien-être, de détente et de confort. Un poêle astucieux : la porte en fonte, de forme biseautée, offre une large vision des flammes. La poignée est amovible et placée en hauteur pour la sécurité des enfants.

H 1030 x L 507 x P 531 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p128).

flamme VERTE - Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | Habillage Intérieur EN FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES* | PRIM' ENERGIE

PORTE, DESSUS & INTÉRIEUR EN FONTE

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	● P948836

NEOSEN Étanche Plus

NOUVELLE VERSION - Disponible en septembre 2023

Cette version étanche et raccordable du poêle Neosen permet de raccorder directement l'air de combustion sur l'extérieur. Neosen étanche raccordable est idéal pour les maisons RT 2012, RE2020 ou basse consommation.

H 1030 x L 507 x P 531 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p128).

flamme VERTE - Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+

RACCORDABLE ETANCHE Compatible RT 2012 | POST COMBUSTION | Habillage Intérieur EN FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES* | PRIM' ENERGIE

PORTE, DESSUS & INTÉRIEUR EN FONTE

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	● P948838

Accumulateur NEOSEN

Prévu pour être adapté sur les poêles Neosen, le kit accumulateur de chaleur composé de briques réfractaires, continue de chauffer votre intérieur longtemps après la disparition des flammes.

H 234 x L 500 x P 500 mm

● P696300

NEOSEN 3 vitres Plus Raccordable

NOUVELLE VERSION

DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2023

Admirez le poêle Neosen de tous les côtés… Grâce aux vitres latérales, vous partez en immersion au cœur du spectacle fascinant et délassant des flammes. Ressentez tous les bienfaits procurés par son efficacité de chauffe.

H 1030 x L 507 x P 531 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus.
(Tableaux comparatifs : p128).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A+ | RACCORDABLE | POST COMBUSTION | Habillage Intérieur EN FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	40 cm
Choix de couleur	● P948837

PORTE, DESSUS & INTÉRIEUR EN FONTE

BORÉE

Le style aérien et épuré du poêle Borée rehausse le spectacle des flammes et libère de l'espace pour stocker les bûches. Borée : le design à un prix accessible !

H 850 x L 500 x P 426 mm - Diamètre de buse ext. 153 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p128).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 70 m²
Puissance optimale 7,5 kW
Consommation bois 2,5 kg bois / heure
Plage de puissance 6 à 10 kW
Taille maximale des bûches 40 cm

Choix de couleur

●

P648801

EUROS Raccordable

Compact, intemporel et respectueux pour l'environnement, Euros insuffle un vent de confort et chaleur dans votre habitat.

H 700 x L 600 x P 433 mm - Diamètre de buse ext. 153 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p128).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | Habillage VERMICULITE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 70 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 6 à 10 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

●

P648802

CALCIAS Étanche

Calcias est unique : une forme elliptique qui apporte chaleur et modernité ; de hautes performances énergétiques grâce au foyer en fonte ; et côté pratique, un bûcher en acier pour accueillir vos bûches.

H 850 x L 700 x P 400 mm - Diamètre de buse ext. 153 mm. Départ des fumées : Dessus ou Arrière. (Tableaux comparatifs : p128).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | RACCORDABLE ETANCHE Compatible RT 2012 | POST COMBUSTION | FOYER extérieur FONTE | Habillage VERMICULITE

Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	80 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 11,5 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	● P648803

FOYER EN FONTE

FOYERS À BÛCHES

Quel que soit le type de votre cheminée ou votre projet d'habitat, parcourez toute la gamme de foyers Invicta, et imaginez, chez vous, le modèle de votre choix diffusant chaleur et bien-être dans votre intérieur. Les foyers Invicta offrent des rendements énergétiques supérieurs à 75%. Plus les rendements sont élevés, plus la consommation de bois est faible. De 7 à 12 kW, l'éventail des puissances nominales de nos foyers vous permet d'adapter l'appareil aux volumes à chauffer.

INVICTA

700 ÉLIO

Idéal pour tous les espaces, ce foyer aux performances élevées transformera votre cheminée en chauffage efficace.

H 534 x L 692 x P 448 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p129).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P977001

700 ÉOS

Ce foyer premier prix n'économise pas ses efforts pour vous offrir de hautes performances énergétiques et environnementales.

H 534 x L 692 x P 448 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p129).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P977002

700 PHILOS volet

Bénéficiez de belles performances énergétiques et de nombreux avantages techniques avec ce foyer à petit prix.

H 659 x L 692 x P 452 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p131).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	50 cm

Choix de couleur

● P977102

700 PHILOS GA volet

Ce classique de la gamme Invicta, en version grand angle, a profité d'une cure de jouvence pour vous offrir un nouveau design et les meilleures performances énergétiques.

H 659 x L 692 x P 452 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p131).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	50 cm

Choix de couleur

● P977103

700 OPTIMISÉ Volet

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BV Cert. 72108672

Design minimaliste, prix accessible, propriétés thermiques optimisées : l'équation est parfaite avec ce modèle de foyer !

H 506 x L 690 x P 340 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p130)

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	40 à 85 m²
Puissance optimale	7 kW
Consommation bois	2,3 kg bois / heure
Plage de puissance	4,5 à 10,5 kW
Taille maximale des bûches	53 cm
Choix de couleur	P677175

700 MILOS volet

Côté technique, un foyer raccordable à post-combustion. Côté design, un style épuré qui invite à la contemplation des flammes.

H 659 x L 692 x P 459 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p130).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 55 à 120 m²
Puissance optimale 10 kW
Consommation bois 3,3 kg bois / heure
Plage de puissance 6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P977004

700 MILOS GA volet

Version grand angle du foyer Milos pour profiter de la grandeur des flammes.

H 659 x L 692 x P 459 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p130).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 55 à 120 m²
Puissance optimale 10 kW
Consommation bois 3,3 kg bois / heure
Plage de puissance 6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches 50 cm

Choix de couleur

P977005

700 SÉLÉNIC Volet

Avec ce foyer très performant, une sensation de chaleur et de bien-être vous envahit à chaque flambée.

H 664 x L 692 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p131).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	57 cm
Choix de couleur	● P976975

700 SÉLÉNIC Vitre droite Volet

La magie des flammes vous captive sous plusieurs angles. Le regard vagabonde et s'évade.

H 664 x L 692 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p131).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	57 cm
Choix de couleur	● P976972

700 SÉLÉNIC Vitre gauche Volet

Bel objet contemporain, ce foyer crée une ambiance chaleureuse et participe à la vie de la pièce sous plusieurs angles.

H 664 x L 692 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p131).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	57 cm
Choix de couleur	● P976971

700 SÉLÉNIC 3 vitres Volet

Les trois vitres de ce foyer offrent au spectateur la vision du feu sous tous les angles.

H 664 x L 692 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p131).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	55 à 120 m²
Puissance optimale	10 kW
Consommation bois	3,3 kg bois / heure
Plage de puissance	6,5 à 15 kW
Taille maximale des bûches	57 cm

Choix de couleur

P976973

700 COMPACT Volet

Imaginez ce foyer compact installé dans votre cheminée. Grâce à ce concentré d'efficacité modernisé par Invicta vous profitez d'une douce chaleur et du spectacle fascinant des flammes.

H 747 x L 694 x P 464,5 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p129).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 60 cm

Choix de couleur

●

P927475

700 GRAND ANGLE Volet

Cette nouvelle génération de foyer est au top du design et de l'efficacité. Votre confort est assuré et votre plaisir renouvelé.

H 747 x L 692 x P 452 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p130).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 60 cm

Choix de couleur

●

P927073

700 GRANDE VISION Volet

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BV Cert. 72018672

Voici le foyer 2. 0 : nouveau style, nouvelle poignée et performances améliorées.

H 747 x L 692 x P 468,5 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p130).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7 ★★★★★★★

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

POST COMBUSTION

100% FONTE

Garantie 2 ANS

Extension garantie 3 ANS

ELIGIBLE AIDES

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	60 cm
Choix de couleur	P927075

700 GRANDE VISION Double Face Volet

Pile ou face ? Plus besoin de choisir, ce foyer vous invite à la contemplation du feu de tous les côtés.

H 877 x L 692 x P 460 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p130).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	55 cm

Choix de couleur

P927844

800 GRANDE VISION Double Face Volet

Côté salon ou côté cuisine, tout le monde est logé à la même enseigne, le feu crépite de tous les côtés.

H 955 x L 795 x P 514 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

flamme VERTE ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	60 cm

Choix de couleur

P928244

700 ANGLE
Vitre droite
Volet

Le foyer d'angle offre au spectateur la vision du feu sous plusieurs angles, droite ou gauche à vous de choisir selon la configuration de votre habitat.

H 685 x L 652 x P 443 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p129).

flamme VERTE 7 — Le label du chauffage au bois

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | POST COMBUSTION | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES

Surface chauffée	50 à 110 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	P626372

700 ANGLE
Vitre gauche Volet

La grande surface vitrée de ce foyer d'angle invite à la rêverie aux coins du feu.

H 685 x L 652 x P 443 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p129).

flamme VERTE 7 ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES

Surface chauffée	50 à 110 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches	50 cm
Choix de couleur	● P626373

800 ANGLE
Vitre droite Volet

NOUVEAU - Disponible en septembre 2024

Pierre angulaire d'une habitation moderne et pleine de vie, ce modèle crée une ambiance chaleureuse à chaque intersection.

H 685 x L 832 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

flamme VERTE 7 ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	50 à 110 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches	65 cm
Choix de couleur	● P628472

800 ANGLE
Vitre gauche Volet

NOUVEAU - Disponible en septembre 2024

La danse hypnotisante des flammes se prolonge sur le côté gauche de ce foyer à la puissance élevée.

H 685 x L 832 x P 491 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

flamme VERTE 7 ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée	50 à 110 m²
Puissance optimale	9 kW
Consommation bois	3 kg bois / heure
Plage de puissance	6 à 13,5 kW
Taille maximale des bûches	65 cm
Choix de couleur	● P628473

800 GRANDE VISION Volet

Plus large, plus moderne, plus stylé et plus performant, cette nouvelle version du foyer 800 vous en donne plus.

H 849 x L 795 x P 497,5 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 60 cm

Choix de couleur

● P928175

800 GRAND ANGLE Volet

Ce foyer voit tout en grand : un format XL, un design modernisé, une vitre pleine vision et des performances augmentées.

H 849 x L 795 x P 495 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

Flamme Verte – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 60 cm

Choix de couleur

● P928575

800 PRIMO Volet

La magie des flammes prend une dimension supérieure dans ce foyer grand format.

H 849 x L 795 x P 494 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

flamme VERTE 7 ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 60 cm

Choix de couleur

● P978775

840 HORIZONTAL Volet

Le foyer 840 Horizontal suivra les lignes de votre intérieur pour s'intégrer dans une décoration stylée.

H 703 x L 846 x P 465 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p132).

flamme VERTE 7 ★★★★★★★ Le label du chauffage au bois | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

POST COMBUSTION | 100% FONTE | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 60 cm

Choix de couleur

● P928475

INSERTS À BÛCHES

L'insert est un appareil de chauffage au bois qui vient souvent fermer une cheminée existante : votre installation à foyer ouvert sera donc transformée en foyer fermé, grâce à ce système performant et respectueux de l'environnement. Par ce simple changement, elle offrira un meilleur rendement et réduira les émissions de polluants dans l'atmosphère. L'insert, corps de chauffe en fonte caréné, est équipé d'origine d'une double paroi assurant la circulation de l'air ambiant autour de l'appareil et permettant le transfert de chaleur. L'air frais est réchauffé dans le caisson double paroi puis expulsé par les bouches de sortie en façade sur le haut de l'insert. Des sorties d'air chaud supplémentaires permettent de raccorder l'insert à d'autres pièces de la maison et de répartir l'air chaud vers d'autres endroits de l'habitation.

600 Turbo

Cet insert de petit format se glisse dans les cheminées étroites et offre une solution de chauffage à haut rendement.

H 550 x L 580 x P 405 mm - Diamètre de buse ext. 180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p133).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

CANALISABLE | FONTE CARÉNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	47 cm

Choix de couleur

● P666014

700 ALIZÉO

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Ce nouvel insert offre des performances élevées pour un confort optimisé. Nouvelles turbines plus silencieuses et plus puissantes. Une vitesse pré-réglée en usine.

H 559 x L 700 x P 458 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p133).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

CANALISABLE | FONTE CARÉNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	58 cm

Choix de couleur

● P967001

700 SIROCCO Plus NOUVEAU

DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2023

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 7208672

Cet insert hyper performant, une fois installé dans votre cheminée, réchauffera efficacement l'ambiance. Sa vitre pleine modernise votre espace à vivre. Nouvelles turbines plus silencieuses et plus puissantes. Une vitesse pré-réglée en usine.

H 559 x L 700 x P 458 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois – 7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A | CANALISABLE | FONTE CARÉNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	58 cm
Choix de couleur	P967004

700 ÉTHÉRA

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Ce modèle vous propose de transformer votre cheminée en solution de chauffage efficace et performante. Une atmosphère chaleureuse se crée dans votre habitat. Disponible en version convection naturelle silencieuse, sans ventilateur. Nouvelles turbines plus silencieuses et plus puissantes. Deux vitesses : boost via interrupteur.

H 559 x L 700 x P 458 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p133)

flamme VERTE - Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÈNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 58 cm

Choix de couleur

● P967006 ● P967005 convection naturelle

700 ÉTHÉRA Plus

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Grâce à sa vitre moderne, cet insert donnera un style unique à votre cheminée. Vous serez bien chauffés et bénéficierez de performances élevées. Nouvelles turbines plus silencieuses et plus puissantes. Deux vitesses : boost via interrupteur.

H 559 x L 700 x P 458 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p133)

flamme VERTE - Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

RACCORDABLE | CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÈNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée 40 à 100 m²
Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois / heure
Plage de puissance 5 à 12 kW
Taille maximale des bûches 58 cm

Choix de couleur

● P967007

700 ABSOLU

NOUVEAU - Disponible en septembre 2023

Cette nouvelle référence fait rimer élégance avec performance. La vitre Magic light s'illumine lorsque les bûches s'embrasent. Elle reste noire à l'arrêt et donne assurément du cachet à votre espace de vie. Nouvelles turbines plus silencieuses et plus puissantes. Deux vitesses : boost via interrupteur.

H 559 x L 700 x P 458 mm - Diamètre de buse ext. 150 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p133)

flamme VERTE | Le label du chauffage au bois ★★★★★★★

7

ECO DESIGN 2022

ECOLABEL A

RACCORDABLE | CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÈNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS*

ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION | RÉSERVÉ AUX PROS

Surface chauffée	40 à 100 m²
Puissance optimale	8 kW
Consommation bois	2,6 kg bois / heure
Plage de puissance	5 à 12 kW
Taille maximale des bûches	58 cm

Choix de couleur

● P967008

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BYCert. 7208672

800 COMPACT Turbo

Cet insert grand format insuffle bien-être et confort dans votre intérieur. Vous profitez de hautes performances énergétiques en installant ce modèle dans votre cheminée ouverte.

H 638 x L 795 x P 463,5 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÈNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	64 cm

Choix de couleur

P902840

800 S Turbo

Voici un insert grand format et performant pour transformer votre espace de vie en nid douillet et chaleureux.

H 632 x L 795 x P 488 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÈNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée	65 à 145 m²
Puissance optimale	12 kW
Consommation bois	4 kg bois / heure
Plage de puissance	8 à 18 kW
Taille maximale des bûches	64 cm

Choix de couleur

P968044

800 VISION TOTALE Turbo

Additionnez une belle vision des flammes à de hautes performances : votre confort est total avec cet insert large d'écran.

H 638 x L 795 x P 470 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÉNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 64 cm

Choix de couleur

P968244

800 GRAND ANGLE Turbo

Prenez place devant votre cheminée, le spectacle est grandiose grâce à la vitre pleine de ce modèle grand format. Une douce chaleur se diffuse dans la pièce.

H 636 x L 795 x P 470 mm - Diamètre de buse ext. 200 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134).

flamme VERTE – Le label du chauffage au bois ★★★★★★★ | 7 | ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A

CANALISABLE | POST COMBUSTION | FONTE CARÉNAGE ACIER | Garantie 2 ANS* | Extension garantie 3 ANS* | ELIGIBLE AIDES | PRIM' ENERGIE | KIT MANCHETTES EN OPTION

Surface chauffée 65 à 145 m²
Puissance optimale 12 kW
Consommation bois 4 kg bois / heure
Plage de puissance 8 à 18 kW
Taille maximale des bûches 64 cm

Choix de couleur

P968843

ACCESSOIRES GRANULÉS

Accessoires pour poêles IP IPE

Kit de fixation murale

Modèles : Rubia, Oléa.

Réf. P693006
Fixation murale



Kit connexion arrivée d'air

Compatible tous modèles IP

Réf. P697010
- 1 étrier de fixation
- 2 colliers Ø 6-17 cm
- 1 raccord en acier Ø 8 cm
- 1 gaine flexible en aluminium Ø 8 cm - Longeur 300 cm
- 1 grille en PVC avec ressort
- 1 kit raccord d'air extérieur
- 2 vis brunie M5x8

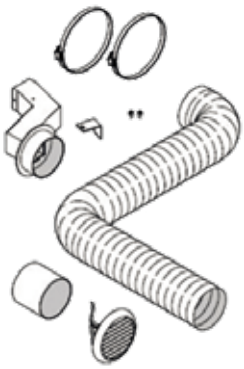

Kit connexion arrivée d'air

Pour modèles IPE

Réf. P697015
- 2 colliers Ø 6-17 cm
- 1 raccord en acier Ø 6 cm
- 1 gaine flexible en aluminium Ø 6 cm Longeur 300 cm
- 1 grille en PVC avec ressort

Autres accessoires

Réf. C02260 : Radiocommande compatible poêles IP9, IPE6 et IPE9

Réf. C02251 : Kit Wi-Fi Astrel compatible IP9, IPE6 et IPE9

Réf. C02270 : Kit Wi-Fi Winet compatible Plug-IN Auto, Adrano, Nola

ACCESSOIRES BÛCHES

Bancs

1

2

Grille

3

Plaques de protection

4

5

Plaques en verre

6



7



8



9



1] **P696128** **Grand banc** - Dimensions : H 450 x L 1600 x P 550 mm.
2] **P696131** **Petit banc** - Dimensions : H 450 x L 1000 x P 550 mm.
3] **P699701A** **Grille en option pour références P927073 / P927075 / P927475 / P928475**
4] **P699680** **Panneau de protection murale GM** - Dimensions : 800 x 960 mm - épaisseur 50 mm.
5] **P694680** **Panneau de protection murale PM** - Dimensions : 800 x 460 mm - épaisseur 50 mm.
6] **P692001** **Plaque en verre** - Dimensions : 1200 x 1000 mm.
7] **P692002** **Plaque en verre** - Dimensions : 1200 x 1000 mm.
8] **P692003** **Plaque en verre** - Dimensions : 1100 x 1100 x 572 x 572 mm.
9] **P692004** **Plaque en verre** - Dimensions : 1050 x 1200 mm.

1

2

3

4

5

6

7

8



9

1] **P691801** **Aérosol peinture WBR*** - Contenance : 400 ml.
P691800 **Aérosol peinture PLP*** - Contenance : 400 ml.
2] **P720108** **Gel allume feu** - Contenance : 1 L.
3] **P720109** **Liquide allume feu** - Contenance : 1 L.

GRILLES D'AÉRATION
4] **P694348** Dimensions : 175 x 75 x 20 mm. Poids : 0,5 kg.
P694347 Dimensions : 218 x 108 x 20 mm. Poids : 0,9 kg.
5] **P694550** **Réduction de buse** - 200/180.

KITS VOLET DE BUSE
6] **P690030** Ø 200 mm avec câble.
P690040 Ø 230 mm avec câble.
7] **P690010** Ø 200 mm avec tringlerie 1m.

KIT MANCHETTES pour inserts à bois
8] **P690080** 2 manchettes + visserie pour canalisation air

KIT RACCORD AIR FRAIS
9] **P696200** Kit raccordabilité Siam/Carolo/Mandorin

*Vérifiez les 3 dernières lettres du code de fabrication indiqué sur l'étiquette de la notice fournie avec l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P94213X	P94211X	P649000	P619044	P649544	P84040X	P84043X
	ALTARA PLUG IN Auto	OVE PLUG IN Auto	ARATOS PLUG IN Hybride	AKIMIX	CAROLO MIX	ARENGA IP9 Ventilation Désactivable	ARENGA IPE6 Étanche
Page	17	17	18	19	19	24	24
Désignation	PLUG-IN	PLUG-IN	PLUG-IN / HYBRIDES	PLUG-IN / HYBRIDES	PLUG-IN / HYBRIDES	Poêles à granulés	Poêles à granulés
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur (mm)	1300	1300	1300	851	690	1090	1090
Largeur (mm)	780	780	800	766	799	630	630
Profondeur (mm)	600	642	602	372	434	515	515
Diamètre de buse ext. (mm)	80	80	150	150	150	80	80
Sortie des fumées	Sur le dessus de la trémie à droite ou à gauche		Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus	Arrière	Arrière
Hauteur de buse / sol (mm)	-	-	-	697	-	235	210
Capacité du réservoir (kg)	21	21	22	15	15	17	16,5
Poids (kg)	150	150	163	181	146	136	136
PERFORMANCES							
Puissance optimale (kW) [1]	8	8	7	7	7	9	6
Modulation de puissance [2]	3,5 à 8,3	3,5 à 8,3	3,5 à 6	3,5 à 6,5	3,5 à 6,5	3,8 à 9	3,1 à 6,5
Rendement (%) [3]	90,6 à 93,2	90,6 à 93,2	76 (bûches)	78	78	88 à 92,2	91,3 à 94,4
Rendement saisonnier (%) [4]	80,6	80,6	66	68	68	84	86
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	148 à 252	148 à 252	1125	1000	1000	112 à 231	98 à 186
Poussières (mg/Nm³) [6]	17 à 38	17 à 38	31	21	21	15 à 19	15 à 20
COG (mg/Nm³) [7]	4 à 6	4 à 6	117	70	70	2 à 3	2 à 3
NOx (mg/Nm³) [8]	90 à 105	90 à 105	160	160	160	135 à 150	87 à 96
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 120	oui / 120	oui / 100	oui / 103	oui / 103	oui / 123	oui / 127
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A+	7 ★ / A+
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non	oui
Raccordable	-	-	-	-	-	kit en option	oui - ø60 mm
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	11 à 30 h	11 à 30 h	Granulés 14 à 27 h Bois 8 h	Granulés 8 à 17 h Bois 8 h	Granulés 8 à 17 h Bois 8 h	8 à 20 h	11 à 23,5 h
Volume de chauffe (m³) [14]	65/250	65/250	100/210	100/210	100/210	180/260	65/180
Surface de chauffe (m²) [15]	25/100	25/100	40/85	40/85	40/85	72/104	25/70
Post-Combustion [16]	non	non	non	oui	oui	non	non
Air secondaire réglable [17]	oui	oui	oui	oui	oui	non	non
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Normes	EN 14785	EN 14785	EN 13240	EN 13240	EN 13240	EN 14785	EN 14785
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Blanc, Noir	Blanc, Noir

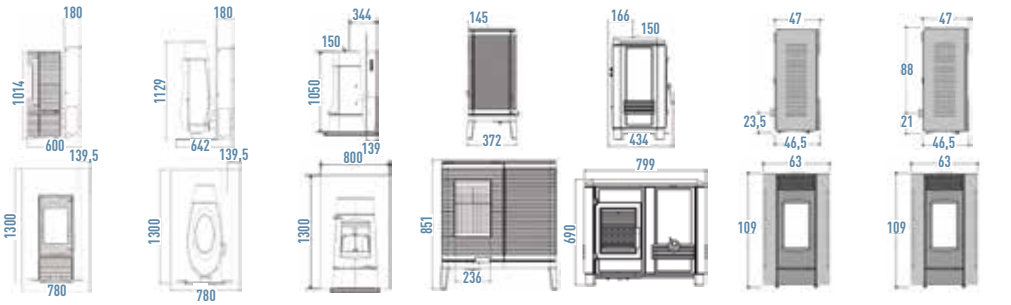

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P84043X	**P84053X**	**P84053X**	**P840707**	**P840737**	**P840735**	**P84100X**	**P84103X**	**P84103X**
ARENGA IPE9 Étanche	ARENGA IPE6 SUR PIED Étanche	ARENGA IPE9 SUR PIED Étanche	DROSERA IP9 Ventilation Désactivable	DROSERA IPE6 Étanche	DROSERA IPE9 Étanche	OLEA IP9 Ventilation Désactivable	OLEA IPE6 Étanche	OLEA IPE9 Étanche
25	24	25	26	26	27	28	28	29
Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés
DIMENSIONS ET POIDS								
1090	1300	1300	1090	1090	1090	1100	1100	1100
630	630	630	550	550	550	565	565	565
515	515	515	515	515	515	540	540	540
80	80	80	80	80	80	80	80	80
Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
210	420	420	235	210	210	235	210	210
16,5	16,5	16,5	17	16,5	16,5	17	16,5	16,5
136	163	163	126	126	126	113	113	113
PERFORMANCES								
9	6	9	9	6	9	9	6	9
3,1 à 9,1	3,1 à 6,5	3,1 à 9,1	3,8 à 9	3,1 à 6,5	3,1 à 9,1	3,8 à 9	3,1 à 6,5	3,1 à 9,1
89,5 à 94,4	91,3 à 94,4	89,5 à 94,4	88 à 92,2	91,3 à 94,4	89,5 à 94,4	88 à 92,2	91,3 à 94,4	89,5 à 94,4
85	86	85	84	86	85	84	86	85
88 à 186	98 à 186	88 à 186	112 à 231	98 à 186	88 à 186	112 à 231	98 à 186	88 à 186
14 à 20	15 à 20	14 à 20	15 à 19	15 à 20	14 à 20	15 à 19	15 à 20	14 à 20
2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3
87 à 98	87 à 96	87 à 98	135 à 150	87 à 96	87 à 98	135 à 150	87 à 96	87 à 98
oui / 125	oui / 127	oui / 125	oui / 123	oui / 127	oui / 125	oui / 123	oui / 127	oui / 125
7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+
oui	oui	oui	non	oui	oui	non	oui	oui
oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	kit en option	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	kit en option	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7,5 à 23,5 h	11 à 23,5 h	7,5 à 23,5 h	8 à 20 h	11 à 23,5 h	7,5 à 23,5 h	8 à 20 h	11 à 23,5 h	7,5 à 23,5 h
85/275	65/180	85/275	180/260	65/180	85/275	180/260	65/180	85/275
35/110	25/70	35/110	72/104	25/70	35/110	72/104	25/70	35/110
non	non	non	non	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	non	non	non	non
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Blanc, Noir	Blanc, Noir	Blanc, Noir	Bordeaux	Bordeaux	Bordeaux	Gris, Noir	Gris, Noir	Gris, Noir

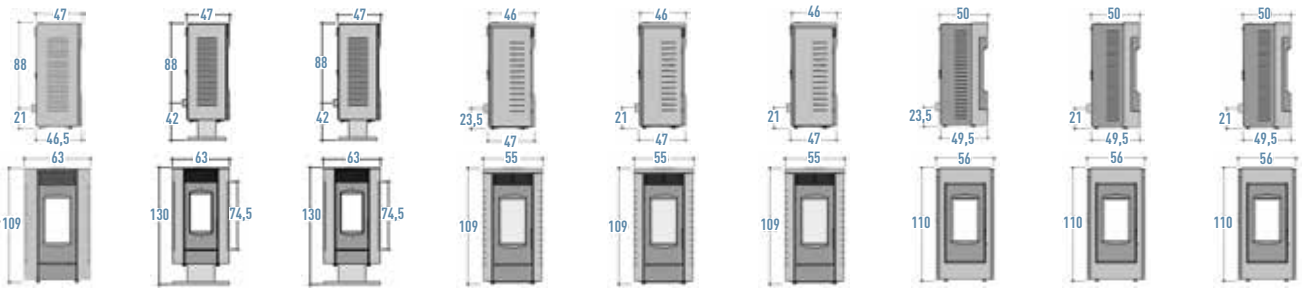

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

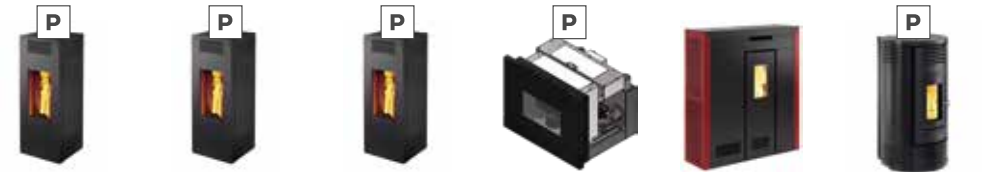

	P840104	P840134	P840139	P643784	P64359X	P94208X
	RUBIA IP9 Ventilation Désactivable	RUBIA IPE6 Étanche	RUBIA IPE9 Étanche	METTI 8	DAGLAN SLIM 9 Canalisable	FONTICA 8 Étanche Wi-Fi Ventilation désactivable
Page	22	22	23	30	35	37
Désignation	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur (mm)	1090	1090	1090	560	1035	1140
Largeur (mm)	420	420	420	700	930	585
Profondeur (mm)	475	475	475	565	280	530
Diamètre de buse ext. (mm)	80	80	80	80	80	80
Sortie des fumées	Arrière	Arrière	Arrière	Dessus avec raccord T intégré	Dessus, ou arrière	Arrière
Hauteur de buse / sol (mm)	235	210	210	-	390	210
Capacité du réservoir (kg)	17	16,5	16,5	15	15	17
Poids (kg)	106	106	106	102	103	147
PERFORMANCES						
Puissance optimale (kW) [1]	9	6	9	8,5	9	8,2
Modulation de puissance [2]	3,8 à 9	3,1 à 6,5	3,1 à 9,1	4,1 à 8,5	4,3 à 9	4 à 8,2
Rendement (%) [3]	88 à 92,2	91,3 à 94,4	89,5 à 94,4	91 à 92,3	90,6 à 91,6	90,7 à 92,2
Rendement saisonnier (%) [4]	84	86	85	80	80	80
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	112 à 231	98 à 186	88 à 186	75 à 465	85 à 682	130 à 298
Poussières (mg/Nm³) [6]	15 à 19	15 à 20	14 à 20	18 à 27	20 à 25	20 à 33
COG (mg/Nm³) [7]	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 16	2 à 12	5 à 7
NOx (mg/Nm³) [8]	135 à 150	87 à 96	87 à 98	128 à 131	104 à 125	141 à 144
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 123	oui / 127	oui / 125	oui / 121	oui / 121	oui / 121
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	oui	oui	non	non	oui
Raccordable	kit en option	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	-	-	oui - ø60 mm
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	8 à 20 h	11 à 23,5 h	7,5 à 23,5 h	7,5 à 16 h	7 à 15 h	9 à 18,5 h
Volume de chauffe (m³) [14]	180/260	65/180	85/275	90/250	125/275	90/250
Surface de chauffe (m²) [15]	72/104	25/70	35/110	36/100	50/110	36/100
Post-Combustion [16]	non	non	non	non	non	non
Air secondaire réglable [17]	non	non	non	non	non	non
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Normes	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Finition	Noir	Noir	Noir	Noir	Gris, Rouge	Noir, Gris, Rouge

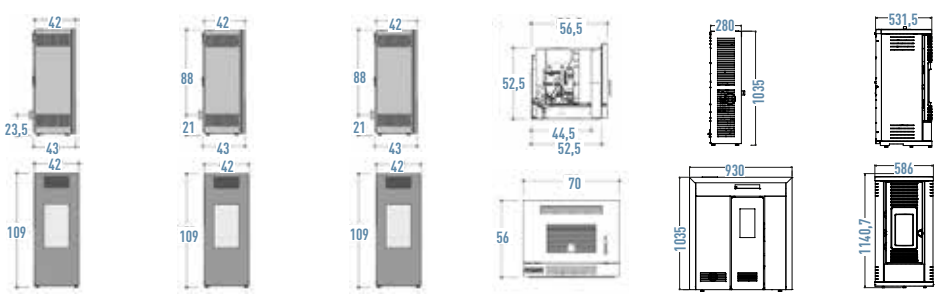

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P94198X	P94197X	P64458X	P64187X	P94188X	P64181X	P64141X
LODI 8 Étanche Wi-Fi	LODI 10 Wi-Fi	MIRANO 8 Wi-Fi	NOLA 7	NOLA 8 Étanche	NOLA 10	TALO 11 Canalisable
38	38	41	40	40	40	35
Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés	Poêles à granulés
DIMENSIONS ET POIDS						
1135	1125	1045	1125	1135	1125	1150
545	545	470	465	465	465	515
560	545	560	500	510	500	540
80	80	80	80	80	80	80
Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
210	225	240	225	210	225	230
16,5	16,5	15	16,5	16,5	16,5	25
108	108	77	108	108	108	125
PERFORMANCES						
8	9,5	8	7	8	9,5	10,4
3,1 à 8	3 à 9,5	3,1 à 8	3 à 7	4 à 8	3 à 9,5	3,9 à 10,4
89,5 à 94,4	87,5 à 94,2	88,7 à 92,3	88 à 94,2	87 à 91,4	87,5 à 94,2	90,1 à 95,2
85	84	86	83	83	83	86
98 à 186	78 à 289	176 à 295	118 à 289	244	78 à 289	155 à 160
15 à 20	5 à 10	15 à 19	6 à 10	18 à 20	5 à 10	14 à 15
2 - 3	2 à 18	1 à 5	3 à 18	6 à 10	2 à 18	3 à 7
87 - 98	126 à 143	98 à 105	110 à 126	101 à 116	126 à 143	90 à 108
oui / 126	oui / 124	oui / 126	oui / 123	oui / 122	oui / 123	oui / 126
7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+
oui	non	non	non	oui	non	non
oui - ø60 mm	-	-	-	oui - ø80 mm	-	oui - ø60 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
9 à 23,5 h	7 à 24,5 h	8 à 21,5 h	9,5 à 24,5 h	8,5 à 18 h	7 à 24,5 h	10 à 29 h
75/240	85/300	75/240	65/210	75/240	85/300	85/325
30/100	35/120	30/100	25/85	30/100	35/120	35/130
non	non	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	non	non
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Blanc, Gris, Noir	Gris, Noir, Rouge	Gris, Noir	Gris, Noir, Rouge	Blanc, Gris, Noir	Gris, Noir, Rouge	Gris, Noir







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P912904	P610744	P610344	P916644	P918644	P611444	P645344
	P	P					
	AARON	ALCOR Étanche	ALTARA Raccordable	ALTÉA	ANGOR	ANTAYA	ARATOS
Page	79	47	52	61	72	74	55
Désignation	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur (mm)	635	1200	1050	744	801	899	1050
Largeur (mm)	910	450	450	644	820	1051	527
Profondeur (mm)	481	450	450	547	471	480	453
Diamètre de buse ext. (mm)	180	150	150	150	150	180	150
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus
Hauteur de buse / sol (mm)	-	-	-	616	608	-	-
Longueur de bûches (cm)	80	33	33	50	66	71	40
Poids (kg)	185	198	135	133	153	188	123
PERFORMANCES							
Puissance optimale (kW) [1]	12	6	7	8	12	12	8
Modulation de puissance [2]	8 à 18	4 à 9	4,5 à 10,5	5 à 12	8 à 18	8 à 18	5 à 12
Rendement (%) [3]	76	77	79	76	77	78	78
Rendement saisonnier (%) [4]	66	67	69	66	67	68	68
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1125	1250	875	1500	1250	1100	875
Poussières (mg/Nm³) [6]	30	40	10	30	40	26	35
COG (mg/Nm³) [7]	120	108	70	100	75	66	60
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	120	160	120	96	85
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 100	oui / 102	oui / 105	oui / 100	oui / 102	oui / 103	oui / 103
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	oui	non	non	non	non	non
Raccordable	-	oui - ø80 mm	oui - ø80 mm	-	-	-	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	Intermittent	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de chauffe (m³) [14]	160/360	80/180	100/210	105/240	160/360	160/360	105/240
Surface de chauffe (m²) [15]	65/145	30/70	40/85	40/100	65/145	65/145	40/100
Post-Combustion [16]	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Air secondaire réglable [17]	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

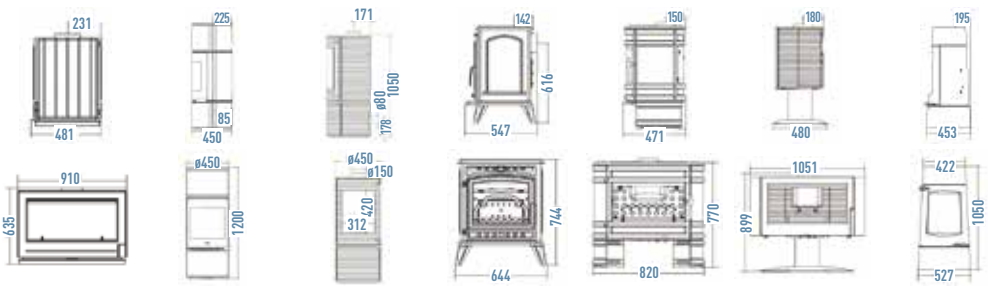

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		P	P	P	P		
P915144	**P91734X**	**P648125**	**P648124**	**P648114**	**P648144**	**P916244**	**P616249**
ARGOS	BRADFORD	BRIO SUR PETIT BANC Raccordable	BRIO SUR BANC Raccordable	BRIO SUR PIED Raccordable	BRIO Raccordable	CAROLO	CAROLO ZEN Raccordable
81	64	49	49	51	50	61	60
Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS							
1250	690	918	918	1150	717	724	786
532	730	1000	1600	853	853	600	600
444	579,5	541	541	532	532	378	428
180	150	150	150	150	150	150	150
Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
-	509	-	-	-	-	-	-
40	54	50	50	50	50	56	56
169	167	145	150	138	118	105	111
PERFORMANCES							
12	9	7	7	7	7	8	8
8 à 18	6 à 13,5	4,5 à 10,5	4,5 à 10,5	4,5 à 10,5	4,5 à 10,5	5 à 12	5 à 12
76	76	76	76	76	76	77	77
66	66	66	66	66	66	67	67
1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
20	31	36	36	36	36	30	30
100	103	106	106	106	106	70	70
160	160	160	160	160	160	160	160
oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 102	oui / 102
7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
non	non	non	non	non	non	non	non
-	-	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	oui - ø60 mm	kit en option	oui - ø80 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
160/360	125/275	100/210	100/210	100/210	100/210	105/240	105/240
65/145	50/110	40/85	40/85	40/85	40/85	40/100	40/100
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	non	non	non	non	oui	oui
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Anthracite	Anthracite, Ivoire, Rouge	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

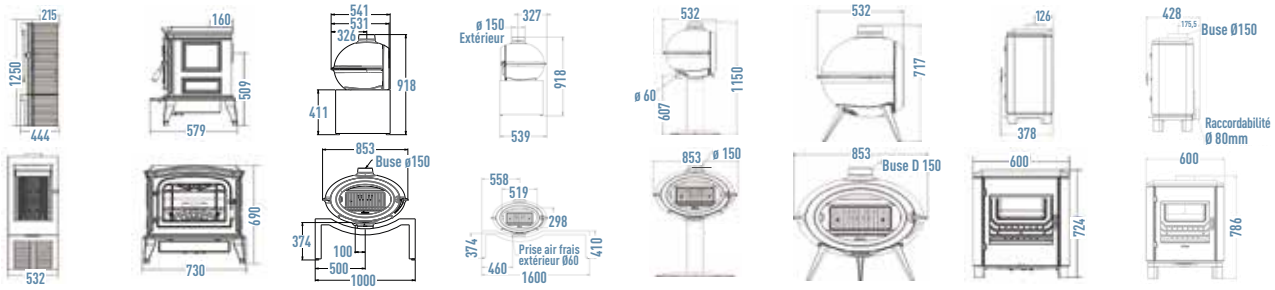

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

					P	P
	P614744	**P615614**	**P613744**	**P610244**	**P610248**	**P912744**
	CASSINE	CHAMANE 10	CHÂTEL	ELO L Étanche	ELO M Étanche	ELTON
Page	67	66	59	45	45	79
Désignation	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur (mm)	977	1200	830	920	880	956
Largeur (mm)	513	560	476	500	500	910
Profondeur (mm)	415	578	375	374	374	480
Diamètre de buse ext. (mm)	150	180	150	150	150	180
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus ou Arrière
Hauteur de buse / sol (mm)	-	-	-	-	-	791
Longueur de bûches (cm)	40	44	34	33	33	80
Poids (kg)	103	160	80	100	110	210
PERFORMANCES						
Puissance optimale (kW) [1]	10	10	8	5	5	12
Modulation de puissance [2]	6,5 à 15	6,5 à 15	5 à 12	3 à 7,5	3 à 7,5	8 à 18
Rendement (%) [3]	76	76	77	75	75	76
Rendement saisonnier (%) [4]	66	66	67	65	65	66
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Poussières (mg/Nm³) [6]	30	30	24	26	26	30
COG (mg/Nm³) [7]	90	90	60	120	120	70
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	110	153	153	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 100	oui / 100	oui / 102	oui / 99	oui / 99	oui / 100
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	oui	oui	non
Raccordable	-	-	-	oui - ø80 mm	oui - ø80 mm	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de chauffe (m³) [14]	135/300	135/300	105/240	65/150	65/150	160/360
Surface de chauffe (m²) [15]	55/120	55/120	40/100	25/60	25/60	65/145
Post-Combustion [16]	oui	oui	non	oui	oui	oui
Air secondaire réglable [17]	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Blanc	Anthracite







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		P	P					
P64794X	**P64804X**	**P611744**	**P611844**	**P615844**	**P611044**	**P610644**	**P647844**	**P647849**
FIFTY ARCHE	FIFTY SUR PIED	GAYA ARDOISE	GAYA FEUILLE	GOMONT	ITAYA	IWAKI	KAORI	KAORI ZEN
69	69	76	76	81	74	54	65	65
Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS								
755	850	1143	1300	1130	846	883	773	782
922	922	1200	1213	550	1051	372	754	754
442,5	442,5	503	500,5	447,5	431	394	404	404
150	150	180	180	150	180	150	150	150
Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière
-	-	-	-	-	-	718	601	610
60	60	71	71	45	71	34	58	58
175	175	206	214	128	187	118	152	153
PERFORMANCES								
10	10	12	12	12	12	7	9	9
6,5 à 15	6,5 à 15	8 à 18	8 à 18	8 à 18	8 à 18	4,5 à 10,5	6 à 13,5	6 à 13,5
76	76	77	77	77	77	78	76	76
66	66	67	67	67	67	68	66	66
1000	1000	1250	1250	1014	1250	1000	1250	1250
31	31	30	30	16	30	21	31	31
118	118	70	70	39	70	70	103	103
160	160	160	160	79	160	160	160	160
oui / 100	oui / 100	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 103	oui / 100	oui / 100
7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
non	non	non	non	non	non	non	non	non
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
135/300	135/300	160/360	160/360	160/360	160/360	100/210	125/275	125/275
55/120	55/120	65/145	65/145	65/145	65/145	40/85	50/110	50/110
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Anthracite, Ivoire, Rouge	Anthracite, Ivoire, Rouge	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

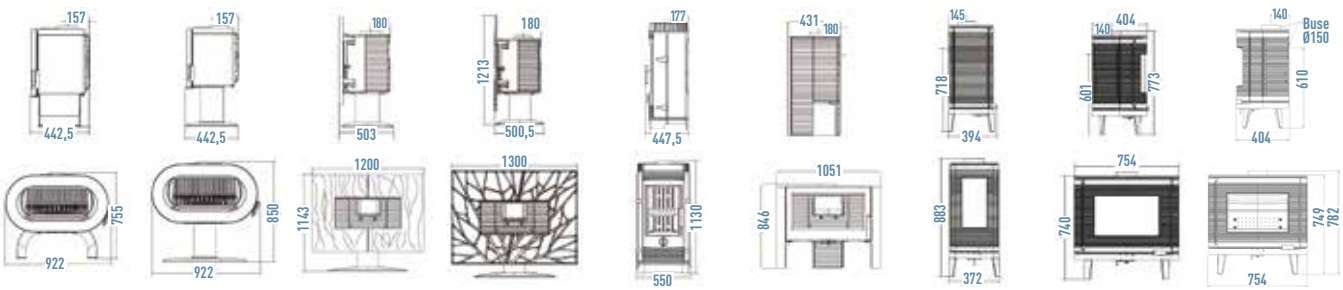

P produits exclusifs professionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P610444	P610443	P610449	P614544	P918064	P648304	P613644
	KAZAN	KAZAN GA	KAZAN ZEN	MAIRY	MANDOR	MANDORIN	MESNIL
Page	63	63	62	66	72	58	59
Désignation	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur (mm)	801	801	811	1098	788	748	986
Largeur (mm)	652	652	660	524	820	700	486,5
Profondeur (mm)	372	372	395	426,5	460	420	385
Diamètre de buse ext. (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Sortie des fumées	Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Hauteur de buse / sol (mm)	636	636	636	-	-	-	-
Longueur de bûches (cm)	58	58	58	40	66	55	34
Poids (kg)	157	162	163	107	126	118	88
PERFORMANCES							
Puissance optimale (kW) [1]	9	9	9	10	12	8	8
Modulation de puissance [2]	6 à 13,5	6 à 13,5	6 à 13,5	6,5 à 15	8 à 18	5 à 12	5 à 12
Rendement (%) [3]	76	76	76	76	77	76	77
Rendement saisonnier (%) [4]	66	66	66	66	67	66	67
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1000	1000	1000	1125	1250	1500	1125
Poussières (mg/Nm³) [6]	31	31	31	30	40	30	24
COG (mg/Nm³) [7]	103	103	103	90	75	100	60
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	120	160	110
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 102	oui / 100	oui / 102
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non	non
Raccordable	-	-	-	-	-	kit en option	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de chauffe (m³) [14]	125/275	125/275	125/275	135/300	160/360	105/240	105/240
Surface de chauffe (m²) [15]	50/110	50/110	50/110	55/120	65/145	40/100	40/100
Post-Combustion [16]	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non
Air secondaire réglable [17]	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

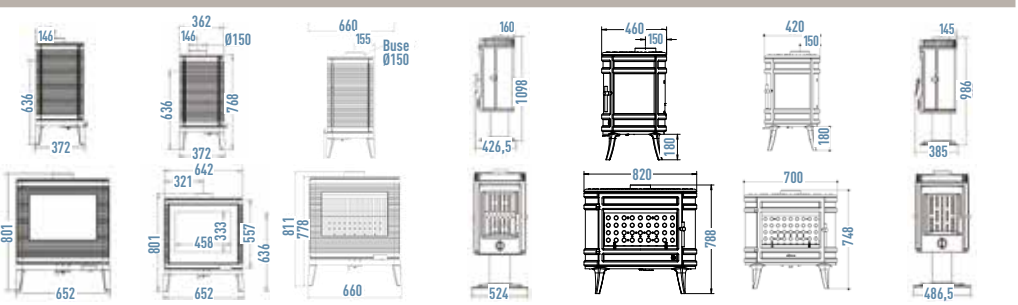

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P	P	P					P	P
P614244	**P91754X**	**P912944**	**P912144**	**P610544**	**P614904**	**P614944**	**P915044**	**P915244**
MOAÏ Étanche	MODENA	NELSON	NORIK	OKINO	OVATIO	OVE	PHAROS 360°	POW WOW
59	68	78	47	54	44	71	80	81
Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
1439	741	955	674	891	1162	1310	1240,5	1895
560	764	910	620	402	461	550	531,5	817
457	508	480	465	402	461	550	530	817
180	150	180	150	150	130	180	180	200
Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
1233	562	-	500	-	-	-	-	-
35	50	80	50	34	32	33	40	50
240	170	201	104	112	137	167	167.5	194
8	10	12	6	7	5	10	12	14
5 à 12	6,5 à 15	8 à 18	4 à 9	4,5 à 10,5	3 à 7,5	6,5 à 15	8 à 18	9,5 à 21
77	77	76	78	78	83	76	76	76
67	67	66	68	68	73	66	66	66
1000	1125	1125	1500	1000	1000	1125	1250	1125
22	39	30	23	21	15	30	20	40
27	79	120	92	70	55	90	100	120
97	160	160	76	160	140	160	160	200
oui / 102	oui / 102	oui / 100	oui / 103	oui / 103	oui / 110	oui / 100	oui / 100	oui / 100
7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A+	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
oui	non	non	non	non	non	non	non	non
oui - ø100 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8 h	8 h	Intermittent	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
105/240	135/300	160/360	80/180	100/210	65/150	135/300	160/360	185/425
40/100	55/120	65/145	30/70	40/85	25/60	55/120	65/145	75/170
oui	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Anthracite	Anthracite, Gris, Ivoire, Méditerranée, Rouge	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
								

P produits exclusifs professionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P

	P912804	P914844	P917244	P91604X	P94504X	P61924X	P917044
	PRESTON	SAMARA	SEDAN L	SEDAN M	SEDAN S	SÉVILLE 2	SIAM
Page	79	47	73	71	46	53	72
Désignation	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur (mm)	636	650	770	701	627	722	782
Largeur (mm)	910	634	766	644	500	560	660
Profondeur (mm)	468	421	522	463	443	462,5	411,5
Diamètre de buse ext. (mm)	180	150	180	150	150	150	150
Sortie des fumées	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus	Dessus
Hauteur de buse / sol (mm)	suivant installation	-	616	556	-	-	-
Longueur de bûches (cm)	80	50	60	42	30	40	60
Poids (kg)	179	89	164,5	126	84	99	125
PERFORMANCES							
Puissance optimale (kW) [1]	12	6	12	10	5	7	12
Modulation de puissance [2]	8 à 18	4 à 9	8 à 18	6,5 à 15	3 à 7,5	4,5 à 10,5	8 à 18
Rendement (%) [3]	76	78	76	76	78	77	77
Rendement saisonnier (%) [4]	66	68	66	66	68	67	67
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1125	1500	1375	1500	875	1000	1250
Poussières (mg/Nm³) [6]	30	23	40	40	20	29	40
COG (mg/Nm³) [7]	70	92	75	110	100	110	75
NOx (mg/Nm³) [8]	160	76	120	160	160	160	120
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 100	oui / 103	oui / 100	oui / 100	oui / 103	oui / 102	oui / 102
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non	non
Raccordable	-	-	-	-	-	-	kit en option
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volume de chauffe (m³) [14]	160/360	80/180	160/360	135/300	65/150	100/210	160/360
Surface de chauffe (m²) [15]	65/145	30/70	65/145	55/120	25/60	40/85	65/145
Post-Combustion [16]	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Air secondaire réglable [17]	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite, Ivoire, Rouge	Anthracite, Gris, Ivoire, Rouge	Anthracite, Ivoire, Rouge	Anthracite

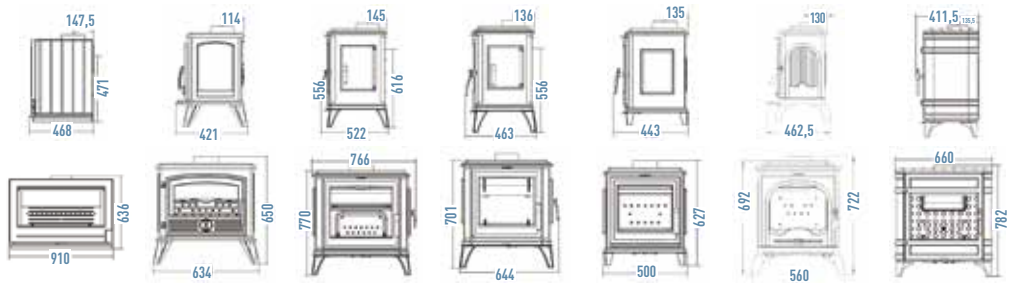

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		P			
P610144	**P611544**	**P615344**	**P648204**	**P648224**	**P648214**
STIMO	SYMPHONIA	TIPI	WILSON À POSER Raccordable	WILSON SUR BANC Raccordable	WILSON SUR PIED Raccordable
52	75	70	56	56	57
Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS					
680	913	1585	503	848	891
680	1034	754	700	722	700
368	491	754	486,5	486,5	486,5
150	180	200	150	150	150
Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
-	-	-	-	-	-
50	71	40	55	55	55
63	199	143	125	153	143
PERFORMANCES					
7	12	10	8	8	8
4,5 à 10,5	8 à 18	6,5 à 15	5 à 12	5 à 12	5 à 12
79	77	76	76	76	76
69	67	66	66	66	66
1375	1250	1125	1500	1500	1500
36	30	30	30	30	30
90	70	90	100	100	100
160	160	160	160	160	160
oui / 105	oui / 102	oui / 100	oui / 100	oui / 100	oui / 100
7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
non	non	non	non	non	non
-	-	-	oui - ø80 mm	oui - ø80 mm	oui - ø80 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8 h	8 h	8 h	Intermittent	Intermittent	Intermittent
100/210	160/360	135/300	105/240	105/240	105/240
40/85	65/145	55/120	40/100	40/100	40/100
oui	oui	oui	oui	oui	oui
non	oui	oui	oui	oui	oui
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite













P produits exclusifs professionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P648801	P648803	P648802	P948836	P948837	P948838
	BORÉE	CALCIAS Étanche	EUROS Raccordable	NEOSEN Raccordable Plus	NEOSEN 3 vitres Plus Raccordable	NEOSEN Étanche Plus
Page	86	87	86	84	85	84
Désignation	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois	Poêles à bois
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur (mm)	850	850	700	1030	1030	1030
Largeur (mm)	500	700	600	507	507	507
Profondeur (mm)	426	400	433	531	531	531
Diamètre de buse ext. (mm)	153	153	153	150	150	150
Sortie des fumées	Dessus	Dessus ou Arrière	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Hauteur de buse / sol (mm)	-	724	-	-	-	-
Longueur de bûches (cm)	40	50	50	40	40	40
Poids (kg)	78	145	75	130	122	134
PERFORMANCES						
Puissance optimale (kW) [1]	7,5	9	8	8	8	8
Modulation de puissance [2]	6 à 10	6 à 11,5	6 à 10	5 à 12	5 à 12	5 à 12
Rendement (%) [3]	79	77	76	81	81	81
Rendement saisonnier (%) [4]	69	67	66	71	71	71
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1250	1250	1250	1500	1500	1500
Poussières (mg/Nm³) [6]	29	20	28	20	20	20
COG (mg/Nm³) [7]	70	70	70	110	110	110
NOx (mg/Nm³) [8]	100	160	100	200	200	200
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 105	oui / 102	oui / 100	oui / 107	oui / 107	oui / 107
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A+	7 ★ / A+	7 ★ / A+
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	oui	non	non	non	oui
Raccordable	-	oui - ø80 mm	oui - ø120 mm	oui - ø80 mm	oui - ø80 mm	oui - ø80 mm
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autonomie Combustion prolongée [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	175	200	175	105/240	105/240	105/240
Surface de chauffe (m²) [15]	70	80	70	40/100	40/100	40/100
Post-Combustion [16]	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Air secondaire réglable [17]	oui	oui	oui	non	non	non
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240	EN13240
Finition	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir













CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P626372	**P626373**	**P927475**	**P977001**	**P977002**
	700 ANGLE Vitre droite Volet	700 ANGLE Vitre gauche Volet	700 COMPACT Volet	700 ÉLIO	700 ÉOS
Page	102	103	98	90	90
Désignation	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur (mm)	685	685	747	534	534
Largeur (mm)	652	652	694	692	692
Profondeur (mm)	443	443	464,5	448	448
Diamètre de buse ext. (mm)	200	200	200	180	180
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Longueur de bûches (cm)	50	50	60	50	50
Poids (kg)	98	98	128	102	102
PERFORMANCES					
Puissance optimale (kW) [1]	9	9	12	8	8
Modulation de puissance [2]	6 à 13,5	6 à 13,5	8 à 18	5 à 12	5 à 12
Rendement (%) [3]	75	75	77	77	77
Rendement saisonnier (%) [4]	65	65	67	67	67
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	875	875	1375	1500	1500
Poussières (mg/Nm³) [6]	19	19	24	39	39
COG (mg/Nm³) [7]	119	119	120	107	107
NOx (mg/Nm³) [8]	109	109	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 99	oui / 99	oui / 102	oui / 102	oui / 102
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non
Raccordable	-	-	-	oui - ø 50 mm	oui - ø 50 mm
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu continu [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	125/275	125/275	160/360	105/240	105/240
Surface de chauffe (m²) [15]	50/110	50/110	65/145	40/100	40/100
Post-Combustion [16]	oui	oui	oui	non	non
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P927073	P927075	P927844	P977004	P977005	P677175
	700 GRAND ANGLE Volet	700 GRANDE VISION Volet	700 GRANDE VISION Double Face Volet	700 MILOS volet	700 MILOS GA volet	700 OPTIMISÉ Volet
Page	98	99	101	95	95	93
Désignation	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur (mm)	747	747	877	659	659	506
Largeur (mm)	692	692	692	692	692	690
Profondeur (mm)	452	468,5	460	459	459	340
Diamètre de buse ext. (mm)	200	200	200	180	180	150
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Longueur de bûches (cm)	60	60	55	50	50	53
Poids (kg)	133	133	139	110	112	60
PERFORMANCES						
Puissance optimale (kW) [1]	12	12	12	10	10	7
Modulation de puissance [2]	8 à 18	8 à 18	8 à 18	6,5 à 15	6,5 à 15	4,5 à 10,5
Rendement (%) [3]	77	75	77	76	76	77
Rendement saisonnier (%) [4]	67	65	67	66	66	67
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1375	1375	1375	1250	1250	1250
Poussières (mg/Nm³) [6]	24	40	24	30	30	33
COG (mg/Nm³) [7]	120	110	120	100	100	84
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160	121
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 102	oui / 99	oui / 102	oui / 100	oui / 100	oui / 102
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non
Raccordable	-	-	-	oui - ø 50 mm	oui - ø 50 mm	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu continu [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	160/360	160/360	160/360	135/300	135/300	100/210
Surface de chauffe (m²) [15]	65/145	65/145	65/145	55/120	55/120	40/85
Post-Combustion [16]	oui	oui	non	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

















CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P977102	P977103	P976975	P976972	P976971	P976973
	700 PHILOS volet	700 PHILOS GA volet	700 SÉLÉNIC Volet	700 SÉLÉNIC Vitre droite Volet	700 SÉLÉNIC Vitre gauche Volet	700 SÉLÉNIC 3 vitres Volet
Page	92	92	96	96	96	97
Désignation	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur (mm)	659	659	664	664	664	664
Largeur (mm)	692	692	692	692	692	692
Profondeur (mm)	452	452	491	491	491	491
Diamètre de buse ext. (mm)	180	180	200	200	200	200
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Longueur de bûches (cm)	50	50	57	57	57	57
Poids (kg)	110	110	125	137	137	137
PERFORMANCES						
Puissance optimale (kW) [1]	10	10	10	10	10	10
Modulation de puissance [2]	6,5 à 15	6,5 à 15	6,5 à 15	6,5 à 15	6,5 à 15	6,5 à 15
Rendement (%) [3]	76	76	77	76	76	76
Rendement saisonnier (%) [4]	66	66	67	66	66	66
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1250	1250	1500	1500	1500	1500
Poussières (mg/Nm³) [6]	30	30	34	34	34	34
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	115	115	115	115
NOx (mg/Nm³) [8]	160	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 100	oui / 100	oui / 102	oui / 100	oui / 100	oui / 100
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non
Raccordable	oui - ø 50 mm	oui - ø 50 mm	-	-	-	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu continu [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	135/300	135/300	135/300	135/300	135/300	135/300
Surface de chauffe (m²) [15]	55/120	55/120	55/120	55/120	55/120	55/120
Post-Combustion [16]	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

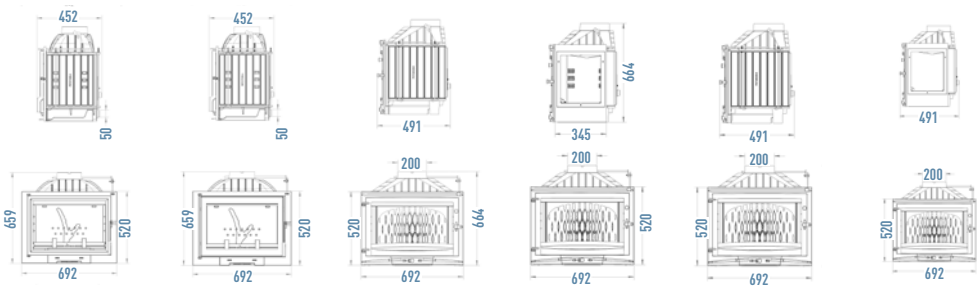

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P628472	P628473	P928575	P928175	P928244	P978775	P928475
	800 ANGLE Vitre droite Volet	800 ANGLE Vitre gauche Volet	800 GRAND ANGLE Volet	800 GRANDE VISION Volet	800 GRANDE VISION Double Face Volet	800 PRIMO Volet	840 HORIZONTAL Volet
Page	103	103	104	104	101	105	105
Désignation	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches	Foyers à bûches
DIMENSIONS ET POIDS							
Hauteur (mm)	685	685	849	849	955	849	703
Largeur (mm)	832	832	795	795	795	795	846
Profondeur (mm)	491	491	495	497,5	514	494	465
Diamètre de buse ext. (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Longueur de bûches (cm)	65	65	60	60	60	60	60
Poids (kg)	131	131	163	163	165	154	125
PERFORMANCES							
Puissance optimale (kW) [1]	9	9	12	12	12	12	12
Modulation de puissance [2]	6 à 13,5	6 à 13,5	8 à 18	8 à 18	8 à 18	8 à 18	8 à 18
Rendement (%) [3]	>76	>76	77	77	77	77	77
Rendement saisonnier (%) [4]	>66	>66	67	67	67	67	67
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	<1500	<1500	1500	1500	1500	1500	1375
Poussières (mg/Nm³) [6]	<40	<40	30	30	30	30	24
COG (mg/Nm³) [7]	<120	<120	120	120	120	120	120
NOx (mg/Nm³) [8]	<200	<200	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / >100	oui / >100	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 102
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non	non
Raccordable	-	-	-	-	-	-	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu continu [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	125/275	125/275	160/360	160/360	160/360	160/360	160/360
Surface de chauffe (m²) [15]	50/110	50/110	65/145	65/145	65/145	65/145	65/145
Post-Combustion [16]	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

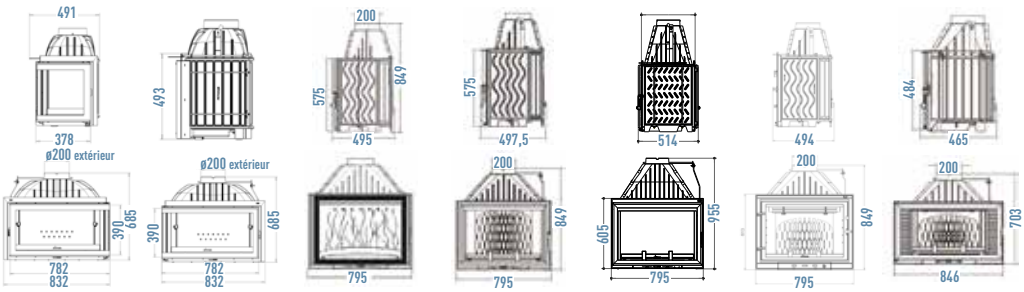

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		P				P
	P666014	**P967008**	**P967001**	**P967005**	**P967006**	**P967007**
	600 Turbo	700 ABSOLU	700 ALIZÉO	700 ÉTHÉRA Convection naturelle	700 ÉTHÉRA	700 ÉTHÉRA Plus
Page	108	111	108	110	110	110
Désignation	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches
DIMENSIONS ET POIDS						
Hauteur (mm)	550	559	559	559	559	559
Largeur (mm)	580	700	700	700	700	700
Profondeur (mm)	405	458	458	458	458	458
Diamètre de buse ext. (mm)	180	150	150	150	150	150
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Longueur de bûches (cm)	47	58	58	58	58	58
Poids (kg)	100	140	140	140	140	140
PERFORMANCES						
Puissance optimale (kW) [1]	8	8	8	8	8	8
Modulation de puissance [2]	5 à 12	5 à 12	5 à 12	5 à 12	5 à 12	5 à 12
Rendement (%) [3]	77	77	77,2	77	77	77
Rendement saisonnier (%) [4]	66	66	66	67	66	66
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1250	1500	1500	1500	1500	1500
Poussières (mg/Nm³) [6]	40	40	40	40	40	40
COG (mg/Nm³) [7]	85	120	120	120	120	120
NOx (mg/Nm³) [8]	110	200	200	200	200	200
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 102	oui / 102
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non	non
Raccordable	-	oui - ø50 mm	-	oui - ø50 mm	oui - ø50 mm	oui - ø50 mm
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu continu [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	105/240	105/240	105/240	105/240	105/240	105/240
Surface de chauffe (m²) [15]	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100
Post-Combustion [16]	non	oui	non	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite

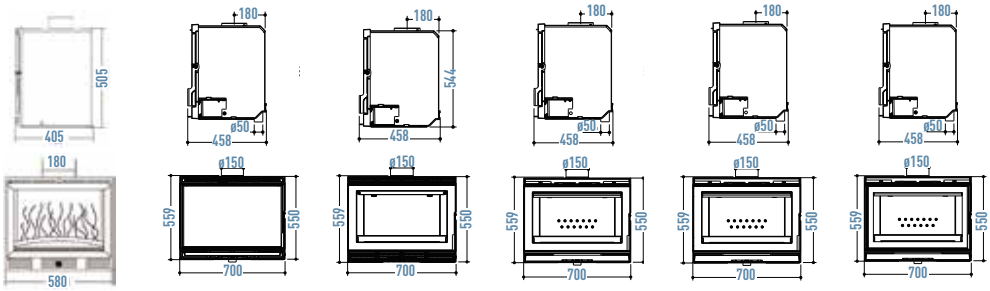

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P

	P967004	**P902840**	**P968843**	**P968044**	**P968244**
	700 SIROCCO Plus	800 COMPACT Turbo	800 GRAND ANGLE Turbo	800 S Turbo	800 VISION TOTALE Turbo
Page	109	112	113	112	113
Désignation	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches	Inserts à bûches
DIMENSIONS ET POIDS					
Hauteur (mm)	559	638	636	632	638
Largeur (mm)	700	795	795	795	795
Profondeur (mm)	458	463,5	470	488	470
Diamètre de buse ext. (mm)	150	200	200	200	200
Sortie des fumées	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus	Dessus
Longueur de bûches (cm)	58	64	64	64	64
Poids (kg)	140	146	161	156	151
PERFORMANCES					
Puissance optimale (kW) [1]	8	12	12	12	12
Modulation de puissance [2]	5 à 12	8 à 18	8 à 18	8 à 18	8 à 18
Rendement (%) [3]	77,2	77	77	77	77
Rendement saisonnier (%) [4]	66	66	66	66	66
Taux de CO (mg/Nm³) [5]	1500	1500	1500	1500	1500
Poussières (mg/Nm³) [6]	40	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	120	120	120	120	120
NOx (mg/Nm³) [8]	200	200	200	200	200
ECO-DESIGN / IEE [9]	oui / 102	oui / 101	oui / 101	oui / 101	oui / 101
Flamme verte [10] **/ Ecolabel**	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A	7 ★ / A
Etanche (RT2012/RE2020) [11]	non	non	non	non	non
Raccordable	-	-	-	-	-
Éligible Aides [12]	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Feu continu [13]	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent	Intermittent
Volume de chauffe (m³) [14]	105/240	160/360	160/360	160/360	160/360
Surface de chauffe (m²) [15]	40/100	65/145	65/145	65/145	65/145
Post-Combustion [16]	non	oui	oui	oui	oui
Garantie [18]	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Extension de garantie [19]	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Normes	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Finition	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
					

LÉGENDES

1. Exprimée en kW, la puissance optimale ou nominale représente la puissance utile moyenne obtenue par l'utilisateur en allure de chauffe normale, en assurant les charges de bois nécessaires à l'alimentation du feu. Elle est directement comparable à la puissance nominale obtenue avec d'autres moyens de chauffage ou d'autres énergies.

2. Possibilité de moduler la puissance en fonction des besoins de l'habitat. La puissance mini indiquée correspond au fonctionnement en allure réduite. La vitesse de combustion du bois varie au cours de l'essai d'une heure. La puissance maximale est obtenue pendant 1/4 d'heure au moment du pic d'activité du foyer (consommation la plus élevée).

3. Désigne le rapport entre la quantité d'énergie restituée et la quantité d'énergie consommée. Plus le rendement est élevé, plus la consommation de combustible est faible.

4. Rendement saisonnier (ηs) ou efficacité énergétique saisonnière (ETAS) mesure la performance de l'appareil de chauffage. L'Etas donne une indication des performances mesurées sur l'intégralité d'un cycle de chauffe. Cette mesure permet donc d'avoir une vision plus précise du rendement de l'appareil selon les différentes conditions d'utilisation.

5. Emissions de monoxyde de carbone par les produits de combustion à 13% d'O2

6. Concentration de poussières (P) à 13% d'O2

7. Concentration de composés organiques gazeux (COG) à 13% d'O2

8. Concentration d'oxyde d'azote (NOx) à 13% d'O2

9. Eco Design 2022 / IEE – Conforme à la directive européenne Eco Design 2022 / Indice d'Efficacité Energétique

10. La charte qualité Flamme Verte 7 étoiles permet d'identifier les appareils les plus performants du marché. Le label garantit une performance énergétique élevée et de faibles émissions de matières polluantes (CO, PM, COG, NOx)

11. Poêle étanche et raccordable compatible BBC / RT2012 / RE2020 / arrivée d'air frais centralisée sur la buse de raccordement :
    - aucune prise d'air dans la pièce
    - raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise d'air extérieur.

12. Produit éligible à Ma Prime Rénov et à d'autres aides. Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr et www.faire.gouv.fr. Sous réserve de modification des textes définissant les performances.

13. Autonomie : pour les poêles à granulés = nombre d'heures pendant lesquelles le poêle peut fonctionner sans recharger la trémie selon la consommation de granulés (puissance nominale / puissance minimale).

    La combustion prolongée désigne la capacité d'un appareil à fonctionner en combustion lente pendant une période minimale sans recharge en combustible et sans intervention extérieure, de telle sorte qu'une réserve de braises puisse être retrouvée à l'issue de cette période.

    Continu : La continuité désigne la capacité d'un appareil à fonctionner en combustion lente pendant une période minimale sans recharge en combustible et sans intervention extérieure, de telle sorte qu'une réserve de braises puisse être retrouvée à l'issue de cette période.

14. Volume de chauffe corrigé donné à titre indicatif. Cette donnée dépend de nombreux facteurs dont l'isolation et la configuration de votre habitat, la région où vous vous situez, l'altitude...

15. Surface de chauffe corrigée donnée à titre indicatif en prenant en compte une hauteur de plafond moyenne de 2,50 m.

16. Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

17. L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles
    Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.

18. Selon conditions d'application indiquées dans la notice de l'appareil.

19. Pour les produits à bûches, l'extension de garantie gratuite de 3 ans est conditionnée par l'enregistrement du produit en ligne. Pour les appareils à granulés, l'extension de garantie de 1 an est conditionnée par la mise en service de l'appareil et la validation de la conformité de l'installation par une station technique agréée.

Modèles déposés. Tous droits réservés. Document non contractuel. Suggestions de présentation.

INVICTA se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis. Dimensions et poids indicatifs.
Garantie selon conditions d'application indiquées dans la notice de l'appareil.

INVICTA

On a tous droit au design

ZONE INDUSTRIELLE / LIEU DIT LA GRAVETTE
08350 DONCHERY - FRANCE
invicta.fr

INVICTA GROUP - RC Sedan 57B79 - Siret 785 520 180 00031 - édition Mars 2023 - Crédits photos : Studio Garnier / Midisix / Carl Gustin / 3D Render - Photopiù / Fotolia / Shutterstock / Istock. axome axome.com